

6. 카드리더기 발주 요청

- 필요한 자료
 - 수요처 :
 - 대리점 명 :
 - 수량 :
 - KICC 단말 ID (TID) :
 - 단말기 수령 정보 : 주소/담당자/연락처
- 발주 요청
 - 담당자 : 영업대표 또는 SE담당


7. 카드 단말기 설정 - 로그인

- 카드 단말기 > 관리자 > 비밀번호 > 확인
 - 비밀번호 : 6130
- ※ 단말기 FW가 하기보다 낮을 경우 upgrade 필요 (별도 공유)




8. 카드 단말기 설정 - 세팅

<단말>

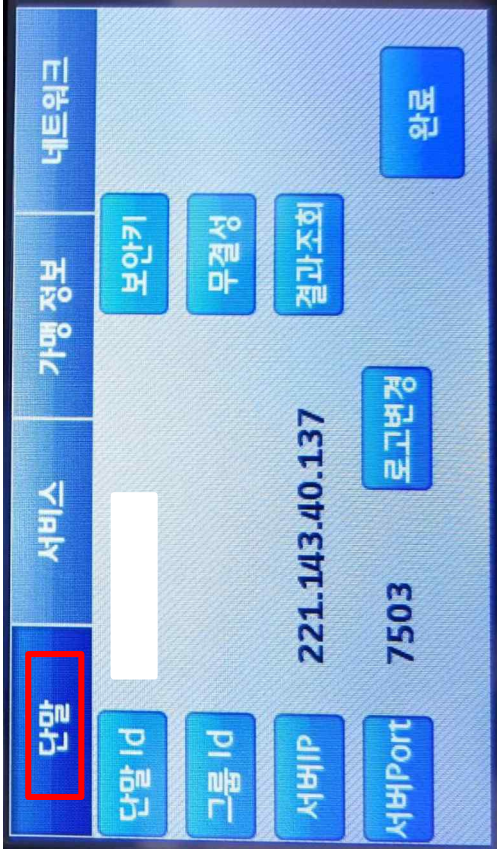



- 단말 ID : KICC 단말 ID (TID)
- 서버 IP : 221.143.40.137
- 서버 Port : 7503
- 로그변경 : 필요 시 이미지를 손유승과장 (480x274) (ysson@ajulnf.co.kr)에게 공유 후 ID 요청

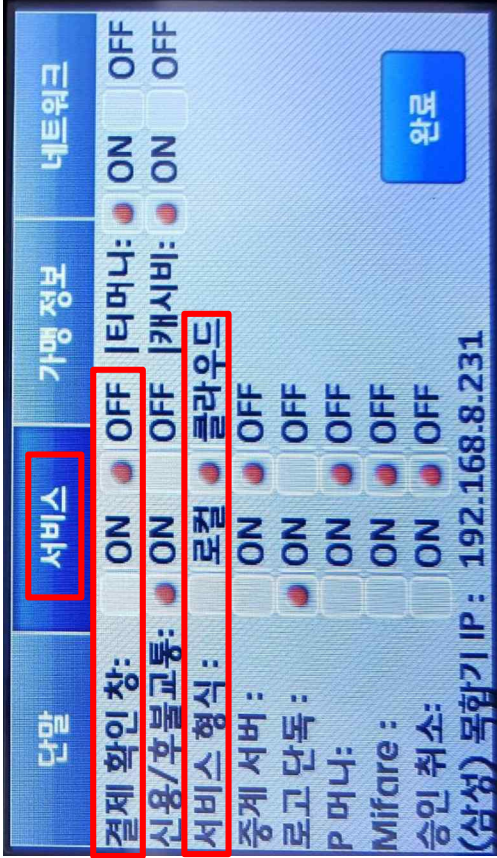
<서비스>



- 결제확인창 : OFF
- 로컬/클라우드 : 클라우드
(선택 후 단말기 재부팅 필요)





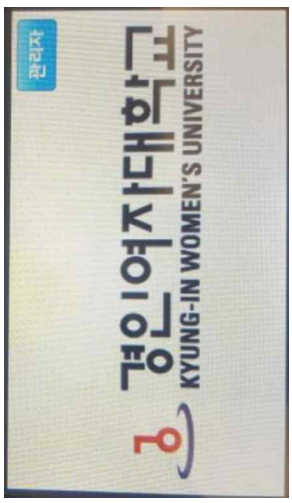

8. 카드 단말기 설정 - 세팅

<가맹 정보>

단말	서비스	가맹 정보	네트워크
사업자		캐시비 개시거래 :	
KICC		신규	PSAM
티머니			발행사
캐시비			
CB SAM			완료

- 사업자번호 : 주사업자의 사업자번호
- KICC : KICC 단말 ID (TID)
- 티머니 : 티머니 ID(7자리) + KSCC ID(9자리)
- 버튼 : 완료


<가맹 정보>

단말	서비스	가맹 정보	네트워크
네트워크 설정 :	<input type="checkbox"/> DHCP	<input checked="" type="radio"/> 고정 IP	
IP 주소			
서브넷 마스크			
게이트웨이			
맥 어드레스			완료

- 고정IP : [AJ 단말기 IP](#)
- '완료' 버튼 누르면 자동으로 전원 OFF후, 다시 켜짐


9. 복합기 설정 - 네트워크 설정

- 복합기 IP (admin / admin@123)
- 설정 > 네트워크 설정 > 이더넷 > TCP/IPv4
- 기본 DNS 서버 설정 확인 (잘 모르면 168.126.63.1 설정)

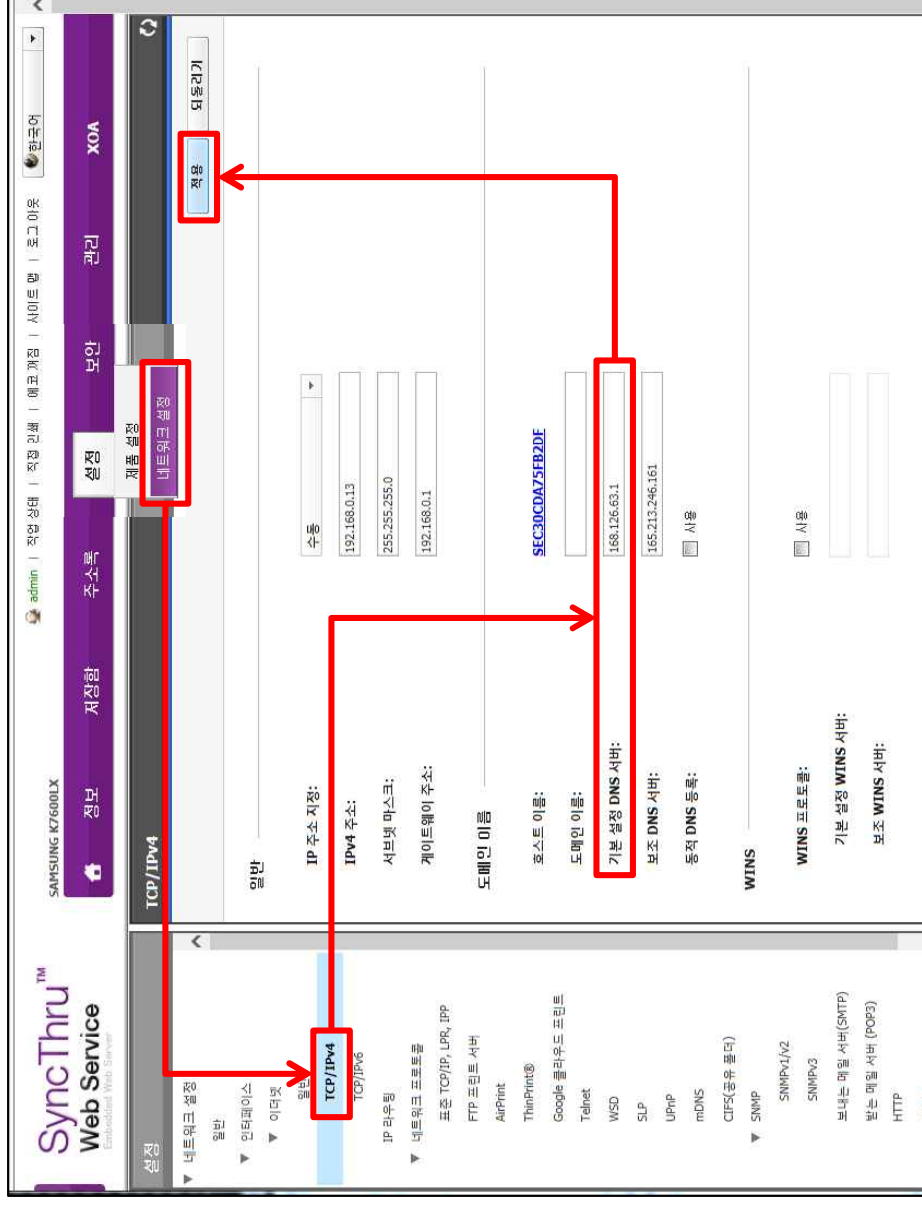


9. 복합기 설정 - 네트워크 설정

- 복합기 IP > 설정 > 네트워크 설정 > 네트워크 프로토콜 > CIFS(공유폴더) > CIFS 서버 사용 > 체크
- WWW복합기 IP\wwwcommon 에서 스캔문서 확인

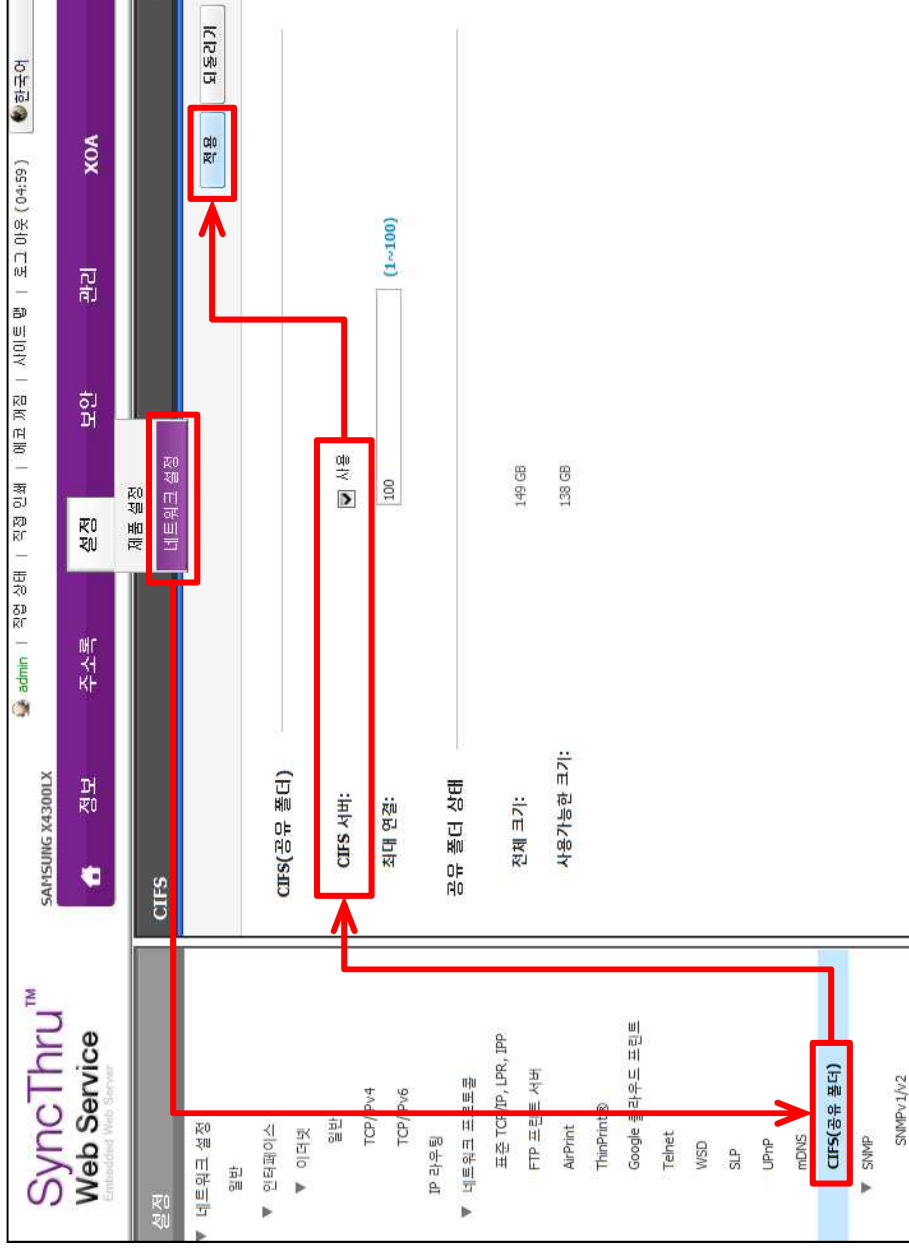

10. 복합기 설정 - 솔루션 설치


- 관리 > 어플리케이션관리 > 응용프로그램 > 추가 > 찾아보기 > 확인
- 파일 : **순서 중요!**
 - (신버전) Smart_Printing_Kiosk_Android_1.01.008.apk → Smart_Printing_Kiosk_XOA_1.01.008.par → AJ_Networks_1.01.008.par
 - SamsungCloudAgent_2.00.037.par ▶ 모바일 출력을 위해서는 필수로 설치 하여야 함 (구버전/신버전 공통)

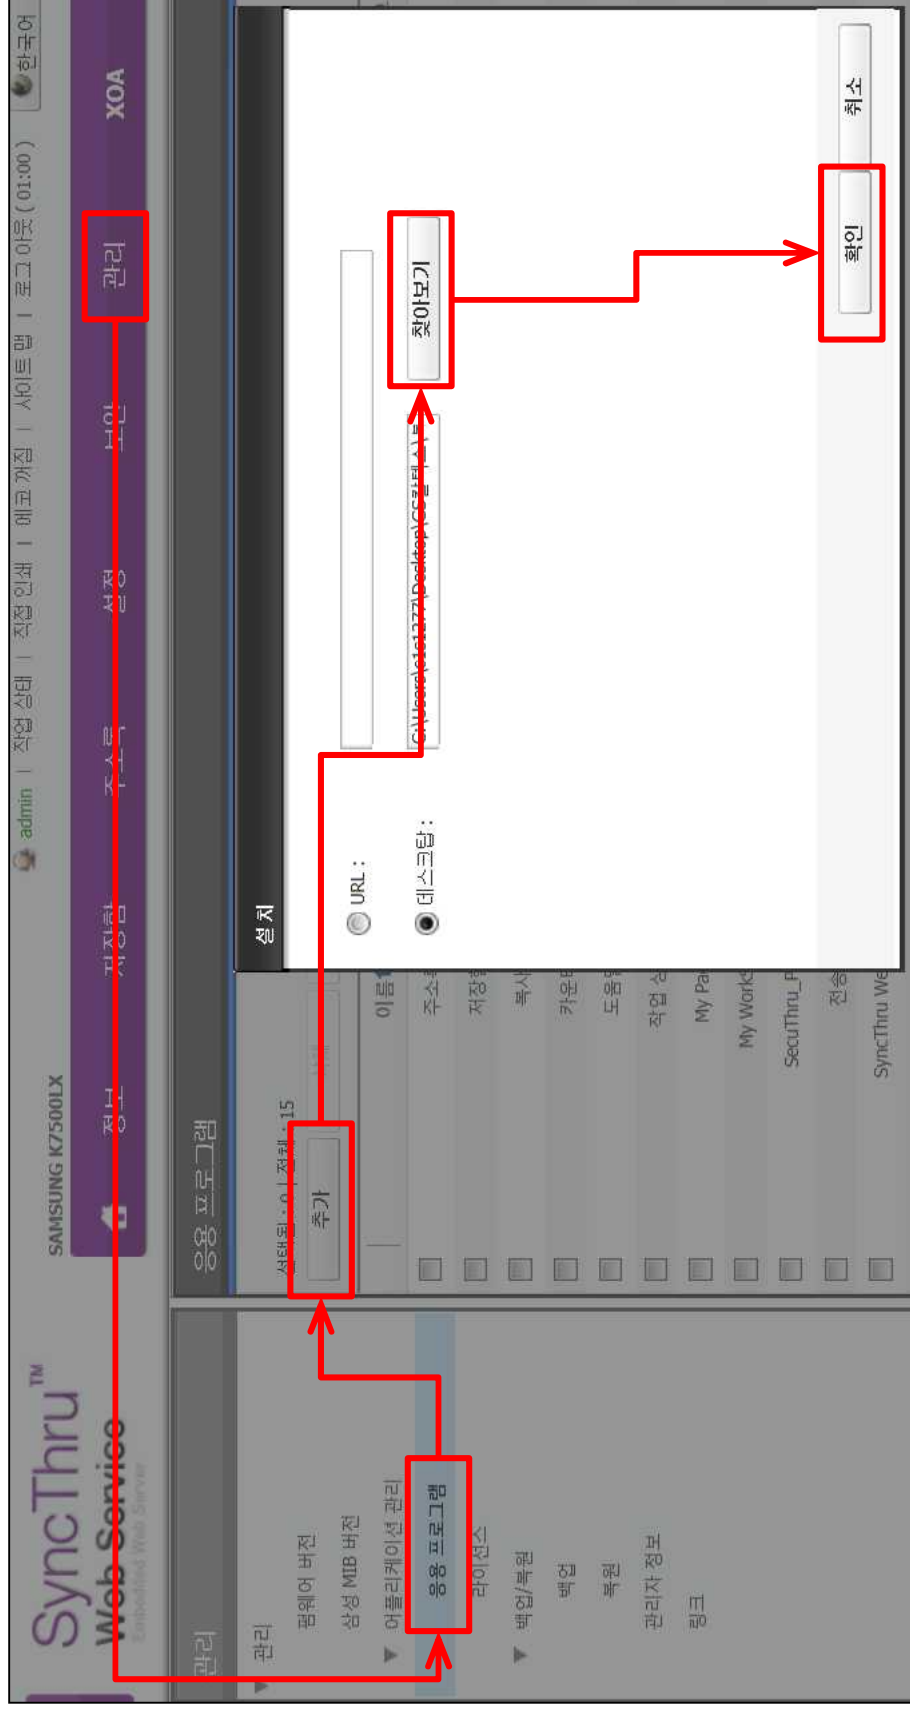

11. 복합기 설정 - 라이선스 활성화

- 관리 > 어플리케이션 관리 > 라이선스
- Smart Printing Kiosk XOA 체크 > 활성화
- 온라인 > 공유된 라이선스 번호 입력 > 확인

※ 라이선스 서버 : <http://v3.samsungsbn.com>

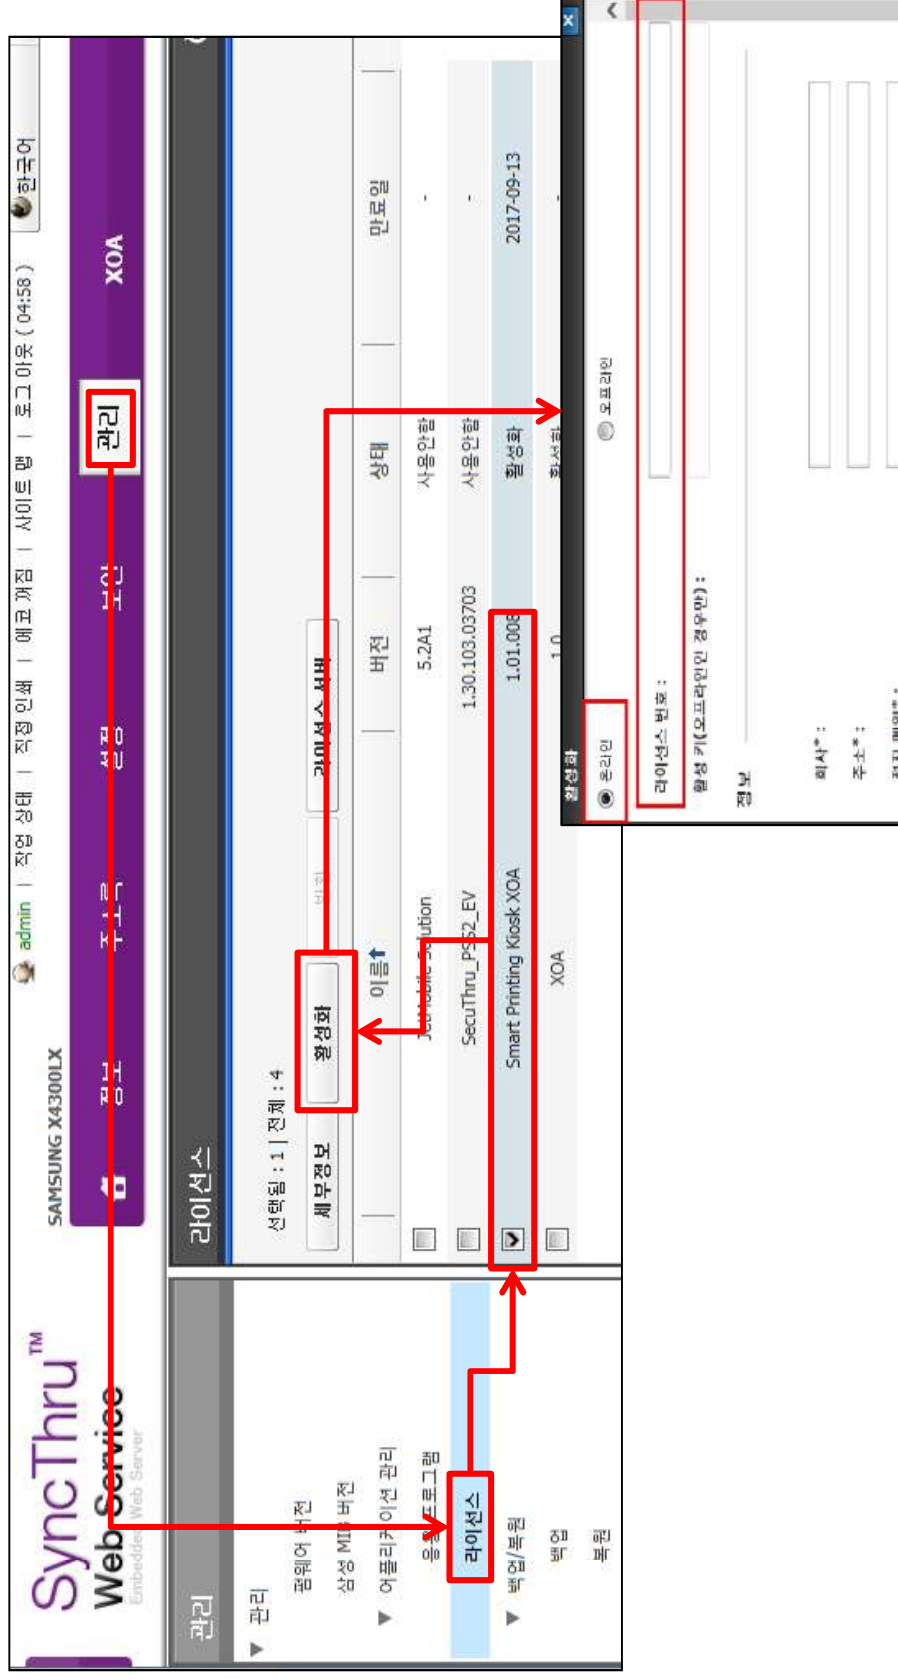

12. 복합기 설정 - 세팅 (복사 / 인쇄 / 스캔 / 팩스)

- XOA > Smart Printing Kiosk > 일반 설정
- 설정 내용 변경 (기능 제외시킬 수 있음) > 적용
- 배경이미지 해상도 : 1,280x800

SyncThru™ Web Service
Embedded Web Server

SAMSUNG X4300LX

admin | 작업 상태 | 작업 인쇄 | 예코 깨짐 | 사이트 맵 | 로그 아웃 (03:00)

XOA

일반 설정 | 정보 | 저장할 | 주소록 | 설정 | 보안 | 관리 | XOA

Smart Printing Kiosk

AJNetworks
Samsung Cloud Agent

*는 필수 입력 항목입니다.

일반 설정

기본 가격
특정 가격
결제 수단
외부 속성

배경 이미지
글꼴 색상*
복사
인쇄
보유 기간(분)*
피여 장치
국가 코드*
스캔
팩스

업로드
초기화

FFFFFF
사용
사용
30
82
사용
사용

적용
되돌리기

※ 피어 장치 : 다른 MFP에서의 인쇄 작업을 가져올 수 있으며
최대 10대의 장치를 연결할 수 있습니다.
해당 디바이스의 IP주소를 입력하면 되고 IP 간의 구분은 ;으로 합니다.

13. 복합기 설정 - 기본 과금정보

- XOA > Smart Printing Kiosk > 기본 가격
- 설정 내용 변경 > 적용

SAHNSUNG X4300LX

admin | 작업 상태 | 작업 인쇄 | 예고 꺼짐 | 사이트 뿔 | 로그인아웃 (03:00) | 한국어

XOA

Smart Printing Kiosk

일반 설정

기본 가격

특정 가격

결제 수단

외부 속성

통화 단위* ? 원 (KRW)

통화 단위 위치 점미사

소수점 자리수 ? 0

*는 필수 입력 항목입니다.

복사	스캔	인쇄	팩스
10	200	100	-
10	20	10	20

단위 비용 ?

적용

되돌리기

- [illegible]

15. 복합기 설정 - 단말기 연동

- 서버 주소 : 127.0.0.1 (모두 동일, 기본)
- 포트 : 7503 (모두 동일, 기본)
- 단말기 IP : AJ 단말기 IP (ex> 192.168.0.11)
- 포트 : 623000


The screenshot shows the 'SyncThru™ Web Service' interface for a 'SAMSUNG X4300LX' device. The top navigation bar includes '정보' (Info), '저장함' (Storage), '주소록' (Address Book), '설정' (Settings), '보안' (Security), and '관리' (Management). The '관리' (Management) section contains 'Smart Printing Kiosk', 'AJNetworks', and 'Samsung Cloud Agent'. The 'AJNetworks' option is highlighted with a red box. Below this, the 'Setting' tab is selected, also highlighted with a red box. The 'Setting' tab contains a form for terminal synchronization with the following fields:

서버 IP	서버 포트	카드 단말기 IP	카드 단말기 포트	카드 단말기 ID	팩스 서버
127.0.0.1	7503	192.168.0.11	62300		http://cloud.hmpbiz.com/cloudAction.do

Red arrows point from the 'Setting' tab to the 'AJNetworks' menu and from the 'AJNetworks' menu to the 'Setting' tab. Red boxes highlight the 'Setting' tab, the 'AJNetworks' menu, and the input fields for the server IP, server port, terminal IP, and terminal port.

16. 복합기 설정 - 모바일출력 세팅 (공통)

- 모바일출력을 하기 위해서 필수로 세팅 하여야 함
- XOA > Samsung Cloud Agent > 인쇄 > **저장된 인쇄작업** > **체크** > 라이선스 수동확인 > 적용
※ 반드시 SamsungCloudAgent_2.00.037.par 가 설치 되어있어야 함

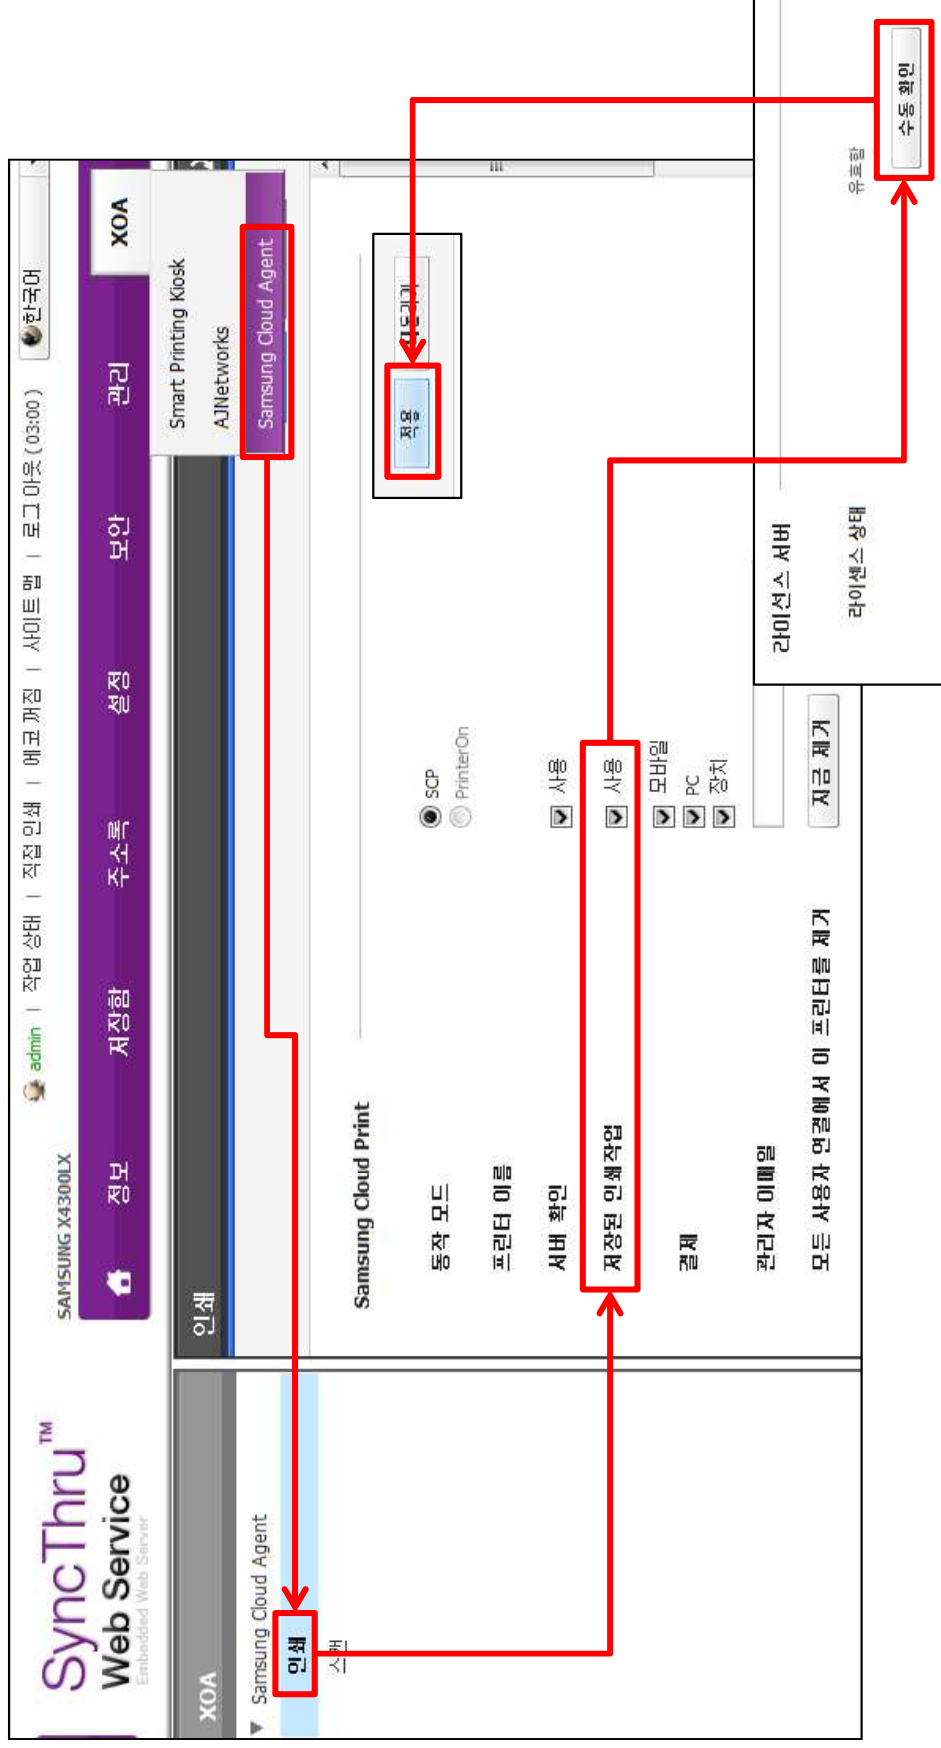

17. 복합기 설정 - 인증방식 변경

- 보안 > 사용자 접근 제어 > 인증 > 디바이스 인증
- 인증방식 > 7. KioskAaProvider > 옵션 > 로그인 시간 조정 > 적용

The screenshot shows the 'Web Service Embedded Web Server' interface with the following navigation path highlighted in red:

- 보안** (Security) > **사용자 접근 제어** (User Access Control) > **인증** (Authentication) > **디바이스 인증** (Device Authentication) > **옵션** (Options) > **로그인 시간** (Login Time) > **적용** (Apply)

The '인증' (Authentication) section shows the '디바이스 인증' (Device Authentication) method selected. The '옵션' (Options) section shows the '로그인 시간' (Login Time) set to 180 seconds. The '적용' (Apply) button is highlighted in red.

The '로그인 시간' (Login Time) section shows the following settings:

- 로그아웃 정책** (Logout Policy): 로그아웃 정책은 Local Authentication의 정책을 따릅니다.
- 로그아웃 시간** (Logout Time): 180 초
- 자동 로그인** (Auto Login): 사용 (Selected) / 사용안함

The '인증 방식' (Authentication Method) section shows the following methods:

- 1. 기본 인증 (Basic Authentication)
- 2. 디바이스 인증 (Device Authentication)
- 3. 애플리케이션 인증 (Application Authentication)
- 4. KioskAaProvider

The 'KioskAaProvider' method is selected, and the '옵션' (Options) button is highlighted in red.