

C532/ES5432

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

1 Başlamadan önce	4
Güvenlikle İlgili Uyarılar	5
Genel uyarılar	6
Bu Kılavuz Hakkında	8
Tanımlar Hakkında	8
Marka ve Diğer Bilgiler	10
Lisans	12
2 Kurulum	13
Yükleme Gereklilikleri	14
Kurulum Ortamı	14
Kurulum Alanı	15
Aksesuarların Kontrol Edilmesi	17
Makinenin Ambalajından Çıkarılması ve Kurulması	18
İsteğe Bağlı Ekipmanı Takma	21
Kablosuz LAN Modülünü Takma	21
Ek Tepsi Birimini Takma	22
Yazıcı Sürücüsünü Ayarlama	23
Güç Kodunu Bağlama	26
Bir LAN Kablosu/USB Kablosu Bağlama	28
Bir LAN Kablosu Bağlama	28
Bir USB Kablosu Bağlama	29
Tepsiye Kağıt Yükleme	31
Makineyi Ayarlama	33
Dil Kurulumu	33
Tarih ve Saati Ayarlama	34
Yönetici Parolasını Ayarlama	34
Ağ Ayarları	35
Sinama Baskısı	36
Bir Kablosuz LAN'a Bağlama (Sadece Kablosuz LAN Modülü Takıldığında)	37
Bir Kablosuz LAN'a Bağlamadan Önce	37
Kablosuz LAN Bağlantısını Etkinleştirme	38
Bir Erişim Noktasına Bağlama (Altyapı)	39
Makineye Doğrudan Bağlama	43
Bilgisayara Sürücü ve Yazılım Yükleme	45
Windows için	45
Mac OS X için	48

3 Temel İşlemler	51
Bileşenlerin Adları	52
Önden Görünüm	52
Arkadan Görünüm	53
Makinenin içi	53
Operatör Panelindeki Temel İşlemler	54
İsimler ve İşlevler	54
Sayısal Klavyeyle Girme	55
Makineyi Açma veya Kapatma	56
Makineyi Açma	56
Makineyi Kapatma	57
Kağıt Yükleme	58
Yüklenebilecek Kağıt Çeşitleri Hakkında	58
Tepsi 1/2/3 içine Kağıt Yükleme	61
Kağıdı MP Tepsisine Yükleme	63
Kağıt depolama	64
4 Yazdır	65
Bir Bilgisayardan Yazdırma (Windows)	66
Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin	66
Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin	67
Bir Bilgisayardan Yazdırma (Mac OS X)	69
Mac OS X için	69
Bir Yazdırma İşini İptal Etme	71
Her Yazıcı Sürücüsünün Ekranları ve İşlevleri Hakkında	72
Windows PCL Yazıcı Sürücüsü	72
Windows PS Yazıcı Sürücüsü	74
Mac OS X PS Yazıcı Sürücüsü	76
5 Bakım	81
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi	82
Sarf Malzemelerini Değiştirme Esnasında Dikkat Edilecekler	82
Toner Kartuşlarını Değiştirme	83
Görüntü Dramını Değiştirme	86
Görüntü Dramı ile Toner Kartuşunun Aynı Anda Değiştirilmesi	89
Makinenin Bütün Parçalarının Temizlenmesi	92
LED Kafasının Temizlenmesi	92
6 Sorun Giderme	94
Kağıt Sıkışırsa	95
Hata Kodu "370", "371", "372" ise	95

Hata Kodu "380", "381", "382", "385", "389" ise	99
Hata Kodu "390" ise	102
Hata Kodu "391", "392", "393" ise	104
Hata Kodu "409" ise	105
Yazdırma Sorunları	109
Yazdırılmıyor	109
Operatör Panelinde bir Hata Mesajı Görüntülenirse	111
Hata Mesajı Listesi	111
7 İşletim Yönetimi/ Spesifikasyonlar	120
Yönetici Parolasını Değiştirme	121
Güç Koruma İşlevi ile Güç Tüketimi Tasarrufu	122
Güç Tasarrufu Moduna Girmeden Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama	122
Uyku Moduna Girmeden Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama	123
Güç Tasarrufu İşlevindeki Kısıtlamalar	123
Makineyi Otomatik Kapatma (Otomatik Güç Kesme)	124
Otomatik Güç Kesme Çalışmadan Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama	125
Özellikler	126
Genel Spesifikasyonlar	126
Yazdırma Teknik Özellikleri	127
Ağ Spesifikasyonları	128
Kablosuz LAN Özellikleri (Seçenek)	128
Contact Us	130

1

Başlamadan önce

Güvenlikle İlgili Uyarılar



Genel uyarılar

Bu Kılavuz Hakkında

Marka ve Diğer Bilgiler










Lisans



Güvenlikle İlgili Uyarılar




 UYARI	Göz ardı edildiğinde ya da uyulmadığında yaralanmalara ya da ölüme sebep olabilecek ilave bilgileri içerir.
 DİKKAT	Göz ardı edildiğinde kişisel yaralanmalara neden olabilecek ilave bilgileri belirtir.

Genel uyarılar

 UYARI	
	Bu makinenin içindeki güvenlik şalterine dokunmayın. Elektrik çarpmalarına neden olabilecek yüksek gerilim ortaya çıkabilir. Ayrıca dişliler dönerek yaralanmaya sebep olabilir.
	Bu makinenin yanında hızlı alev alan spreyle kullanmayın. Makinenin içindeki parçaların bazıları çok ısınır ve yangına sebep olabilir.
	Kapak çok ısınır, makine duman ya da koku yayar ya da garip bir ses çıkarır; bu durumda fişi prizden çıkarın ve bayiniz ile iletişime geçin. Yangınla sonuçlanabilir.
	Su gibi sıvı maddelerin makinenin içine sızması halinde fişi prizden çıkarın ve bayiniz ile iletişime geçin. Yangınla sonuçlanabilir.
	Ataç ya da bunun gibi herhangi bir nesneyi makinenin içine düşürmeniz halinde fişi prizden çıkarın ve yabancı nesneyi çıkarın. Elektrik çarpması, yangın ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.
	Kullanıcı kılavuzunda verilenin dışında herhangi bir çalışma şeklini ya da parçaları çıkarmayı denemeyin. Elektrik çarpması, yangın ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.
	Makinenin düşmesi ya da kapağının hasar görmesi halinde fişi prizden çıkarın ve bayiniz ile iletişime geçin. Elektrik çarpması, yangın ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.
	Fişi düzenli olarak prizden çıkarın ve fiş uçlarının arasını temizleyin. Fişin prizde uzun bir süre bırakılması durumunda fiş uçlarında toz birikir. Bu da kısa devreye ve hatta yangına neden olabilir.

 UYARI	
	Dökülen toneri elektrikli süpürge ile temizlemeyin. Dökülen tonerin elektrikli süpürge ile temizlenmesi elektrik kontağından ya da diğer nedenlerle çıkan kıvılcıklar nedeniyle alev alma riskini doğurur. Tonerin yere ya da diğer yüzeylere dökülmesi durumunda, nemli bir bez ile toneri dağıtmamaya dikkat ederek yumuşak bir şekilde silin.
	Havalandırma deliklerinin içine herhangi bir nesne sokmayın. Elektrik çarpması, yangın ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.
	Makinenin üzerine su dolu bardak ya da başka bir nesne koymayın. Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
	Evcil hayvanların idrarlarının ya da diğer sıvı maddelerin bu makine içine girmesine veya bu makineyi ıslatmasına izin vermeyin. Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
	Makine kapağı açıkken, kaynaştırıcı birimine dokunmayın. Yanıklara yol açabilir.
	Toner kartuşlarını ve resim dramını ateşe atmayın. Toner alev alarak yanmalara neden olabilir.
	Elektrik kablosunu, kabloları ya da topraklama kablosunu kullanıcı kılavuzunda belirtilenin dışında bir şekilde bağlamayın. Yangınla sonuçlanabilir.
	UPS (kesintisiz güç kaynağı) veya inverter kullanıldığında bunlarla birlikte çalışma garanti edilmemiştir. Kesintisiz güç kaynağı veya inverter kullanmayın. Yangınla sonuçlanabilir.

 DİKKAT	
	Makineyi açtığınızda veya yazdırma devam ederken kağıt çıkış bölümünün yakınına gitmeyin. Yaralanabilirsiniz.

 DIKKAT	
	Kırılmıř bir likit kristal ekrana dokunmayın. Yaralanabilirsiniz. Likit kristal ekrandan sızan sıvı (likit kristal) gözlerinize veya ağızınıza girerse hemen bol suyla çalkalayın. Gerekiyorsa tıbbi yardım alın.
	Resim dramını veya toner kartuşunu parçalara ayırmayın veya zorla açmayın. Saçılan toneri soluyabilirsiniz veya toner ellerinize ve kıyafetlerinize bulařarak kirletebilir.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz hakkında çeşitli bilgiler burada verilmiştir. Kılavuzu kullanmadan önce bu kısımları okuyunuz.

• Sorumluluk Reddi

Bu belgedeki bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çalışma yapılmıştır. Üretici, kontrolü dışındaki hataların sonucu için sorumluluk kabul etmez. Üretici ayrıca diğer üreticiler tarafından yazılımda ve donanımda yapılan ve bu El Kitabında bahsedilen değişikliklerin, içindeki bilgilerin uygulanabilirliğini etkilemeyeceğini de garanti edemez. Başka şirketlerin ürettiği yazılım ürünlerinin anılmasının, üretici tarafından onay oluşturması gerekmez.

Bu belgenin olabildiğince doğru ve yardım sağlayacak nitelikte sağlanması için gereken tüm makul çalışmalar yapılmış olmasına karşın, bu belgede yer alan bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına yönelik olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermemekteyiz.

• Kılavuzun telif hakkı

Tüm hakları Oki Data Corporation tarafından saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü Oki Data Corporation'ın yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.

© 2016 Oki Data Corporation

• Kılavuzlar Bütünü

Belirtilen kılavuz bu ürüne dahildir.

- Kullanıcı Kılavuzu (PDF) ----- Makine ile gelen DVD-ROM'da bulunur.
- Gelişmiş Kılavuz (PDF) ----- Bu kılavuzu Oki data web sitesinden indirin ve başvurun.

• Tanımlar Hakkında

Tanımlar Hakkında

İşaretler, semboller, küçük resimler ve diğer tanımlar verilmiştir.

- İşaretler Hakkında
- Semboller Hakkında
- Küçük Resimler Hakkında



Aksi belirtilmediği sürece, bu kılavuzda aşağıdaki ekranların ekran görüntüleri kullanılır.

- Windows için: Windows 7
- Mac OS X için: Mac OS X 10.9

Model adı olarak [OKI Printer (OKI Yazıcı)] yazılmış olabilir.

İşletim Sisteminize, modelinize veya sürümünüze bağlı olarak, bu belgedeki açıklama farklılık gösterebilir.

İşaretler Hakkında

Bu kılavuz aşağıdaki işaretleri kullanır.

Simge	Anlamı
	Bu cihazın doğru bir şekilde çalıştırılması için uyarıları ve sınırlamaları belirtir. Cihazı doğru bir şekilde çalıştırmak için okuduğunuzdan emin olun.
	Cihazı kullanmak için yararlı bilgileri belirtir. Okunması önerilir.
	Referans bir konuyu işaret eder. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olduğunda okuyun.
	İlgili bir konuyu işaret eder. İlgili bilgiye ihtiyacınız olduğunda okuyun.

Semboller Hakkında

Bu bölüm, bu kılavuzda bulunan sembolleri ve anlamlarını açıklar.

Simge	Anlamı
	Küçük Resim (düğme adı)
	Cihazın kullanıcı panelindeki bir düğmeyi (düğme adı) belirtir.

Simge	Anlamı
[]	Operatör panelinin görüntüleme ekranında görüntülenen bir menü adı, öge adı, seçenek veya diğer öğeleri belirtir. Bilgisayar ekranında görünen bir menü, pencere veya diyalog kutusu adını belirtir. İşlemler esnasında, açıklamalardan veya küçük resimlerden kolaylıkla ayrılabilirler.
" "	Görüntüleme ekranı veya girilen metinde görüntülenen bir mesajı belirtir. Bilgisayardaki bir dosya adını belirtir. Link uzantısındaki bir konu başlığını belirtir.
< >	Bilgisayar klavyesindeki bir tuşu belirtir.
>	Cihazın veya bilgisayarın gerekli menüsünün nasıl görüntüleneceğini belirtir.

Küçük Resimler Hakkında

C532 küçük resimleri bu kılavuzda örnek olarak kullanılmıştır.

Bu kılavuzda kullanılan görüntüleme ekranındaki çizimler fabrika varsayılan ayarlarına sahiptir.



Bu kılavuzdaki tanımlamalar ürün modelinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Marka ve Diğer Bilgiler

OKI, Oki Electric Industry Co., Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.

Energy Star, A.B.D. Çevre Koruma Dairesi'nin ticari markasıdır.

Microsoft, Windows, Windows Server ve Windows Vista ve Internet Explorer Microsoft Corporation'ın tescilli markalarıdır.

Apple, Macintosh, Mac ve Mac OS, Apple Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch ve Safari, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.



AirPrint ile AirPrint logosu Apple Inc.'nin ticari markalarıdır.

Google, Google Docs, Android ve Gmail, Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Google Cloud Print, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript ve Reader, Adobe Systems Incorporated şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

FeliCa, Sony Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

MIFARE, NXP Semiconductors'ın ticari markasıdır.

Diğer ürün adları ve marka adları ilgili mal sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.



Bir Energy Star Program Katılımcısı olarak, üretici bu ürünün enerji verimliliğine yönelik Energy Star kurallarına uygun olduğuna karar vermiştir.



Bu ürün, üye devletlerin Elektromanyetik Uyumluluk, Düşük Voltaj, Radyo ve Telekomünikasyon Terminali Ekipmanı ve Enerji Kullanan Ürünler ile elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının Kısıtlanmasına ilişkin yasalarının yakınlaştırılmasına yönelik olarak tasarlanan ve uygun yerlerde düzeltilmiş şekliyle, Konsey Direktifleri 2014/30/EC (EMC), 2014/35/EC (LVD), 1999/5/EC (R&TTE), 2009/125/EC (ErP) ve 2011/65/EU (RoHS) gereklerine uygundur.

Bu ürünün EMC direktifi 2004/108/EC ile uyumluluğuna yönelik değerlendirme için aşağıdaki kablolar kullanılmıştır ve bunun dışındaki yapılandırmalar uyumluluğu etkileyebilir.

KABLO TÜRÜ	UZUNLUK (METRE)	Çekirdek	KORUMA
Güç	1,8	X	X
USB	5,0	X	✓
LAN	10,0	X	X
Telefon	3,0	X	X

• ACİL DURUM İLK YARDIM

Toner tozuna dikkat edin:



Yutulması durumunda, bir miktar soğuk su verin ve bir doktora başvurun. Hiçbir zaman kusturmaya çalışmayın.

Solunması durumunda, temiz hava alması için kişiyi açık havaya çıkarın. Bir doktora başvurun.

Gözlere kaçması durumunda, göz kapaklarını açık tutarak gözleri en az 15 dakika boyunca bol miktarda suyla yıkayın. Bir doktora başvurun.

Dökülme ve saçılmalar, derinin veya giysilerin lekelenme riskini azaltmak üzere soğuk su ve sabun ile temizlenmelidir.

• İMALATÇI

OKI Data Corporation,
4-11-22 Shibaura, Minato-ku,

Tokyo 108-8551, Japonya

• **AB İTHALATÇISI/YETKİLİ TEMSİLCİ**

OKI Europe Limited
Blays House
Wick Road
Egham
Surrey, TW20 0HJ
United Kingdom

Satış, destek ve genel konulara ilişkin tüm sorularınız için yerel distribütörünüzle irtibata geçin.

• **ÇEVRE BİLGİSİ**

AEEE Yönetmeliğine Uygundur



Lisans

Bu ürün Heimdal Project tarafından geliştirilmiş bir yazılıma sahiptir.

Telif hakkı (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan

(Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, Stockholm, İsveç).

Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla, yeniden dağıtımına, modifikasyonlu veya modifikasyonsuz olarak kaynak formunda veya ikili formlarda kullanılmasına izin verilir:

- 1 Kaynak kodunun yeniden dağıtımlarında yukarıda yer alan telif hakkı beyanı, bu koşul listesi ve aşağıdaki yükümlülük reddi muhafaza edilmelidir.
- 2 İkili formlardaki yeniden dağıtımlarda yukarıda yer alan telif hakkı beyanı, bu koşul listesi ve aşağıdaki yükümlülük reddi, dağıtımla birlikte temin edilen belgelerde ve/veya diğer malzemelerde muhafaza edilmelidir.
- 3 Bu yazılımdan türetilen ürünlerin devrinde veya tanıtımında, önceden yazılı izin alınmaksızın ne Enstitünün ne de Enstitüye katkıda bulunanların isimleri kullanılabilir.

BU YAZILIM ENSTİTÜ VE KATKIDA BULUNANLARI TARAFINDAN "OLDUĞU HALİYLE" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDI İLE, HİÇBİR AÇIK VEYA ÜSTÜ KAPALI TAAHHÜT KABUL EDİLMEZ. ENSTİTÜ VE ENSTİTÜYE KATKIDA BULUNANLAR, SÖZ KONUSU HASARLAR İSTER SÖZLEŞME, İSTER KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU OLSUN (İHMAL VEYA DİĞERLERİ DAHİL), HANGİ KURAMSAL YÜKÜMLÜLÜK TEMELİNDE VE HER NE SURETTE MEYDANA GELMİŞ OLURSA OLSUN, BÖYLE HASARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ HASARLARDAN DOLAYI HİÇBİR DURUMDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

• Açık Kaynak Lisans Gizliliği

Aşağıdaki açık kaynak tabanlı yazılım, Google Cloud Print'in kullanılabilmesi için dâhil edilmiştir. Açık kaynak lisansı tanımları aşağıda gösterilmiştir.

json-c

Telif hakkı (c) 2009-2012 Eric Haszlkiewicz

İşbu belge ücretsiz olarak, bu yazılımın ve ilgili dokümantasyon dosyalarının (Yazılım) bir kopyasına bulunduran kişiye herhangi bir sınırlandırma olmadan, kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyasını satmak da dahil ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Yazılımı kullanma ve aşağıdaki koşullara tabi olmak şartıyla Yazılımın verildiği diğer kişilere de izin verme hakkı tanır. Yukarıdaki telif beyanı ve izin beyanı Yazılımın bütün kopyalarında ya da büyük bölümünde dahil edilecektir. YAZILIM OLDUĞU GİBİ, TİCARET GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMAÇ VE İHLAL DURUMUNA UYGUN BİR GARANTİ DE DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGİ BİR AÇIK YA DA KAPALI GARANTİSİ OLMADAN VERİLMİŞTİR. HİÇBİR ŞEKİLDE YETKİLİLER YA DA TELİF SAHİPLERİ, YAZILIMIN YA DA YAZILIM DAHİLİNDEKİ PARÇALARIN HERHANGİ BİRİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SUÇLAMADAN, ZARARDAN YA DA DİĞER SORUMLULUKLARDAN, İSTER SÖZLEŞME EYLEMİ, HAKSIZLIK YA DA DİĞER BİR DURUMDAN DOĞSUN SORUMLU DEĞİLDİR.

Telif Hakkı (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd

İşbu belge ücretsiz olarak, bu yazılımın ve ilgili dokümantasyon dosyalarının (Yazılım) bir kopyasına bulunduran kişiye herhangi bir sınırlandırma olmadan, kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyasını satmak da dahil ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Yazılımı kullanma ve aşağıdaki koşullara tabi olmak şartıyla Yazılımın verildiği diğer kişilere de izin verme hakkı tanır. Yukarıdaki telif beyanı ve izin beyanı Yazılımın bütün kopyalarında ya da büyük bölümünde dahil edilecektir. YAZILIM OLDUĞU GİBİ, TİCARET GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMAÇ VE İHLAL DURUMUNA UYGUN BİR GARANTİ DE DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGİ BİR AÇIK YA DA KAPALI GARANTİSİ OLMADAN VERİLMİŞTİR. HİÇBİR ŞEKİLDE YETKİLİLER YA DA TELİF SAHİPLERİ, YAZILIMIN YA DA YAZILIM DAHİLİNDEKİ PARÇALARIN HERHANGİ BİRİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SUÇLAMADAN, ZARARDAN YA DA DİĞER SORUMLULUKLARDAN, İSTER SÖZLEŞME EYLEMİ, HAKSIZLIK YA DA DİĞER BİR DURUMDAN DOĞSUN SORUMLU DEĞİLDİR.

2

Kurulum

Yükleme Gereklilikleri

Aksesuarların Kontrol Edilmesi

Makinenin Ambalajından Çıkarılması ve Kurulması

İsteğe Bağlı Ekipmanı Takma

Güç Kodunu Bağlama

Bir LAN Kablosu/USB Kablosu Bağlama

Tepsiye Kağıt Yükleme

Makineyi Ayarlama

Bir Kablosuz LAN'a Bağlama (Sadece Kablosuz LAN Modülü Takıldığında)

Bilgisayara Sürücü ve Yazılım Yükleme

Yükleme Gereklilikleri

- Kurulum Ortamı
- Kurulum Alanı

Kurulum Ortamı

Makineyi aşağıdaki ortamda kurun.

Ortam sıcaklığı: 10°C ila 32°C

Ortam nem: %20 ila %80 NN (nispi nem)

Maksimum yaş termometre sıcaklığı: 25°C



- Yoğuşmayı önlemeye özen gösterin. Arızaya neden olabilir.
- %30 veya daha düşük Bağıl Nem bulunan bir ortamda makinenizi kuracaksanız, bir nemlendirici ya da antistatik paspas kullanın.
- Çalışma sesi, kurulum ortamına bağlı olarak daha yüksek olabilir. Çalışma sesi sizi rahatsız ederse, makineyi kendinizden uzağa veya başka bir odaya kurmanızı öneririz.



UYARI

- Makineyi yüksek sıcaklığa maruz kalan ya da ateşin yakınında bir konuma kurmayın.
- Makineyi (laboratuvarlar gibi) kimyasal reaksiyonların gerçekleşebileceği yerlere kurmayın.
- Makineyi alkol, tiner veya başka alev alıp tutuşabilecek çözücülerin yakınında kurmayın.
- Makineyi çocukların erişebileceği bir yere kurmayın.
- Makineyi (sallanan bir platform ya da eğimli yüzeyler gibi) stabil olmayan bir yere kurmayın.
- Makineyi yüksek oranda nem ya da tozun olduğu veya makinenin doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere kurmayın.
- Makineyi tuzlu hava ya da aşındırıcı gaza maruz kalacağı bir ortama kurmayın.
- Makineyi yüksek oranda titreşime maruz kalacağı bir ortama kurmayın.
- Makineyi havalandırma deliklerinin tıkanıp bir yere kurmayın.



DİKKAT


- Bu makineyi doğrudan kalın bir kilim ya da halı üzerine kurmayın.
- Bu makineyi kapalı bir odaya ya da kötü hava dolaşımı ve havalandırması olan başka yerlere kurmayın.
- Bu makineyi küçük bir odada sürekli olarak uzun süre boyunca kullanacaksanız, odanın havalandırılmasını sağlayın.
- Bu makineyi güçlü manyetik alan ya da parazit yayan bir kaynaktan uzağa kurun.
- Bu makineyi monitörden veya televizyondan uzağa kurun.
- Makineyi taşıırken makinenin önünde ve arkasında duran iki kişinin makinenin altındaki tutacıklardan tutarak taşımaları gerekir.

Kurulum Alanı


Makineyi, makinenin ayalarının sığacağı genişlikte düz bir zemin üzerinde kurun.

Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi yazıcınızın etrafında yeterince genişlik bırakın.


• Üstten görünüm

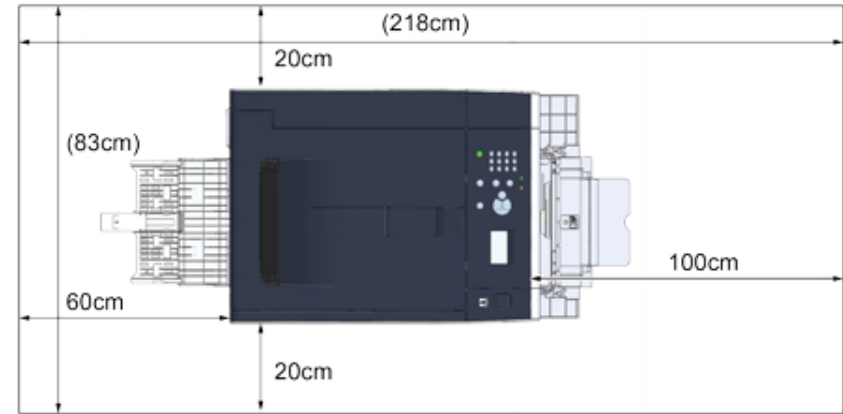

• Yandan görünüm

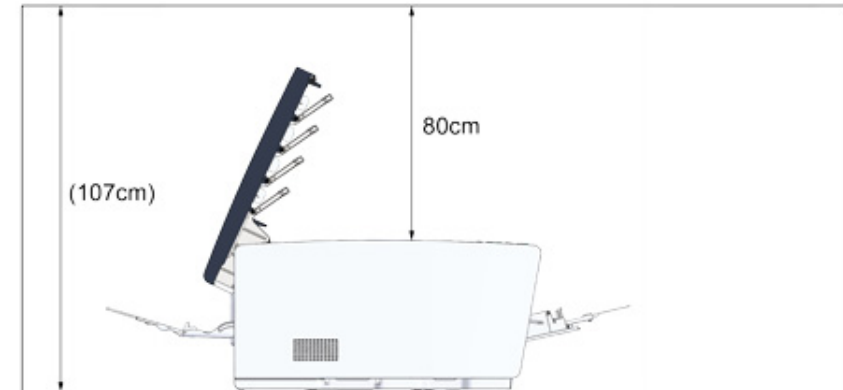

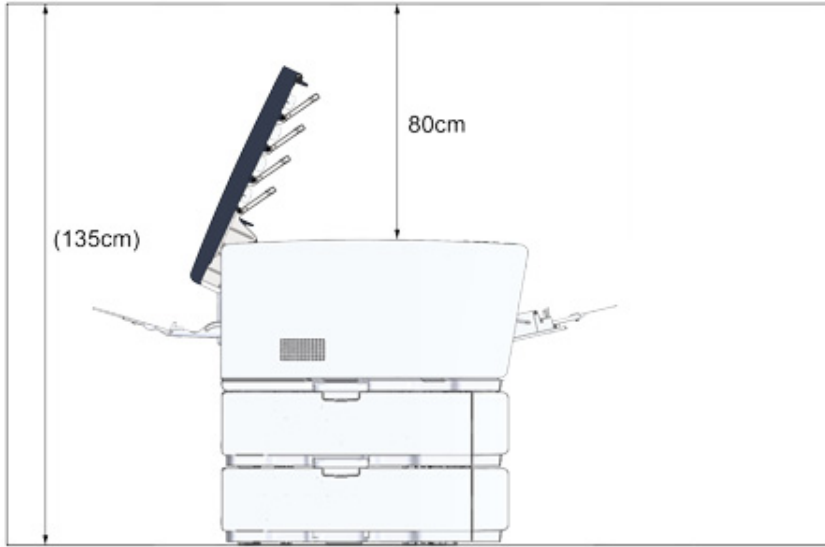

- Yandan görünüm (ek tepsi ünitesi takılıysa)



Aksesuarların Kontrol Edilmesi

Aşağıda gösterilenlerin tamamının ambalajınızda olduğundan emin olun.

 DİKKAT	Yaralanabilirsiniz.	
Makine yaklaşık 23 kg olduğundan bu makineyi 2 kişi birlikte kaldırın.		




İlk olarak ürünle verilen sarf malzemelerini kullandığınızdan emin olun. İlk olarak başka sarf malzemeleri kullanılırsa hizmet ömrü doğru gösterilmeyebilir veya ürünle verilen sarf malzemeleri kullanılamayabilir.

• Ana gövde



• Dört resim dramı (siyah, cam göbeği, macenta ve sarı)

• Dört başlangıç toner kartuşu (siyah, cam göbeği, macenta ve sarı)



MC modelleri için, başlangıç toner kartuşları, nakliye edilmeden önce, makineye yüklü olan resim dramlarına yüklenir.



Başlangıç toner kartuşu ES modellerinde takılı değildir. Makineyle birlikte gelen toner kartuşunu takın. Bkz. "Görüntü Dramını Değiştirme".

• Yazılım DVD-ROM'u



• Güç kablosu

• Zarf kolu

Zarf kolu çok amaçlı tepsiye bağlıdır. Yazdırma işleminden sonra zarf buruşursa zarf kolunu kullanın.



Talimatlar için Gelişmiş Kılavuz'a bakın.



- LAN kabloları veya USB kabloları pakette bulunmaz. Bağlantı ortamınıza uygun kabloyu ayrıca hazırlayın.
- Makinenin taşınması için ambalaj ve tamponlama malzemeleri kullanılır. Gelecekte ihtiyaç duyabileceğinizden, ambalaj malzemelerini atmayın.

Makinenin Ambalajından Çıkarılması ve Kurulması

Bu bölüm makinenin ambalajından nasıl çıkarılacağını ve kurulacağını açıklamaktadır.


 DİKKAT	Yaralanabilirsiniz.	
Makine yaklaşık 23 kg olduğundan bu makineyi 2 kişi birlikte kaldırın.		




- Görüntü drumını (yeşil silindir) elinize alırken özel özen gösterin çünkü hassastır.
- Görüntü drumını direkt gün ışığına veya güçlü ışığa (yaklaşık 1500lüks veya daha fazla) maruz bırakmayın. Görüntü drumını da aydınlatması altında dahi 5 dakika veya daha fazla bırakmayın.
- Makinenin taşınması için ambalaj ve tamponlama malzemeleri gereklidir. Bunları atmayın, daha sonra kullanmak üzere saklayın.

- Makineyi kutudan çıkarın ve makinenin aksesuarlarını, tamponlama malzemelerini ve plastik torbayı çıkarın.


- Makineyi kaldırın ve ardından kurulacağı yere yerleştirin.

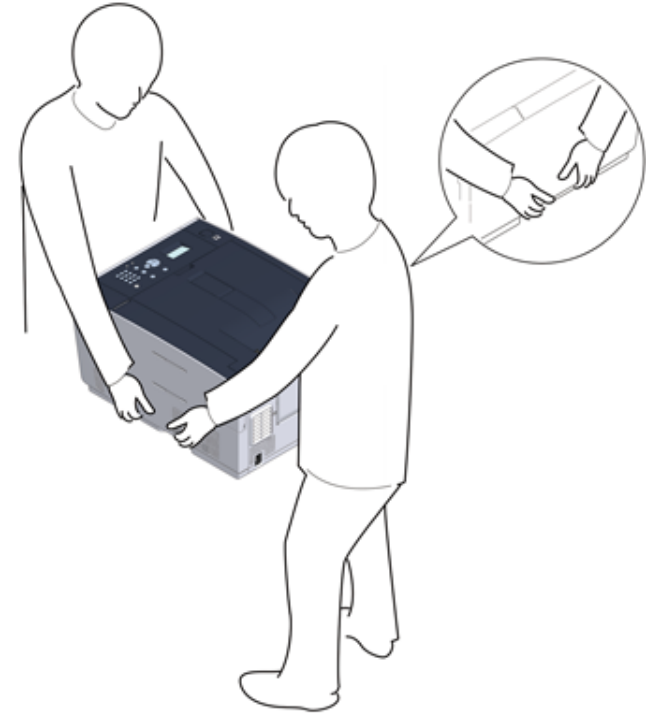

- Koruma bantlarını, koruyucu yaprağı ve nem giderici paketleri çıkarın.
- Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) durana kadar açın.




- 5** Toner kartuşun mavi kolunun ucunu tutun ve uç kartuşun taşıyıcısıyla hizalanana kadar ileri döndürün.
4 toner kartuşunun da kolunu çevirin.

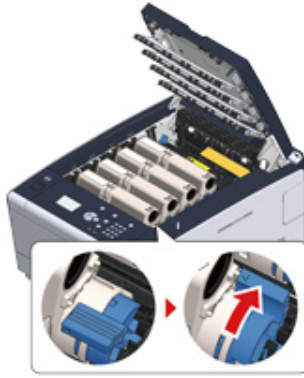


Mavi mandalı döndürmeden çıkış tepsisini kapatmanız, bir hataya neden olabilir. Mavi mandalı, üst kısmı toner kartuşunun arkasındaki tırnakla hizalanıncaya kadar döndürdüğünüzden emin olun.


- 6** Kilidi açmak için kaynaştırıcı birimdeki kilitleme kollarını kendinize doğru çekin.

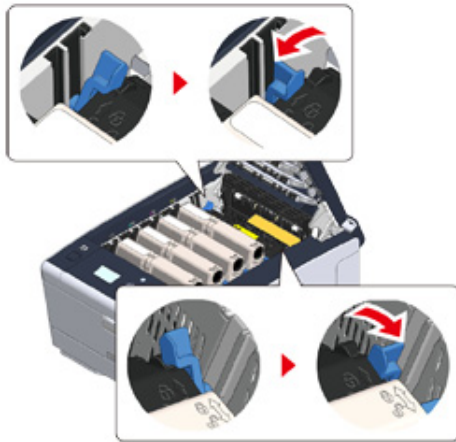


- 7** Kaynaştırıcı biriminin kolunu tutup kaynaştırıcı birimini yukarı kaldırarak makineden çıkarın.

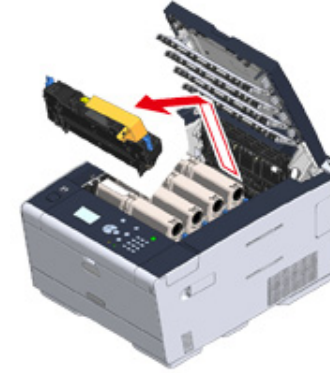


- 8** Toner eritici birimi üzerindeki mavi mandalı itin ve turuncu güvenlik durdurucusunu ve filmi çıkarın.

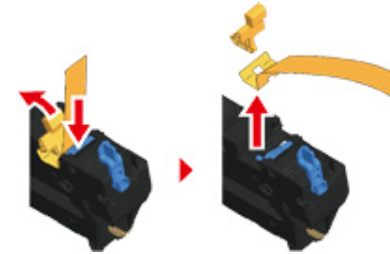


- 9 Kaynaştırıcı birimi kolunu tutun ve kaynaştırıcı birimini toner kartuşlarının arkasındaki yuvalarla hizalayarak kaynaştırıcı birimini makineye yerleştirin.

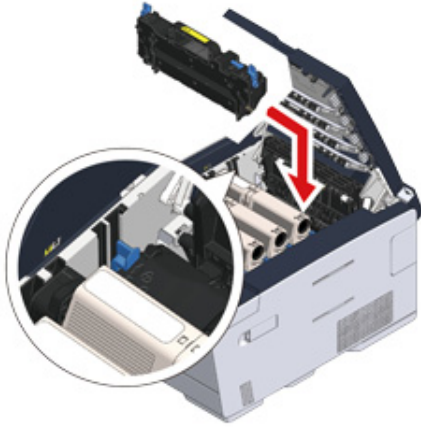

- 10 Kilitlemek için kaynaştırıcı birimindeki kolları itin.

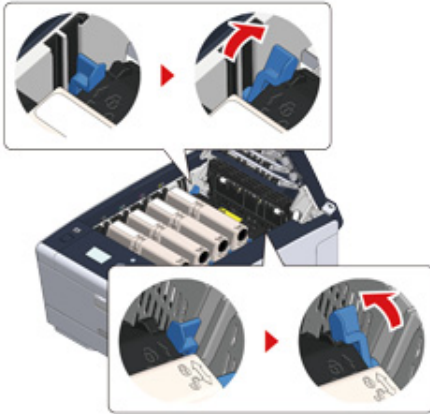

- 11 Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.

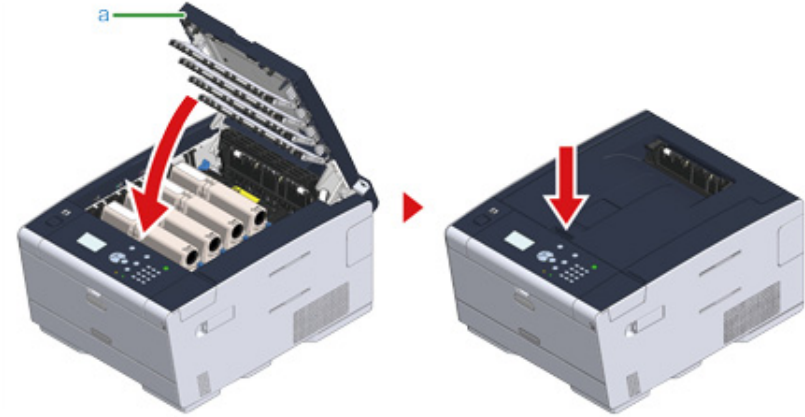

Çıkış tepsisinin açık olduğunu belirten hata mesajı görünmezse, çıkış tepsisinin sıkıca kapatıldığından emin olun.


İsteğe Bağlı Ekipmanı Takma

Bu bölümde isteğe bağlı ekipmanın nasıl takılacağı açıklanmıştır.

- Kablosuz LAN Modülünü Takma
- Ek Tepsi Birimini Takma
- Yazıcı Sürücüsünü Ayarlama

Kablosuz LAN Modülünü Takma

Kablosuz bağlantı kullanmak istediğinizde kablosuz LAN modülünü takın. Yükdikten sonra, kablosuz LAN ayarını operatör panelinde [DISABLE (Devre dışı)] iken [ENABLE (Etkinleştir)] olarak değiştirdiğinizden emin olun.



- 1 Makinenin kapalı olduğunu ve güç kablosu ve tüm kabloların takılı olmadığını kontrol edin.




Kablosuz LAN modülünü makine açıkken takma makinenin ve kablosuz LAN modülünün arızalanmasına neden olabilir.


- 2 Kablosuz LAN modülü kapağını açın.




- 3 Kapaktan konektörü çıkarın ve kablosuz LAN modülüne bağlayın.



- 4 Kablosuz LAN modülünü makineye takın.



- 5 Kablosuz LAN modülü kapağını kapatın.



"Güç Kodunu Bağlama" bölümüne gidin.



Kablosuz modülü eklemek, makineyi kablosuz LAN'a bağlayamaz.

"Bir Kablosuz LAN'a Bağlama (Sadece Kablosuz LAN Modülü Takıldığında)" bölümündeki adımlardan kablosuz ayarını etkinleştirin.


Ek Tepsi Birimini Takma

Kağıt yaprağı veya yerleştirilecek sayfa sayısını artırdığınızda gerektiğinde ek tepsi birimini takın.

En fazla 2 tepsi takılabilir.

Taktıktan sonra yazıcı sürücüsünde tepsi sayısını ayarlayın.

Model Numarası N36501



DİKKAT

Yaralanabilirsiniz.




Makine yaklaşık 23 kg olduğundan bu makineyi 2 kişi birlikte kaldırın.

- 1 Makinenin kapalı olduğunu ve güç kablosu ve tüm kabloların takılı olmadığını kontrol edin.




Makine açıkken ek tepsi birimini takma makinenin ve ek tepsi biriminin arızalanmasına neden olabilir.

- 2 İki ek tepsi takmak istiyorsanız, kilitleme parçalarıyla birbirine sabitleyin.

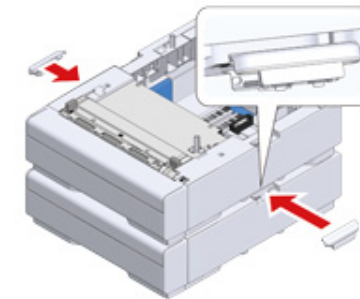

- 3 Ek tepsi birimindeki makineyi arka taraflarını ve sağ taraflarını hizalayarak yavaşça yığınlayın.

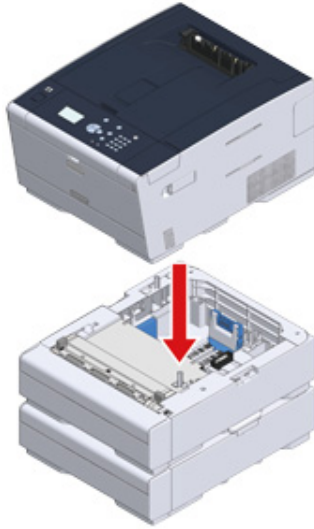

- 4 Kilitleme parçalarıyla makine ve ek tepsi birimini vidalayın.



Yazıcı Sürücüsünü Ayarlama

Ek tepsi birimi takıldığında, yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra tepsi sayısını ayarladığınızdan emin olun.

Yazıcı sürücüsünü yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Kablosuz LAN Modülünü Takma".




- Bu prosedürü gerçekleştirmek için, bir bilgisayara yönetici olarak giriş yapmış olmanız gerekir.
- Mac işletim sisteminiz aşağıdaki koşullara uygunsa, kurulu seçenekler hakkındaki bilgiler otomatik olarak elde edilir.
 - Makine Bonjour üzerinden bir ağa bağlandığında
 - Makine USB arabirimi yoluyla bağlandığında
 - Yazıcı sürücüsü yüklenmeden isteğe bağlı ekipman takıldığında

• Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin Ek Tepsileri Ayarlama

- 1 [Başlat] ögesine tıklayın ve ardından [Aygıtlar ve Yazıcılar] ögesini seçin.
- 2 [OKI C532 (OKI C532)] ögesini sağ tıklayın ve sonra [Printer properties (Yazıcı özellikleri)] içinden [OKI C532 PCL6 (OKI C532 PCL6)] ögesini seçin.
- 3 [Cihaz Seçenekleri] sekmesini seçin.

4 Toplam tepsi sayısını girip [OK]'e tıklayın.

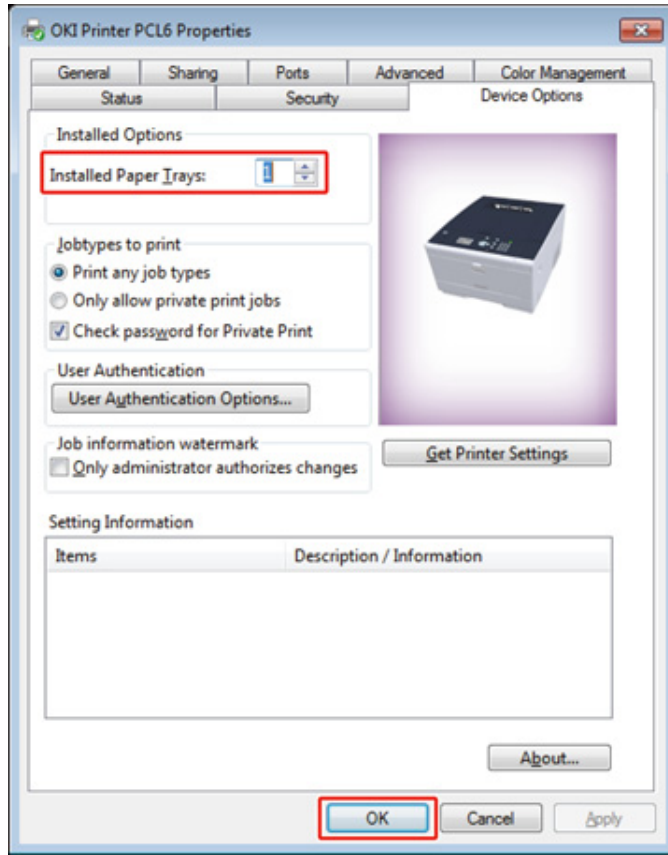


- Bir TCP/IP ağ bağlantısı kullanılıyorsa, tepsi sayısını otomatik olarak ayarlamak için [Get Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Al)] ögesini tıklayın.
- Windows XPS yazıcı sürücüsü kullanılıyorsa, ayar yapmak için Windows PCL yazıcı sürücüsünün yönergelerini uygulayın.

• Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin Ek Tepsileri Ayarlama

- 1 [Başlat] ögesine tıklayın ve ardından [Aygıtlar ve Yazıcılar] ögesini seçin.
- 2 [OKI C532 (OKI C532)] ögesini sağ tıklayın ve sonra [Printer properties (Yazıcı özellikleri)] içinden [OKI C532 PS (OKI C532 PS)] ögesini seçin.

3 [Cihaz Ayarları] sekmesini seçin.

4 [Kurulabilir Seçenekler] için [Kurulu seçenekleri otomatik olarak al] ögesini seçin ve ardından [Ayarlar] ögesine tıklayın.

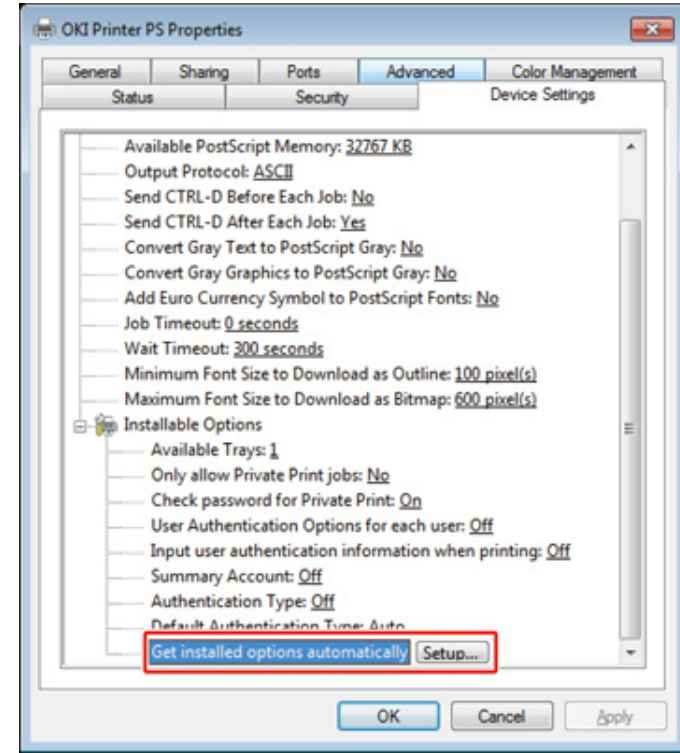


- Bir USB bağlantısı kullanılırken, [Kurulabilir Seçenekler] altında [Kullanılabilir Tepsiler] için toplam tepsi sayısını seçin.

5 [TAMAM] ögesine tıklayın.

• Mac OS X Yazıcı Sürücüsü İçin Ek Tepsileri Ayarlama

- 1 Apple menüsünden [Sistem Tercihleri] işlevini seçin.
- 2 [Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)] ögesini tıklayın.

- 3 Makineyi seçin ve ardından [Seçenekler ve Sarf Malzemeleri] öğesine tıklayın.
- 4 [Options (Seçenekler)] sekmesini seçin.
- 5 [Kullanılabilir Tepsiler] için toplam tepsi sayısını seçip [OK]'e tıklayın.

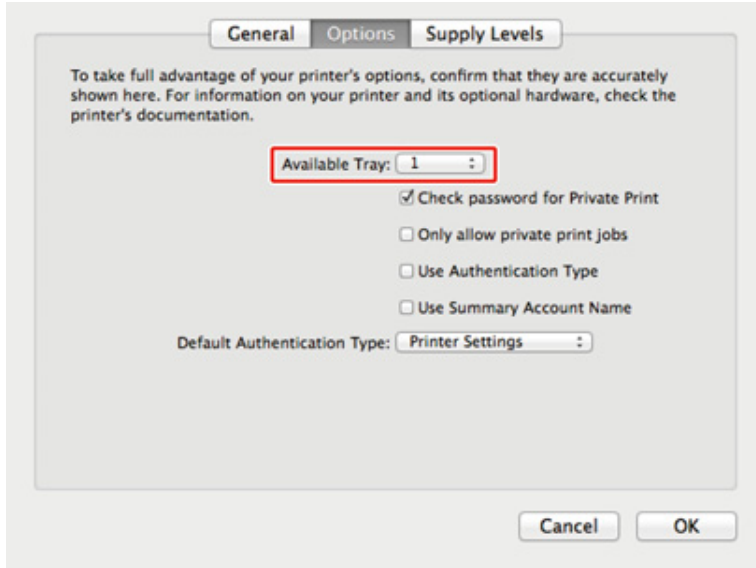

Güç Kodunu Bağlama



Güç kaynağı şu koşulları sağlamalıdır.

AC: 110 - 127 V AC (Aralık 99 - 140 V AC) / 220 - 240 V AC (Aralık 198 - 264 V AC)

Frekans: 50/60 Hz \pm %2



- Güç kaynağı sabit değilse, bir voltaj düzenleyici kullanın.
- Makinenin maksimum güç tüketimi 1220 W (120V AC) / 1250 W (230V AC)'tir. Güç kaynağının yeterli olduğunu kontrol edin.
- UPS (kesintisiz güç kaynağı) veya invertör kullanıldığında bunlarla birlikte çalışma garanti edilmemiştir. Bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) ya da invertör kullanmayın.

 UYARI	Yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.	
<ul style="list-style-type: none"> Bu makineyi güç kablosunu ve topraklama telini takmadan ve çıkarmadan önce kapadığınızdan emin olun. Topraklama telini Topraklama terminaline bağladığınızdan emin olun. Eğer bu makine topraklanamıyorsa, satıcınız ile irtibata geçin. Topraklama telini bir su borusunun, gaz borusunun veya telefon hattının ya da bir paratonerin zeminine bağladığınızdan emin olun. Güç kablosunu prize bağlamadan önce topraklama telini bağladığınızdan emin olun. Ayrıca, topraklama telinin bağlantısını kesmeden önce güç kablosunu prizden çektiğinizden emin olun. Güç kablosunu fişin kendisini tutarak takıp çıkardığınızdan emin olun. Güç kablosunu güvenli bir şekilde prize takın. Güç kablosunu nemli ellerle takıp çıkarmayın. Güç kablosunu üzerine basılamayacak bir konuma yerleştirin ve bir elektrik kablosunun üzerine herhangi bir cisim koymayın. Güç kablosunu bağlamayın veya düğümlemeyin. Hasarlı elektrik kablolarını kullanmayın. Prize aşırı yükleme yapmayın. Bu makinenin fişini ve diğer elektrikli ürünleri aynı duvar prizine bağlamayın. Eğer bu makinenin güç kablosu diğer elektrikli ürünler ile aynı prize bağlıysa, özellikle bir klima, fotokopi makinesi veya kağıt öğütücü, bu makine elektrikli gürültüden ötürü hata verebilir. Eğer bu makinenin güç kablosunu diğer ürünler ile aynı prize takmak zorunda iseniz, piyasada mevcut olan bir gürültü filtresi veya gürültü kesici transformatör kullanın. Bu makineyle beraber gelen güç kablosunu kullanın, ve kabloyu direkt olarak prize bağlayın. Başka ürünlere ait güç kablolarını bu makine için kullanmayın. Bir uzatma kablosu kullanmayın. Eğer bir uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa, 15A veya daha yüksek değere sahip bir kablo kullanın. Bir uzatma kablosu kullanımı AC voltaj düşmesinden ötürü bu makinenin düzgün çalışmamasıyla sonuçlanabilir. Bu makineyi yazdırma sırasında kapatmayın veya güç kablosunu çekmeyin. Eğer tatiller, seyahatler veya diğer nedenlerden dolayı bu makineyi uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız güç kablosunu çekin. Bu ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu diğer ürünler için kullanmayın. 		

1 Elektrik kablosu güç bağlantı parçasına takın.



2 Elektrik kablosunu prize takın.

Bir LAN Kablosu/USB Kablosu Baęlama

Makineyi kablolu aę baęlantısında kullanırken ya da bir USB kablosu aracılıęıyla bir bilgisayara baęlanırken, kabloyu aęaęıdaki adımları takip ederek baęlayın.


- Bir LAN Kablosu Baęlama
- Bir USB Kablosu Baęlama

Bir LAN Kablosu Baęlama



Bir LAN kablosu (kategori 5e veya üstü, çift bükümlü, düz) saęlanmaz.


- 1 Bir LAN kablosu (kategori 5e veya üstü, çift bükümlü, düz) ve bir hub hazırlayın.

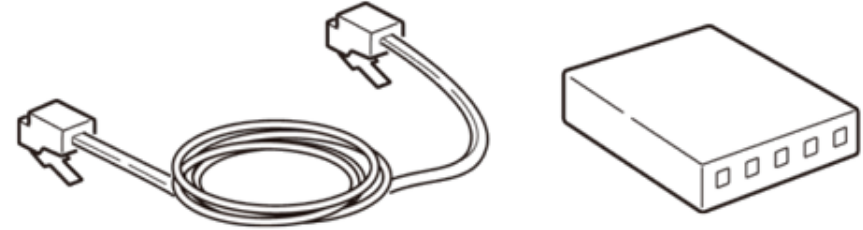


- 2 Makinenin ve bilgisayarın kapalı olduęundan emin olun.
- 3 Orta bölümüne basarak makinenin arka tarafındaki arabirim kapaęını açın.




- 4 LAN kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki ağ arabirim sağlayıcısına takın.

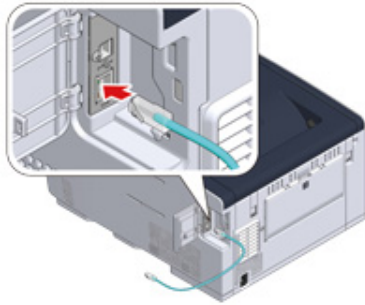

- 5 LAN kablosunu çıkıntının altından geçirin ve sonra arabirim kapağını kapatın.



- 6 LAN kablosunun diğer ucunu hub'a takın.

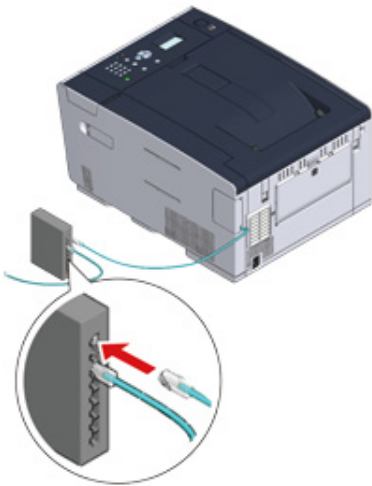

"Tepsiye Kağıt Yükleme" prosedürüne gidin.

Bir USB Kablosu Bağlama

Bir USB kablosu (Yüksek Hızlı USB 2.0) birlikte verilmez.

- 1 Bir USB kablosu hazırlayın.



USB 2.0 Yüksek Hızlı yüksek hız moduna bağlanmak istiyorsanız, Yüksek Hızlı USB 2.0 USB kablosu kullanın.



- 2 Makinenin ve bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun.


- 3 Orta bölümüne basarak makinenin arka tarafındaki arabirim kapağını açın.



- 4 USB kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki USB arabirim konektörüne takın.



USB kablosunu ağı arabirimi sağlayıcısına takmayın. Arızaya neden olabilir.

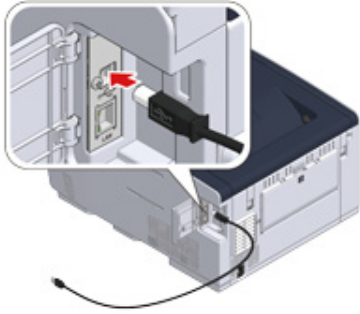


5 USB kablosunu çıkıntının altından geçirin ve sonra arabirim kapağını kapatın.



6 USB kablosunun bir ucunu makinenin arkasındaki USB arabirim konektörüne takın.



Windows işletim sisteminde, USB kablonun diğer ucunu sürücü kurulumu devam ederken ekranda bir talimat görüntülenene kadar bilgisayara takmayın.

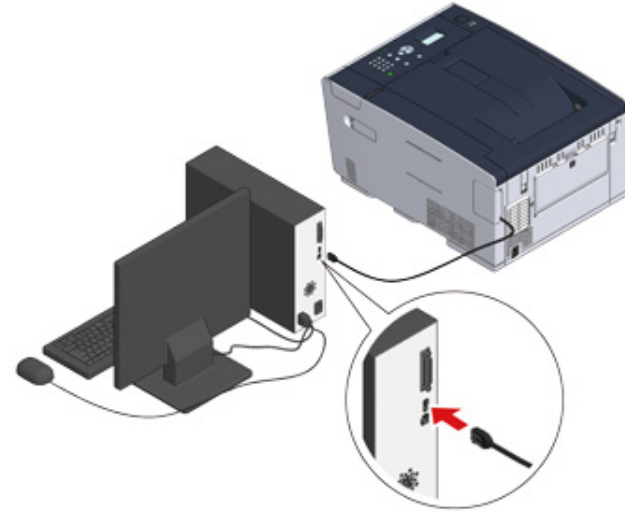

“Tepsiye Kağıt Yükleme” prosedürüne gidin.

Tepsiye Kağıt Yükleme

Tepsi 1'e kağıt yüklerken kullanılan prosedür bir örnek olarak kullanılmıştır.


Aynı prosedür Tepsi 2/3 (isteğe bağlı) için de geçerlidir.

Kullanılabilir kağıt hakkında ayrıntılar için, bkz. "Yüklenebilecek Kağıt Çeşitleri Hakkında".


- 1 kağıt kasedini dışarı çekin.




- 2 Kağıt kılavuzunu (a) yükleneyecek kağıdın enine göre kaydırın.



- 3 Kağıt stoperini (b) yükleneyecek kağıdın boyuna göre kaydırın.

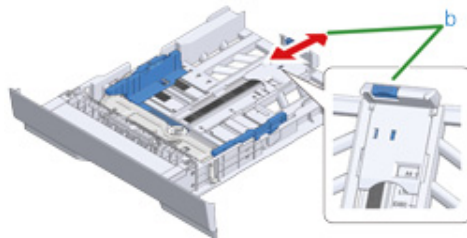


- 4 Kağıtları elinizle hızlıca tarayıp ayırık olduklarından emin olun ve kağıtların kenarlarını eşitleyin.

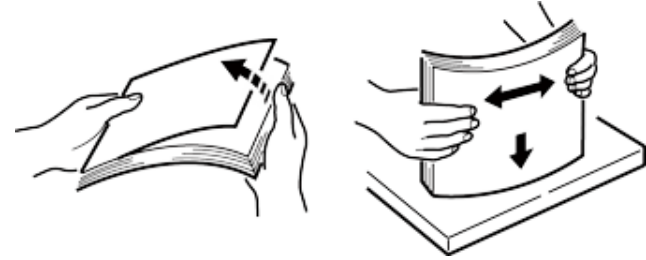

- 5 Kağıtları baskı yüzeyi aşağı bakacak şekilde yükleyin.



Kağıtları, kağıt kılavuzu üzerindeki "▽"işareti üzerine yüklemeyin.

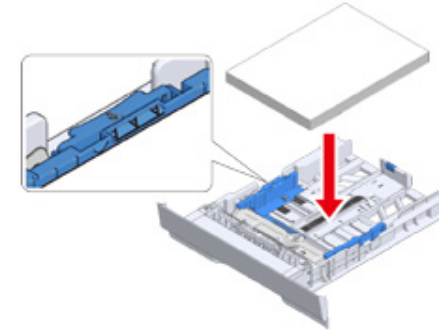

- 6 Yüklenen kağıdı kağıt kılavuzuyla sabitleyin.

- 7 Kağıt kasetini makinenin içine yerleştirin.
Kağıt kasetini durana kadar itin.



Makineyi Ayarlama

Makine ilk defa çalıştırıldığında ya da ayarlar başlatıldığında, makineyi gerekli bilgilerle kurun.

- Dil Kurulumu
- Tarih ve Saati Ayarlama
- Yönetici Parolasını Ayarlama
- Ağ Ayarları
- Sınama Baskısı

Dil Kurulumu

Varsayılan fabrika görüntüleme dili İngilizcedir. Görüntüleme dilini İngilizceden farklı bir dile değiştirmek için, aşağıdaki adımları takip edin.

- 1 [Setting (Ayar)] ögesini seçmek için ▼ düğmesine durmadan basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 2 [Admin Setup (Yntci Krlumu)] ögesini seçmek için ▲ düğmesine bir defa basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 3 Yönetici parolasını girin ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999"dir.
Sayısal tuş takımını kullanarak parolanın ilk karakterini girin ve ↵ (Enter) düğmesine basın. Ardından sayısal tuş takımını kullanarak parolanın ikinci karakterini girin ve ↵ (Enter) düğmesine basın. Aynı şekilde parolanın geri kalanını girin. Parola girdisi tamamlandığında, ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 4 [Manage Unit (Yönetim)] ögesini seçmek için ▼ düğmesine durmadan basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 5 [Language Maintenance Setup (Lisan Bakım Kurulumu)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine durmadan basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 6 [Select Language (Dil Seçin)] ögesinin seçili olduğunu kontrol edin ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 7 Kullanmak istediğiniz dili seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine durmadan basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 8 Seçilen dilin sol tarafında [* (*)] görüntülendiğini kontrol edin.
- 9 [Admin Setup (Yntci Krlumu)] ekranına geri dönmek için ◀ (Back) düğmesine üç defa basın.

Tarih ve Saati Ayarlama

- 1 [Setting (Ayar)] ögesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 2 [Admin Setup (Yntci Krlumu)] ögesini seçmek için ▲ düğmesine basın ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 3 Yönetici parolasını girin ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999" dur.
- 4 [User Install (Kullanıcı Kurulumu)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 5 [Time Zone (Saat Dilimi)] ögesinin seçili olduğunu kontrol edin ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 6 Ayar değerini girin ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 7 Ayarlanan değer sol tarafında [* (*)] görüntülendiğini kontrol edin.
- 8 [User Install (Kullanıcı Kurulumu)] ekranına geri dönmek için ◀ (Back) düğmesine basın.
- 9 [Time Setup (Zaman Ayarı)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 10 [Manual Setup (Manuel Krlum)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 11 Ayı, günü, yılı ve saati girmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın veya sayısal tuş takımını kullanın ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 12 Ayar değerleri güncelleştirilir.
- 13 [Ready to Print (Yzdrmaya Hrz.)] ekranına geri dönmek için ◀ (Back) düğmesine basın.

Yönetici Parolasını Ayarlama

Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999" dur.

Güvenliği artırmak için yönetici parolasını değiştirmeniz önerilir. Yönetici parolasını 6 - 12 arasında alfasayısal karakter kullanarak ayarlayın.

Ayarlanan parolayı unutmamaya dikkat edin.

- 1 [Setting (Ayar)] ögesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 2 [Admin Setup (Yntci Krlumu)] ögesini seçmek için ▲ düğmesine basın ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 3 Yönetici parolasını girin ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999" dur.
- 4 [Manage Unit (Yönetim)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 5 [Admin Password (Yönetici Parolası)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 6 Yeni bir parola girin ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 7 Parolayı onaylamak için yeniden girin ve ardından ⏪ (Enter) düğmesine basın.
- 8 Ayar değeri güncelleştirilir ve ekran, [Admin Setup (Yntci Krlumu)] ekranına geri döner.
- 9 [Ready to Print (Yzdrmaya Hrz.)] ekranına geri dönmek için ◀ (Back) düğmesine basın.

Ağ Ayarları

Makineyi kullanırken ağ ayarları gerektiğinden, ağı en yakın sürede yapmanız beklenir.

Kablolu ağ bağlantısı ayarları, bu bölümde açıklanmaktadır. Bir kablosuz ağ bağlantısı için, "Bir Kablosuz LAN'a Bağlama (Sadece Kablosuz LAN Modülü Takıldığında)" bölümüne danışın.

- 1 [Setting (Ayar)] ögesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 2 [Admin Setup (Yntci Krlumu)] ögesini seçmek için ▲ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 3 Yönetici parolasını girin ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999"dur.
- 4 Kablo bağlantısının doğru şekilde yapıldığını kontrol edin.
- 5 [Network Menu (Ağ Menüsü)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 6 [Network Setup (Network Kurulum)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 7 [Network Setting (Ağ Ayarı)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 8 Bir IP adresi ayarlayın. [IP Address Set (IP Adres Ayar)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 9 [Auto (Otomatik)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.



[Manual (Manüel Besleme)] ögesini seçerken, sağlayıcınız ya da ağ yöneticiniz tarafından belirtilen aşağıdaki değerleri kontrol edin.

IP Adresi

Alt Ağ Maskesi

Varsayılan Ağ Geçidi

DNS Sunucusu (Birincil)

DNS Sunucusu (İkincil)

WINS Sunucusu (Birincil)

WINS Sunucusu (İkincil)

[Manual (Manüel Besleme)] ayarı için, [Network Setting (Ağ Ayarı)] ekranına geri dönmek için ◀ (Back) düğmesine basın ve ardından, değerleri tek tek girin.

- 10 [Ready to Print (Yzdrmaya Hrz.)] ekranına geri dönmek için ◀ (Back) düğmesine basın.

Sinama Baskısı

Ayarlar tamamlandığında, ayarları kontrol etmek için bir sinama sayfası yazdırın.

- 1 [Setting (Ayar)] ögesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 2 [Reports (Raporlar)] ögesini seçmek için ▲ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 3 [Configuration (Yapılandırma)] ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 4 [Execute (Yürüt)] görüntülediğinde, ↵ (Enter) düğmesine basın.
Bir sinama sayfası yazdırmak istemezsiniz, sinama baskısını iptal etmek için ◀ (Back) düğmesine basın ve önceki menüye geri dönün.
- 5 Ekran, [Ready To Print (Yzdrmaya Hzr.)] ekranına geri döner.

Bir Kablosuz LAN'a Bağlama (Sadece Kablosuz LAN Modülü Takıldığında)

- Bir Kablosuz LAN'a Bağlamadan Önce
- Kablosuz LAN Bağlantısını Etkinleştirme
- Bir Erişim Noktasına Bağlama (Altyapı)
- Makineye Doğrudan Bağlama

Bir Kablosuz LAN'a Bağlamadan Önce



- Kablosuz (Altyapı) ve Kablosuz (AP Modu) aynı anda etkinleştirilemez.
- Makine kablosuz ağ ortamını kullanılıyorsa, makine Derin Uyku moduna değil Uyku moduna girer.
- (Mikrodalga ya da dijital kablosuz telefon gibi) zayıf radyo sinyali yayan elektrikli ürünleri makineye yakın yerleştirmeyin.
- Kablosuz LAN bağlantısının iletişim hızı ortama bağlı olarak, kablolu LAN ya da USB bağlantısından daha yavaş olabilir. Fotoğraf gibi büyük hacimli veri yazdırmak istiyorsanız, kablolu LAN ya da USB bağlantısıyla yazdırmanız önerilir.

Bir Erişim Noktasına Bağlama

Bu makineyi bir kablosuz LAN erişim noktasına bağlamadan önce, aşağıdakileri kontrol edin.



- 1 Kablosuz LAN erişim noktanızın aşağıdaki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.

Standartlar: IEEE 802.11 a/b/g/n

Erişim yöntemi: Altyapı modu

2 Kablosuz LAN erişim noktasının WPS'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin.


WPS'yi desteklemiyorsa, kablosuz LAN erişim noktası ile verilen kullanım kılavuzuna veya başka belgelere başvurarak SSID ve şifreleme anahtarını kontrol edin.



- Bir SSID aynı zamanda bir ağ adı olarak da adlandırılır; ESSID veya ESS-ID.
- Bir şifreleme anahtarı aynı zamanda bir ağ anahtarı, güvenlik anahtarı, parola ya da Önceden Paylaşılan Anahtar olarak da adlandırılır.

Makineye Doğrudan Bağlama

Kablosuz aygıtları (bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar vb.) doğrudan bağlamak için makineyi bir kablosuz erişim noktası olarak kullanabilirsiniz. Aşağıdakileri kontrol edin.

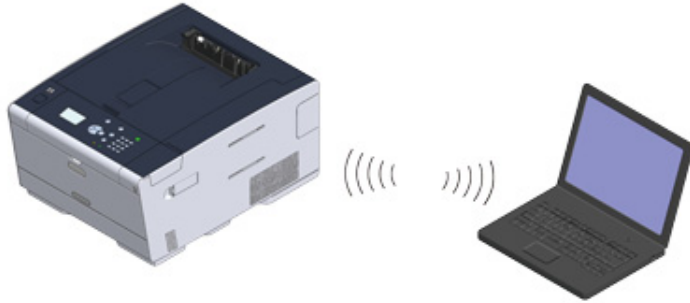

1 Kablosuz aygıtların aşağıdaki gereksinimlere uygun olup olmadığını kontrol edin.

Standartlar: IEEE 802.11 b/g/n

Güvenlik: WPA2-PSK(AES)

2 Kablosuz aygıtlarınızın WPS-PBC'yi (basmalı düğme) destekleyip desteklemediğini kontrol edin.



Aygıtın WPS-PBC'yi desteklediğinden emin değilseniz, makineyi açtıktan sonra manuel bağlayın.

Kablosuz LAN Bağlantısını Etkinleştirme

Kablosuz LAN bağlantısı varsayılan olarak devre dışıdır. Kablosuz LAN bağlantısını kullanmak için, Yönetici Kurulumundaki Kablosuz öğesini etkinleştirin.

- 1 Makinenin açıldığını kontrol edin.
- 2 [Setting (Ayar)] öğesini seçmek için ▼ düğmesine durmadan basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 3 [Admin Setup (Yntci Krlumu)] öğesini seçmek için ▲ düğmesine bir defa basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 4 Yönetici parolasını girin ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.



Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999"dur. Yönetici parolası değiştirildiyse, güncellenen parolayı girin.

- 5 [User Install (Kullanıcı Kurulumu)] öğesini seçmek için ▲ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 6 [Wireless Module (Kablosuz Modül)] öğesini seçmek için ▲ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 7 [Enable (Etkinleştir)] öğesini seçmek için ▲ düğmesine basın ve ardından ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 8 [Enable (Etkinleştir)] öğesinin sol tarafında [* (*)] görüntülediğini kontrol edin ve ardından, ↵ (Enter) düğmesine basın.
- 9 Giriş ekranı görüntüleninceye kadar, ◀ (Back) düğmesine basın.
- 10 Makineyi kapatmak için güç düğmesine basın.
- 11 "Bir Erişim Noktasına Bağlama" bölümüne gidin.

Bir Erişim Noktasına Bağlama (Altyapı)



- Bu makineyi, görüş imkanı iyi ve kablosuz erişim noktasına yakın bir yere kurun. (Makine ile kablosuz aygıt arasındaki mesafenin en fazla 30 metre olmasını öneririz.)
- Makine ile kablosuz LAN erişim noktaları arasında metal alüminyum çerçeve ya da takviyeli beton duvar varsa, bağlantıların kurulması daha zor olabilir.
- IEEE802.11a (W52/W53) ürününün dışarıda kullanımı Radyo Yasası ile yasaklanmıştır. IEEE802.11a (W52/W53) ürününü yalnızca içeride kullanın.

• WPS ile bağlanma

Kablosuz LAN erişim noktası WPS'i destekliyorsa, WPS düğmesiyle kablosuz LAN'a bağlanabilirsiniz.

• Bağlanmak için Operatör Panelinden Bir Kablosuz LAN Erişim Noktası Seçme

Kablosuz erişim noktası WPS'i desteklemiyorsa, yazıcının bir bağlantı kurmak için algıladığı kablosuz LAN erişim noktalarından kullanmak istediğiniz bir kablosuz LAN erişim noktasını belirleyebilirsiniz.

• Bağlanmak için Operatör Panelinden Manüel Olarak Ayarlama

Kablosuz LAN'a bağlanmak için kablosuz LAN erişim bilgisini (SSID, şifreleme yöntemi ve şifreleme anahtarı) manüel olarak ayarlayın.

WPS ile bağlanma

Kablosuz LAN erişim noktası WPS'i destekliyorsa, kolay kurulum düğmesiyle (WPS düğmesi) kablosuz LAN'a kolaylıkla bağlanabilirsiniz.

- Kablosuz LAN erişim noktasının kullanım kılavuzuna ya da başka belgelere başvurarak WPS düğmesinin konumunu kontrol edin.
- Kablosuz LAN erişim noktasının düzgün şekilde başlatılıp başlatılmadığı ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Makineyi açın.




Ekranda "Kablosuz kurulumu yapmak istiyor musunuz?" mesajının görüntülediğini ve [Yes (Evet)] öğesinin seçildiğini kontrol edin, (Enter) düğmesine basın ve 6.adıma gidin.

- [Setting (Ayar)] öğesini seçmek için ▼ düğmesine durmadan basın ve ardından (Enter) düğmesine basın.
- [Wireless(Infrastructure) Setting (Kablosuz (Altyapı) Ayarı)] öğesini seçmek için ▲ düğmesine durmadan basın ve ardından (Enter) düğmesine basın.
- Yönetici parolasını girin ve ardından (Enter) düğmesine basın.
Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999"dur. Yönetici parolası değiştirildiyse, güncelleştirilen parolayı girin.
Yaklaşık beş saniye boyunca [It is not possible to use the Wireless(AP Mode) at the same time. (Kablosuz (AP Modu) aynı anda kullanılamaz.)] mesajı görüntülenir.
- [Enable (Etkinleştir)] öğesini seçin ve ardından, (Enter) düğmesine basın.
- Ortamınız IP adresi ayarlamayı gerektiriyorsa, örn. manüel olarak, [Network Setting (Ağ Ayarı)] öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından (Enter) düğmesine basın. Manüel olarak ayarlamanız gerekmiyorsa, 12. adıma gidin.
- [Wireless (infrastructure) settings (Kablosuz (alt yapı) ayarları)] ekranı üzerindeki [Manual (Manüel Besleme)] öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından (Enter) düğmesine basın.
- IP adresini, alt ağ maskesini, varsayılan ağ geçidini ve DHCP v6'yı ayarlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.



Sağlayıcınıza ya da ağ yöneticinize ayar değerini sorun.


- Kablosuz (alt yapı) ayarları tamamlandığında [Close (Kapat)] öğesini seçin ve ardından, (Enter) düğmesine basın.
Ekran, [Close (Kapat)] öğesine basılmadan, bir süre sonra otomatik olarak geçiş yapar.
- [Automatic Setup(WPS) (Otom. Kurulum(WPS))] öğesini seçmek için ▼ düğmesine durmadan basın ve ardından (Enter) düğmesine basın.
- [WPS-PBC (WPS-PBC)] öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından (Enter) düğmesine basın.

14 [Execute push-button method? (Dğmeye basma yöntmi kullan?)] mesajı görüntülediğinde, [Yes (Evet)] ögesini seçin ve  (Enter) düğmesine basın.

Makine kablosuz LAN erişim noktalarını aramaya başlayacaktır. Ekranda [Running pushbutton method... (Dğm yöntmi çalıştırır...)] mesajı görüntülenir. Mesaj görüntülenirken, kablosuz LAN erişim noktası üzerindeki WPS düğmesine basın ve basılı tutun.



WPS yürütmesi devam ederken paneli çalıştıramazsınız.

[WPS connection successful. (WPS bağlantısı başarılı.)] mesajı görüntülediğinde, [Close (Kapat)] ögesini seçin ve  (Enter) düğmesine basın.



- [Connection failed. Timeout (Bağlantı kurulamadı. Zaman Aşımı)] mesajı görüntülediğinde, 14. adımdan itibaren prosedürü tekrarlayın.
- [Overlap] iki veya daha fazla kablosuz LAN erişim noktasında neredeyse aynı zamanda birden fazla WPS düğmesine basıldığında görüntülenir ve bağlantı kurulmaz Bir süre bekleyin ve daha sonra işi yeniden deneyin.

15 Giriş ekranının sağ üstünde anten işareti görüntüleniyorsa, bağlantı doğru şekilde kurulmuştur.



Anten işareti, bazı ekranlarda görüntülenmeyebilir.

Bağlanmak için Operatör Panelinden Bir Kablosuz LAN Erişim Noktası Seçme

Kablosuz LAN erişim noktası WPS'i desteklemiyorsa, makinenin bir bağlantı kurmak için algıladığı kablosuz LAN erişim noktalarından kullanmak istediğiniz bir kablosuz LAN erişim noktasını belirleyebilirsiniz. Böyle bir durumda, bir şifreleme anahtarı girmelisiniz.

1 Kablosuz LAN erişim noktasının kullanım kılavuzuna ya da başka dokümanlara başvurarak SSID ve şifreleme anahtarını kontrol edin ve bilgiyi bir kenara not edin.



WPA-EAP ve WPA2-EAP dokümanlık panel üzerinde ayarlanamaz. Bunları bu makinenin Web sayfasından ayarlayın.



Open the Web Page of This Machine (İleri Seviye Kılavuz)






- Bir SSID aynı zamanda bir ağ adı olarak da adlandırılır; ESSID ya da ESS-ID.
- Bir şifreleme anahtarı aynı zamanda bir ağ anahtarı, güvenlik anahtarı, parola ya da Önceden Paylaşılan Anahtar olarak da adlandırılır.



2 Kablosuz LAN erişim noktasının düzgün şekilde başlatılıp başlatılmadığı ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.


3 Makineyi açın.



Ekranda "Kablosuz kurulumu yapmak istiyor musunuz?" mesajının görüntülediğini ve [Yes (Evet)] ögesinin seçildiğini kontrol edin,  (Enter) düğmesine basın ve 6.adıma gidin.


4 [Setting (Ayar)] ögesini seçmek için  düğmesine durmadan basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.



5 [Wireless(Infrastructure) Setting (Kablosuz (Altyapı) Ayarı)] ögesini seçmek için  düğmesine durmadan basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.



6 Yönetici parolasını girin ve ardından  (Enter) düğmesine basın.

Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999"dur. Yönetici parolası değiştirildiyse, güncelleştirilen parolayı girin.

Yaklaşık beş saniye boyunca [It is not possible to use the Wireless(AP Mode) at the same time. (Kablosuz (AP Modu) aynı anda kullanılamaz.)] mesajı görüntülenir.

7 [Enable (Etkinleştir)] ögesini seçin ve ardından,  (Enter) düğmesine basın.


8 Ortamınız IP adresi ayarlamayı gerektiriyorsa, örn. manüel olarak, [Network Setting (Ağ Ayarı)] ögesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın. Manüel olarak ayarlamanız gerekmiyorsa, 12. adıma gidin.

9 [Wireless (infrastructure) settings (Kablosuz (alt yapı) ayarları)] ekranı üzerindeki [Manual (Manüel Besleme)] ögesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.

10 IP adresini, alt ağ maskesini, varsayılan ağ geçidini ve DHCP v6'yı ayarlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.






Sağlayıcınıza ya da ağ yöneticinize ayar değerini sorun.

- 11** Kablosuz (alt yapı) ayarları tamamlandığında [Close (Kapat)] ögesini seçin ve ardından,  (Enter) düğmesine basın.



Ekran, [Close (Kapat)] ögesine basılmadan, bir süre sonra otomatik olarak geçiş yapar.


- 12** [Wireless Network Selection (Kablosuz Ağ Seçimi)] ögesini seçmek için  düğmesine durmadan basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın. Makine kablosuz LAN erişim noktalarını aramaya başlayacaktır. Bir süre bekleyin.

- 13** Bağlanmak için bir kablosuz LAN erişim noktası seçin ve ardından,  (Enter) düğmesine basın.



Sadece [Elle Kurulum] görüntüleniyor ya da kullanmak istediğiniz kablosuz LAN erişim noktasının SSID'si listede yer almıyorsa, bunu ayarlamakla ilgili prosedürü bulabileceğini adres "Bağlanmak İçin Operatör Panelinden Manüel Olarak Ayarlama".

Seçilen kablosuz LAN erişim noktasının şifreleme yöntemine uygun şifreleme anahtarı giriş ekranı görüntülenecektir.

- 14** Şifreleme anahtarını girin ve ardından  (Enter) düğmesine basın.



Şifreleme anahtarı kablosuz LAN erişim noktasına ya da güvenliğe göre çeşitlilik gösterir.

- [WPA Pre-shared Key (WPA Ön Paylaşımlı Anahtar)] mesajı görüntüleniyorsa


Madde	Açıklama
Güvenlik	WPA/WPA2-PSK
Şifreleme anahtarı	Ön-paylaşımlı Anahtarı girin.


- [WEP Key (WEP Anahtarı)] mesajı görüntüleniyorsa

Öge	Açıklama
Güvenlik	WEP
Şifreleme anahtarı	WEP anahtarını girin.

- Yukarıdaki iki durumu hiçbirisi geçerli değilse

Madde	Açıklama
Güvenlik	Devre Dışı Bırak
Şifreleme anahtarı	Herhangi bir giriş gerekli değil.

- 15** Görüntülenen SSID 1.adımda işaretlediğiniz SSID ile aynıysa, [Yes (Evet)] ögesini seçin ve ardından  (Enter) düğmesine basın.

"Bağlantı başarılı." mesajı görüntülediğinde, [Close (Kapat)] ögesini seçin ve ardından,  (Enter) düğmesine basın.

"Bağlantı Başarısız" ekranı görüntülediğinde adım 5'den itibaren prosedürü tekrarlayın.

- 16** Giriş ekranının sağ üstünde anten işareti görüntüleniyorsa, bağlantı doğru şekilde kurulmuştur.



Anten işareti, bazı ekranlarda görüntülenmeyebilir.

Bağlanmak İçin Operatör Panelinden Manüel Olarak Ayarlama

Kablosuz LAN'a bağlanmak için kablosuz LAN erişim bilgisini (SSID, şifreleme yöntemi ve şifreleme anahtarı) manuel olarak ayarlayın.

- 1 Kablosuz LAN erişim noktasının kullanım kılavuzuna ya da diğer belgelere başvurarak SSID, şifreleme anahtarını ve şifreleme yöntemini kontrol edin ve bilgileri not edin.



Şifreleme yöntemi WPA-EAP ve WPA2-EAP ise, bu makinenin Web sayfasından ayarlayın.

Ayrıntılar için, bu makinenin Web sayfasını açın ve [Yönetici Ayarı] > [Ağ] > [Kablosuz Bağlantı Ayarı] > [Manuel Kurulum] ögesine tıklayın.

- Open the Web Page of This Machine (İleri Seviye Kılavuz)





- Bir SSID aynı zamanda bir ağ adı olarak da adlandırılır; ESSID ya da ESS-ID.
- Bir şifreleme anahtarı aynı zamanda bir ağ anahtarı, güvenlik anahtarı, parola ya da Önceden Paylaşılan Anahtar olarak da adlandırılır.

- 2 Kablosuz LAN erişim noktasının düzgün şekilde başlatılıp başlatılmadığı ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- 3 Makineyi açın.



Ekranda "Kablosuz kurulumu yapmak istiyor musunuz?" mesajının görüntülediğini ve [Yes (Evet)] öğesinin seçildiğini kontrol edin, (Enter) düğmesine basın ve 6.adıma gidin.

- 4 [Setting (Ayar)] öğesini seçmek için ▼ düğmesine durmadan basın ve ardından (Enter) düğmesine basın.
- 5 [Wireless(Infrastructure) Setting (Kablosuz (Altyapı) Ayarı)] öğesini seçmek için ▲ düğmesine durmadan basın ve ardından (Enter) düğmesine basın.
- 6 Yönetici parolasını girin ve ardından (Enter) düğmesine basın.
Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999"dur. Yönetici parolası değiştirildiyse, güncelleştirilen parolayı girin.
Yaklaşık beş saniye boyunca [It is not possible to use the Wireless(AP Mode) at the same time. (Kablosuz (AP Modu) aynı anda kullanılamaz.)] mesajı görüntülenir.
- 7 [Enable (Etkinleştir)] öğesini seçin ve ardından, (Enter) düğmesine basın.
- 8 Ortamınız IP adresi ayarlamayı gerektiriyorsa, örn. manüel olarak, [Network Setting (Ağ Ayarı)] öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından (Enter) düğmesine basın. Manüel olarak ayarlamamız gerekmiyorsa, 12. adıma gidin.
- 9 [Wireless (infrastructure) settings (Kablosuz (alt yapı) ayarları)] ekranı üzerindeki [Manual (Manüel Besleme)] öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından (Enter) düğmesine basın.
- 10 IP adresini, alt ağ maskesini, varsayılan ağ geçidini ve DHCP v6'yı ayarlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Sağlayıcınıza ya da ağ yöneticinize ayar değerini sorun.
- 11 Kablosuz (alt yapı) ayarları tamamlandığında [Close (Kapat)] öğesini seçin ve ardından, (Enter) düğmesine basın.

Ekran, [Close (Kapat)] öğesine basılmadan, bir süre sonra otomatik olarak geçiş yapar.
- 12 [Wireless Network Selection (Kablosuz Ağ Seçimi)] öğesini seçmek için ▼ düğmesine durmadan basın ve ardından (Enter) düğmesine basın.
Makine kablosuz LAN erişim noktalarını aramaya başlayacaktır. Bir süre bekleyin.

13 [Manual Setup (Manuel Kurulum)] öğesini seçin ve ardından, (Enter) düğmesine basın.

14 1.adımda işaretlediğiniz SSID'yi girin ve ardından, (Enter) düğmesine basın.



SSID büyük küçük harf duyarlıdır. SSID' yi doğru şekilde girin.

15 1.adımda işaretlediğiniz şifreleme yöntemini seçin ve ardından, (Enter) düğmesine basın.



Şifreleme anahtarı kablosuz LAN erişim noktasına ya da güvenliğe göre çeşitlilik gösterir.

16 Prosedür, 15.adımda seçtiğiniz şifreleme yöntemine bağlıdır.

[WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] öğesini seçtiyseniz, [TKIP/AES (TKIP/AES)] öğesini seçin ve ardından (Enter) düğmesine basın. Ön Paylaşımlı Anahtarı girin ve [Next (İleri)] öğesini seçin.

[WPA2-PSK (WPA2-PSK)] öğesini seçtiyseniz, [AES (AES)] öğesini seçin ve ardından (Enter) düğmesine basın. Ön Paylaşımlı Anahtarı girin ve [Next (İleri)] öğesini seçin. [WEP (WEP)] öğesini seçtiyseniz, WEP Anahtarını girin ve [Next (İleri)] öğesine basın.

17 Görüntülenen değer 1.adımda işaretlediğiniz değerle aynıysa, [Yes (Evet)] öğesini seçin ve ardından (Enter) düğmesine basın.



Makinenin kablosuz LAN erişim noktasını algılaması yaklaşık 30 saniye sürer.

Ekran bağlantının kurulduğunu gösterdiğinde, [Close (Kapat)] öğesini seçin ve (Enter) düğmesine basın.

Ekran bağlantının kurulmadığını gösteriyorsa, [Close (Kapat)] öğesine basın ve 5.adıma geri gidin.

18 Giriş ekranının sağ üstünde anten işareti görüntüleniyorsa, bağlantı doğru şekilde kurulmuştur.



Anten işareti, bazı ekranlarda görüntülenmeyebilir.

- **Kablosuz LAN bağlantısı stabil değilse**

Kablosuz LAN bağlantısı kararsızsa, "Bir Kablosuz LAN'a Bağlamadan Önce" bölümündeki önlemleri okuyun ve ardından makinenin ve kablosuz LAN erişim noktasının konumlarını değiştirin. Önlemleri okuduktan sonra da bir çözüm bulamıyorsanız, makineyi ve kablosuz LAN erişim noktasını birbirine yaklaştırın.

Makineye Doğrudan Bağlama

Kablosuz LAN (AP modu) kablosuz aygıtları (bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar vb.) bir kablosuz LAN erişim noktası kullanılmadan doğrudan makineye bağlar.



- Makine ve kablosuz aygıtlar arasında metal, alüminyum kanat veya betonarme bir duvar varsa, bağlantıların kurulması daha zor olabilir.
- Makineye kablosuz LAN (AP modu) aracılığıyla en fazla dört aygıt bağlanabilir. Beşinci aygıt reddedilecektir.

- **Otomatik bağlantı (basmalı düğme)**

Kablosuz aygıtlarınız WPS-PBC'yi (düğmeyle) destekliyorsa, WPS düğmesi ile kablosuz LAN (AP modu)'na bağlayabilirsiniz.

- **Manuel Kurulum**

Kablosuz aygıtlarınız WPS-PBC'yi (düğmeyle) desteklemiyorsa, kablosuz LAN (AP modu)'na bağlamak için kablosuz aygıtlarınıza makinenin [SSID (SSID)] ve [Password (Parola)]'sını girebilirsiniz.

Otomatik bağlantı (basmalı düğme)

Kablosuz aygıtlarınız WPS-PBC'yi (düğmeyle) destekliyorsa, WPS düğmesi ile kablosuz LAN (AP modu)'na bağlayabilirsiniz.

1 Aygıtta eklenen kılavuz yardımıyla kablosuz aygıtınızda WPS düğmesinin konumunu onaylayın.











2 Makineyi açın.



"Kablosuz kurulumu yapmak istiyor musunuz?" mesajı görüntüleniyorsa, [No (Do not show next time) (Hayır (Bir daha gösterme))] öğesini seçin.

3 [Setting (Ayar)] öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından, (Enter) düğmesine basın.

4 [Admin Setup (Yntci Krlumu)] öğesini seçmek için ▲ düğmesine basın ve ardından (Enter) düğmesine basın.

- 5 Yönetici parolasını girin ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999"dur. Yönetici parolası değiştirildiyse, güncelleştirilen parolayı girin.
- 6 [Network Menu (Ağ Menüsü)] öğesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
- 7 [Network Setup (Network Kurulum)] öğesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
- 8 [Wireless(AP Mode) Setting (Kablosuz (AP Modu) Ayarı)] öğesini seçmek için  düğmesine durmadan basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
Yaklaşık beş saniye boyunca [It is not possible to use the Wireless(infrastructure) at the same time. (Kablosuz (alt yapı) aynı anda kullanılamaz.)] mesajı görüntülenir.
- 9 [Enable (Etkinleştir)] öğesini seçin ve ardından,  (Enter) düğmesine basın.
- 10 [Automatic Setup (Pushbutton) (Otom. Kurulum (Düğmeyle))] öğesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
- 11 [Pushbutton method (Dğm yöntmi)] görüntülediğinde, [Yes (Evet)] öğesini seçin.
- 12 Makineye bağlamak için kablosuz aygıtınızda WPS-PBC (düğmeyle) işlemini başlatın.
Aşağıdaki ekran görüntülediğinde, kablosuz LAN kurulumu tamamlanmıştır.
Bağlantının başarısız olması durumunda, tekrar denemek için "Manuel Kurulum" bölümündeki adımları tekrarlayın.


Manuel Kurulum

Kablosuz aygıtlarınız WPS-PBC'yi (düğmeyle) desteklemiyorsa, kablosuz LAN'a bağlamak için kablosuz aygıtlarınıza makinenin [SSID (SSID)] ve [Password (Parola)]'sını girebilirsiniz.

- 1 Makineyi açın.



"Kablosuz kurulumu yapmak istiyor musunuz?" mesajı görüntüleniyorsa, [No (Do not show next time) (Hayır (Bir daha gösterme))] öğesini seçin.

- 2 [Setting (Ayar)] öğesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından,  (Enter) düğmesine basın.
- 3 [Admin Setup (Yntci Krlumu)] öğesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
- 4 Yönetici parolasını girin ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
Varsayılan fabrika yönetici parolası "999999"dur.
- 5 [Network Menu (Ağ Menüsü)] öğesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
- 6 [Network Setup (Network Kurulum)] öğesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
- 7 [Wireless(AP Mode) Setting (Kablosuz (AP Modu) Ayarı)] öğesini seçmek için  düğmesine durmadan basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
Yaklaşık beş saniye boyunca [It is not possible to use the Wireless(AP Mode) at the same time. (Kablosuz (AP Modu) aynı anda kullanılamaz.)] mesajı görüntülenir.
- 8 [Enable (Etkinleştir)] öğesini seçin ve ardından,  (Enter) düğmesine basın.
- 9 [Manual Setup (Manuel Krlum)] öğesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından  (Enter) düğmesine basın.
- 10 Makinenin [SSID (SSID)] ve [Password (Parola)] öğelerini girin.
- 11 Makineyi ve kablosuz aygıtınızı bağlamak için 10.adımda işaretlediğiniz [SSID (SSID)] ve [Password (Parola)]'yı girin.

Bilgisayara Sürücü ve Yazılım Yükleme

"Yazılım DVD-ROM"undan bilgisayara yazıcı sürücüsünü yükleyin.

Başka yardımcı program yazılımı aynı anda yüklenebilir.

- Windows için
- Mac OS X için

Windows için


Makineyi ve bilgisayarı bir ağ veya USB kablosu yoluyla bağlayın ve yüklemeye başlayın.



Yüklemeden önce bu makinenin durum bilgisini kontrol edin.

- Bu makine açık.
- Ağ bağlantısı için makine bir LAN kablosu aracılığıyla ağa bağlanmış ve IP adresi gibi gerekli bilgiler ayarlanmış.

- 1 Ürünle verilen "Yazılım DVD-ROM"unu bilgisayara takın.
- 2 [Auto Play (Otomatik Kullan)] görüntülenince [Run setup.exe (Setup.exe çalıştır)] ögesine tıklayın.

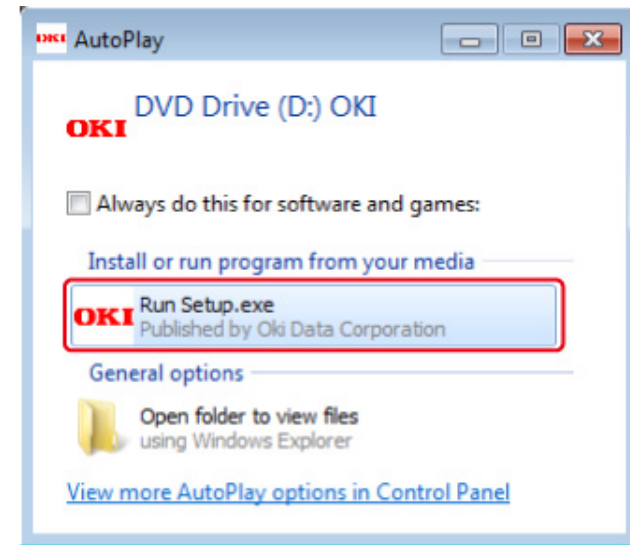

[User Account Control (Kullanıcı Hesabı Denetimi)] iletişim kutusu görüntülenirse [Yes (Evet)] ögesine tıklayın.

- 3 Açılır listeden bir dil seçin.
- 4 Lisans sözleşmesini okuyun ve [Accept (Kabul Et)] ögesine tıklayın.
- 5 [Environment advice (Ortam önerisi)] kısmını okuyun ve [Next (İleri)] ögesine tıklayın.


- 6 Makinenin ve bilgisayarın bağlantı yöntemine bağlı olarak [Network (Ağ)] veya [USB connection (USB bağlantısı)] ögesini seçin ve ardından [Next (İleri)] ögesine tıklayın.

[Windows Security Alert (Windows Güvenlik Uyarısı)] iletişim kutusu görüntülenirse, [Allow access (Erişime izin ver)] ögesine tıklayın.

- 7 Makinenin model adını seçin ve [Next (İleri)] ögesine tıklayın.



- 8 [Install Optional Software (İsteğe Bağlı Yazılımı Kur)] ögesine tıklayın.

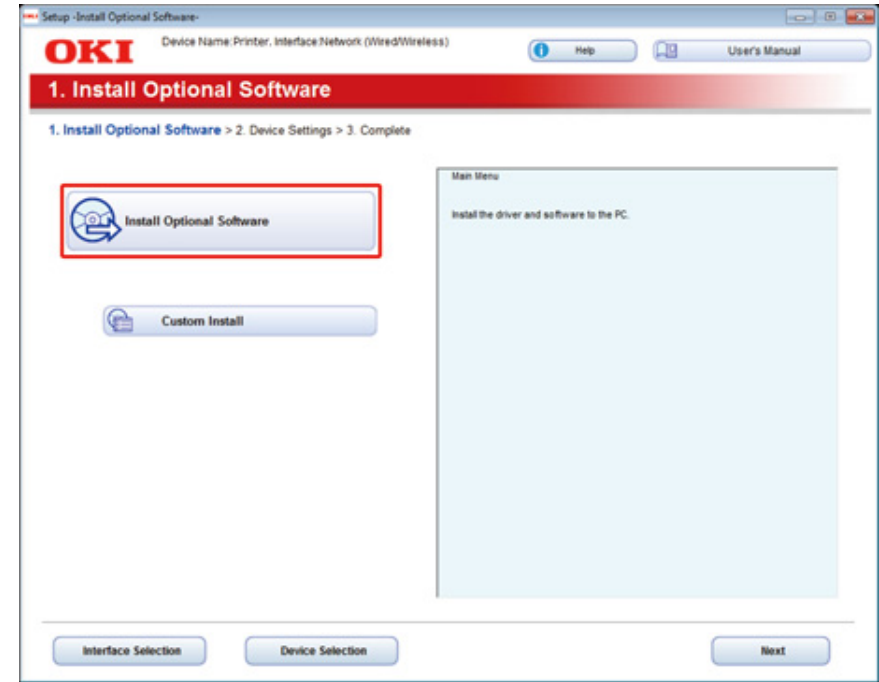


Yükleme başlar.



Aşağıdaki yazılım kuruludur.

- PCL6 Yazıcı Sürücüsü (Ağ Uzantısı ve Renk Kartelası Yardımcı Programı dahil)
- FAQ

Özel Yüklemeye seçeneğiyle diğer yazılımları kurabilirsiniz.


 Yazılımı Yükleme (İleri Seviye Kılavuz)

- 9 Yazılımın başarıyla yüklendiğinden emin olun ve ardından, [Printing Test (Sınama Sayfası Yazdırma)] ögesine tıklayın.


Yazdırma sınavı için yazıcıyı seçin ve ardından, [Printing Test (Sınama Sayfası Yazdırma)] ögesine tıklayın.

Yazdırma sınavının başarılı olduğundan emin olun ve ardından [OK (OK)] ögesine tıklayın.


10 [Complete (Tamamlandı)] ögesine tıklayın.

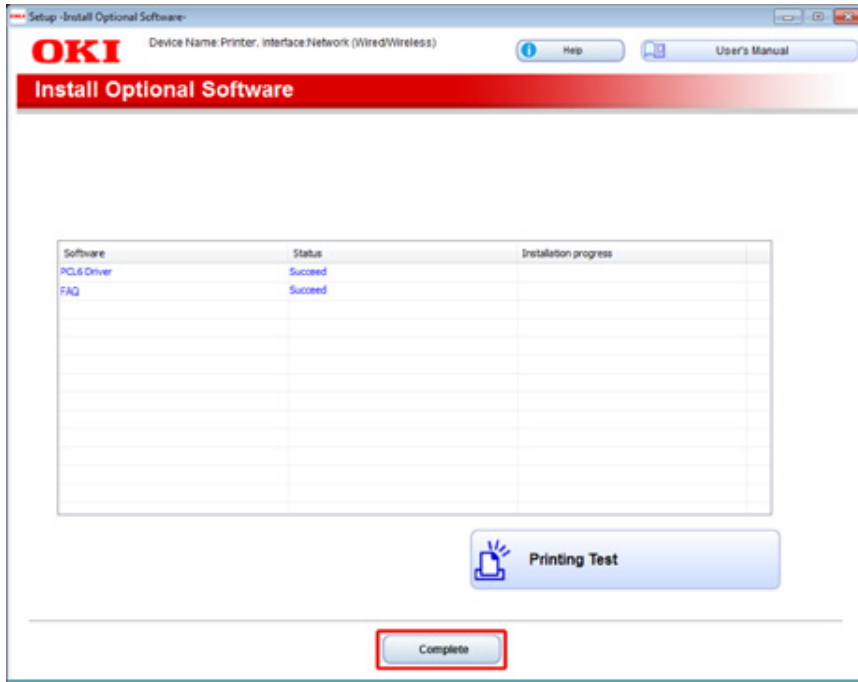


11 [Next (İleri)] ögesine tıklayın.

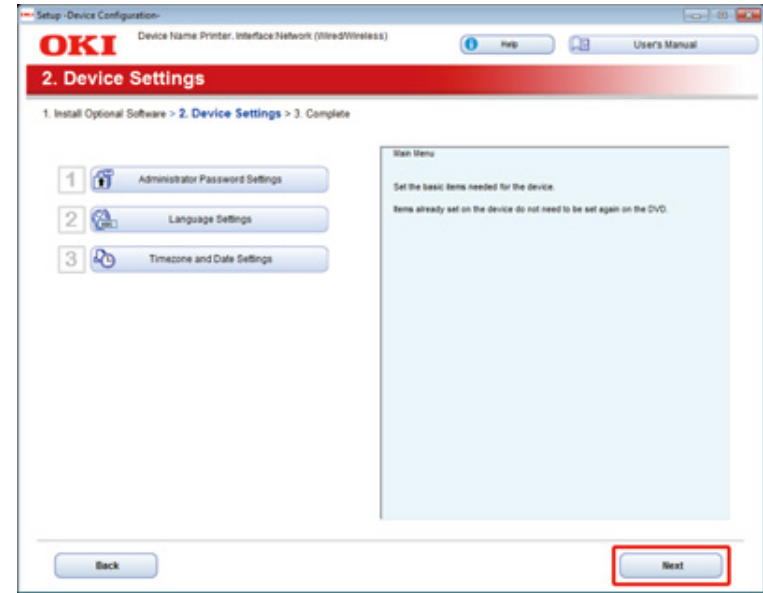

Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenirse, [Yes (Evet)] ögesine tıklayın.

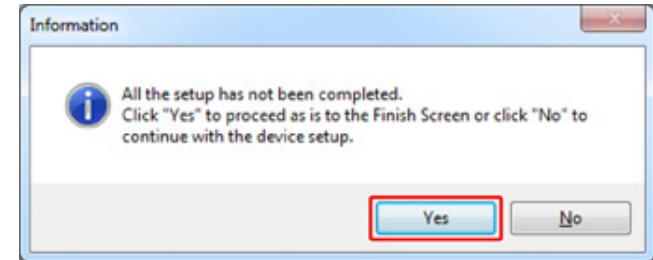


12 [Exit (Çıkış)] ögesine tıklayın.

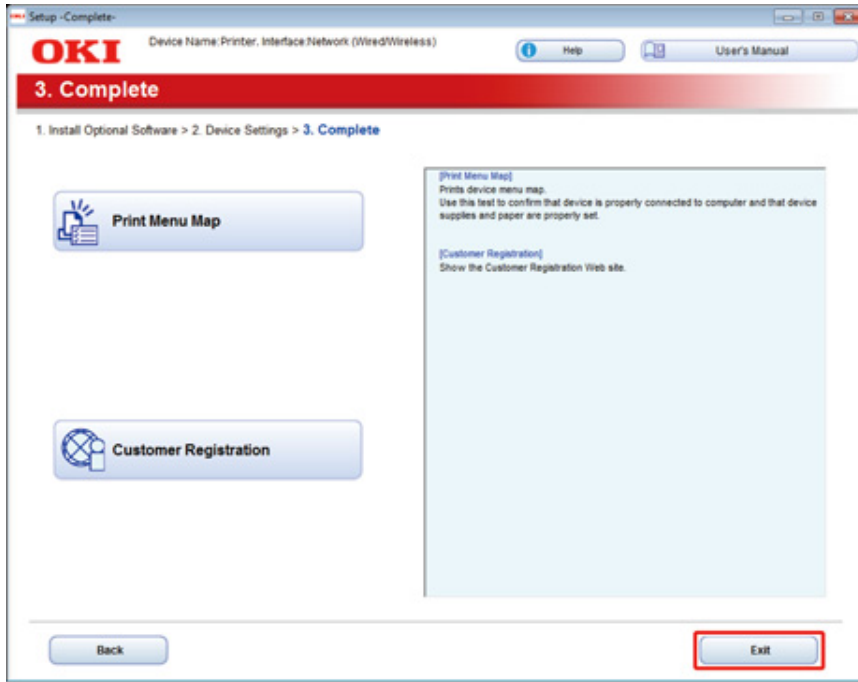

Mac OS X için

Bu bölüm, PS yazıcı sürücüsünü kurmayı açıklar.

Yardımcı programların kurulması hakkında bilgi için aşağıya bakın.

 Yazılımı Yükleme (İleri Seviye Kılavuz)


• Mac OS X PS yazıcı sürücüsünü kurun.

Kurulum tamamlanınca, 15. adımda bir test sayfası yazdırın.

- 1 Makine ile bilgisayarın bağlı olduğunu ve makinenin açık olduğunu teyit edin.
- 2 "Yazılım DVD-ROM"unu bir bilgisayara takın.
- 3 Masaüstündeki [OKI] simgesine çift tıklayın.
- 4 [Drivers (Sürücüler)] > [PS (PS)] > [Installer for OSX (OSX için Installer)] ögesine çift tıklayın.
- 5 Yönetici parolasını girip [OK (Tamam)] ögesine tıklayın.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 6 Apple menüsünden [System Preferences (Sistem Tercihleri)] ögesini seçin.
- 7 [Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)] ögesini tıklayın.

8 [+] ögesine tıklayın.

Menü görüntülediğinde, [Add Printer or Scanner... (Yazıcı ya da Tarayıcı Ekle...)] ögesini seçin.

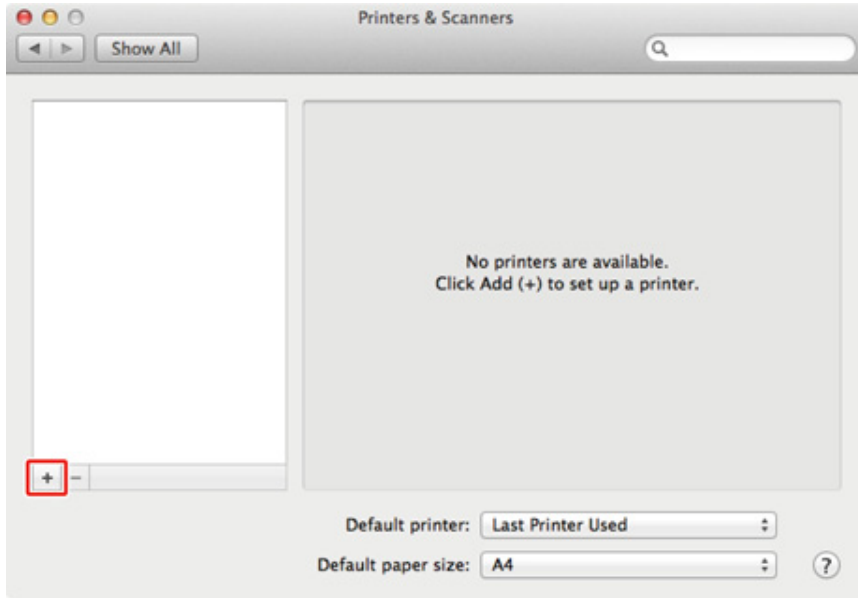


9 [Default (Varsayılan)] ögesine tıklayın.

10 Makineyi seçin ve [Use (Kullan)] seçeneği için [OKI C532 PS (OKI C532 PS)] ögesinin görüntülediğinden emin olun.

Ad Türleri	Bağlantıda Görüntülenen	Yöntemler Listesi
Ağ	OKI-C532 (MAC adresinin son 6 hanesi)	Bonjour
USB	OKI DATA CORP C532	USB




Adı değiştirmek için [Name: (Ad:)] bölümüne yeni bir ad girin.

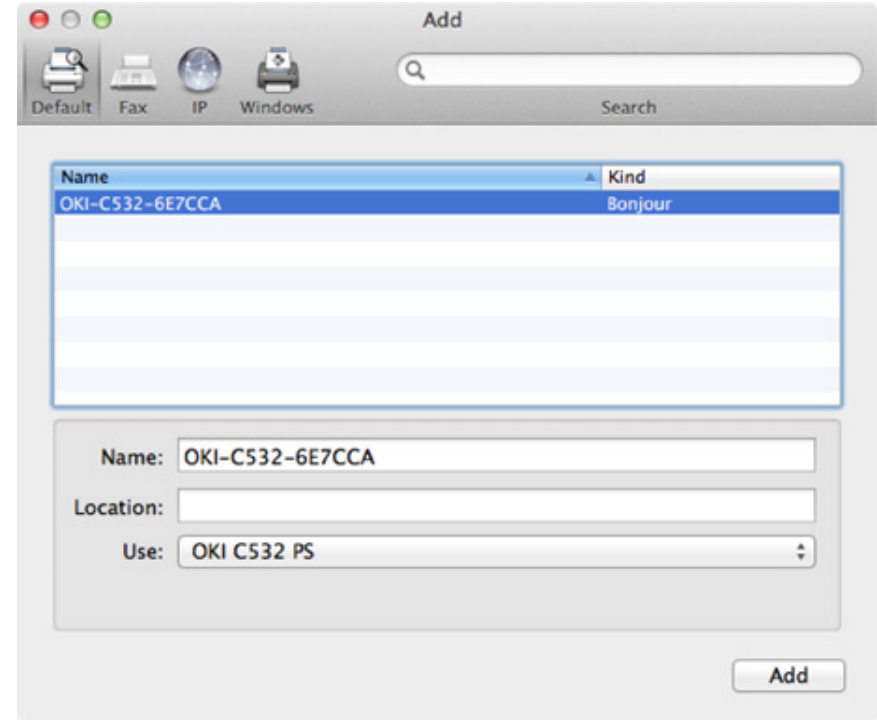

11 [Add (Ekle)] ögesine tıklayın.

12 [Installable options (Kurulabilir seçenekler)] görüntülenince [Continue (Devam Et)] ögesini tıklatın.

- 13 Makinenin [Printers (Yazıcılar)] ögesine eklendiğini ve [Kind (Tür)] için [OKI C532 PS (OKI C532 PS)] ögesinin görüntülendiğini kontrol edin.

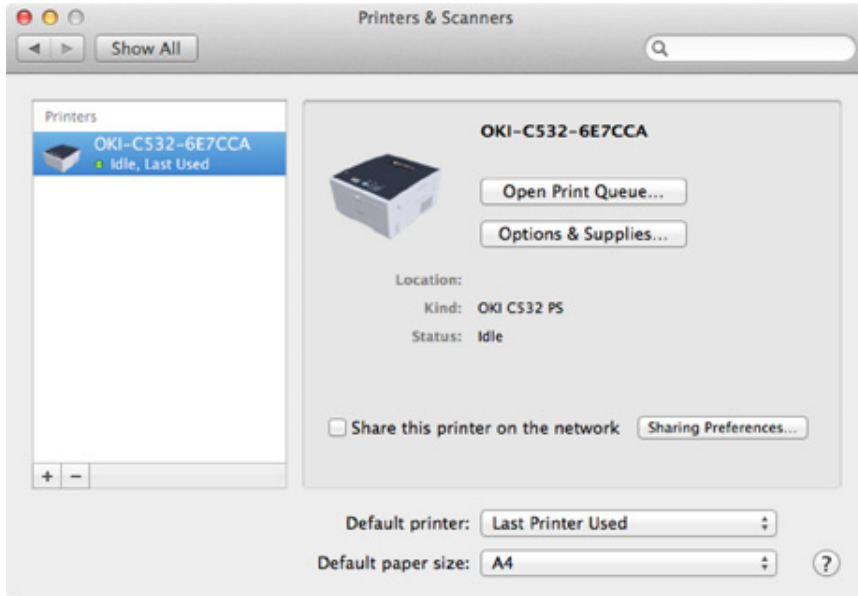

[Kind (Tür)] için [OKI C532 PS (OKI C532 PS)] ögesi doğru görüntülenmiyorsa, makineyi [Printers (Yazıcılar)] listesinden silmek için [-] ögesini tıklatın ve 8 ila 12 arası adımları tekrarlayın.

- 14 [Open Print Queue... (Yazdırma Sırasını Aç...)] ögesine tıklayın.
- 15 [Printer (Yazıcı)] menüsünden [Print Test Page (Sınama Sayfası Yazdır)] ögesini seçin.

3

Temel İşlemler

Bileşenlerin Adları

Operatör Panelindeki Temel İşlemler

Makineyi Açma veya Kapatma


Kağıt Yükleme

Bileşenlerin Adları

Bu kısım her bileşenin ismini açıklar.


- Önden Görünüm
- Arkadan Görünüm
- Makinenin içi

Önden Görünüm

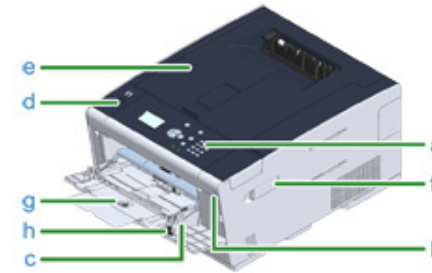


Simge	Ad
a	Operatör paneli 🔗 Operatör Panelindeki Temel İşlemler
b	USB girişi
c	MP tepsisi (Çok amaçlı tepsi)
d	Aç düğmesi
e	Çıktı tepsisi (üst kapak)
f	Kablosuz LAN modülü kapağı
g	Kağıt desteği
h	Zarf kolu (Zarflara yazdırırken bunu kullanın. Talimatlar için Gelişmiş Kılavuz'a bakın.)

Arkadan Görünüm

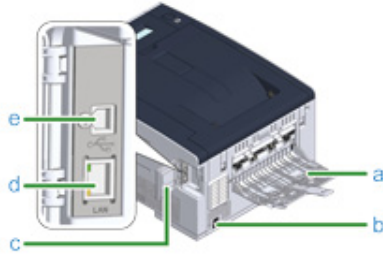

Simge	Ad
a	Arka çıktı tepsisi
b	Güç konektörü
c	Arabirim konektör kapağı
d	Ağ arayüzü konektörü
e	USB arayüzü konektörü

Makinenin içi



Simge	Ad
a	LED başlık
b	Kaynaştırıcı birimi
c	Toner kartuşu / Resim dramı (S: sarı)
d	Toner kartuşu / Görüntü dramı (M: kırmızı)
e	Toner kartuşu / Resim dramı (M: mavi)
f	Toner kartuşu / Görüntü dramı (K: siyah)
g	Tepsi 1


Operatör Panelindeki Temel İşlemler

Bu bölümde, makinenin operatör paneli açıklanmaktadır.

- İsimler ve İşlevler
- Sayısal Klavyeyle Girme

İsimler ve İşlevler

Bu bölümde kullanıcı panelindeki bileşenlerin adları ve işlevleri açıklanmaktadır.

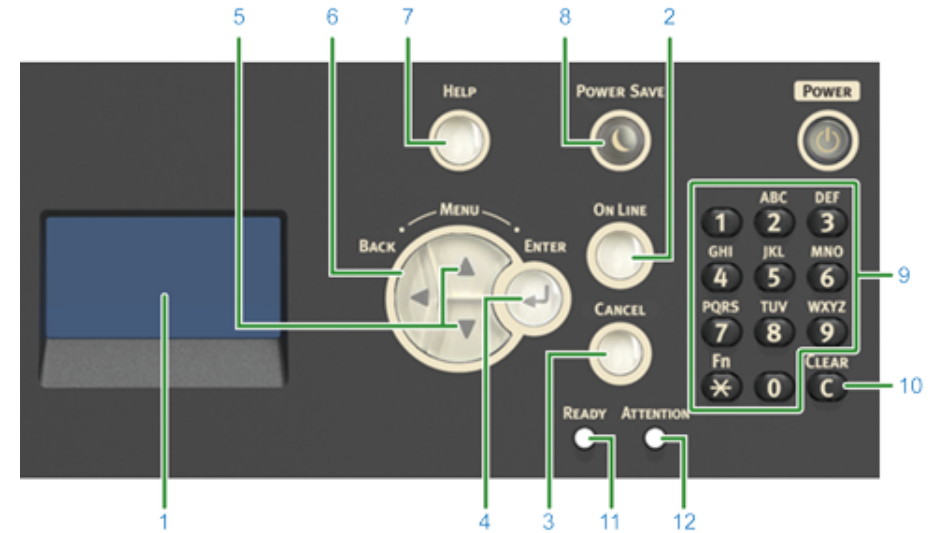


No.	Ad	Fonksiyon
1	Görüntüleme ekranı	Yazıcı durumunu veya talimatlarını gösterir.
2	ÇEVİRİMİÇİ	ÇEVİRİMİÇİ ve ÇEVİRİMDİŞİ arasında geçiş yapar.
3	İPTAL	Geçerli yazdırma işini hemen iptal eder.
4	ENTER	Vurgulanan öğeyi ayarlar.
5	▼, ▲	<ul style="list-style-type: none"> • Menü öğelerini görüntüler. • Bir menü öğesini seçer veya görüntüleme ekranında kaydırır.
6	GERİ	Önceki ekrana geri döner.
7	YARDIM	Yardım ekranını görüntüler. Yardım ekranını kapatmak için, (YARDIM) düğmesine yeniden basın veya ◀ (GERİ) veya ○ (İPTAL) düğmesine basın.
8	GÜÇ KORUMA	<ul style="list-style-type: none"> • Güç Tasarrufu moduna girer veya çıkar. • Uyku modundan çıkış yapar. <p>Güç Tasarrufu modunda yeşil yanar ve Uyku modunda yeşil yanıp söner.</p>
9	Sayısal tuş takımı	<ul style="list-style-type: none"> • Sayıları girin. • Alfabe karakterlerini ve sembollerini girin. <p>Parola girmek için bir sayısal tuş takımı kullanın.</p>
10	SİL	Girilen değeri temizler.
11	HAZIR göstergesi	ÇEVİRİMİÇİ modda yeşil yanar ve ÇEVİRİMDİŞİ modda söner.

No.	Ad	Fonksiyon
12	DİKKAT göstergesi	Makinede bir sorun olduğunda turuncu yanar veya yanıp söner.

Sayısal Klavyeyle Girme




Sayıları ve alfabe karakterlerini girmek için kullanın. Kullanılabilir karakterler ve karakter türlerini değiştirme aşağıda gösterilmiştir.

Numara	
<1>	1
<2>	a → b → c → 2 → a
<3>	d → e → f → 3 → d
<4>	g → h → i → 4 → g
<5>	j → k → l → 5 → j
<6>	m → n → o → 6 → m
<7>	p → q → r → s → 7 → p
<8>	t → u → v → 8 → t
<9>	w → x → y → z → 9 → w
<0>	0

Parola girerken bir karakteri silmek için  (TEMİZLE) düğmesine basın.



"abc" girmek için

<2> →  (ENTER) → <2> → <2> →  (ENTER) → <2> → <2> → <2> →  (ENTER)
tuşuna basın.

Makineyi Açma veya Kapatma

Bu bölümde makinenin gücünün nasıl açılıp kapatılacağı açıklanmaktadır.


- Makineyi Açma
- Makineyi Kapatma

Makineyi Açma

- 1 Güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basın.



Makine açıldığında, güç düğmesi LED lambası yanar.



- 2 Makine hazır olduğunda bekleme ekranı görünür.

Makineyi Kapatma



- Kapatmadan önce makinenin veri almadığını kontrol edin.
- Güç düğmesinin 5 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutulması makineyi zorla kapatır. Bu yöntemi sadece bir sorun olması halinde kullanın.

Bu makinede sorun giderme için, bkz. "Sorun Giderme (İleri Seviye Kılavuz)".

1 Güç düğmesini yaklaşık bir saniye boyunca basın.



"Kapatılıyor. Lütfen bekleyin. Yazıcı otomatik olarak kapanacaktır." mesajı görüntüleme ekranında görüntülenir ve güç düğmesi LED lambası yaklaşık bir saniyelik aralıklarla yanıp sönecektir.

Bir süre sonra makine otomatik olarak kapanacak ve güç düğmesi LED lambası sönecektir.

Bu Makineyi Uzunca Bir Sürece Kullanmayacaksanız Yapmanız Gerekenler

Bu makine tatil, gezi ya da başka nedenlerle uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çekin.



Elektrik kablosunun fişi uzunca bir süre (dört hafta veya daha fazla) çıkarılmışsa makinede işlevsel arıza olmaz.

Kağıt Yükleme

Bu bölümde, bu cihazın kağıt tepsisine yüklenebilecek kağıt hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir.

Kağıt türü ve ağırlığını ayarlamak için, [Setting (Ayar)] > [Paper Setup (Kağıt Ayarı)] ögesini seçmek için operatör panelinde ▲ ▼ düğmelerine basın ve kullanmak istediğiniz tepsiyi seçin ve sonra [Media Type (Ortam Türü)] veya [Media Weight (Ortam Ağırlığı)] ögesini seçin.

- Yüklenebilecek Kağıt Çeşitleri Hakkında
- Tepsi 1/2/3 içine Kağıt Yükleme
- Kağıdı MP Tepsisine Yükleme
- Kağıt depolama

Yüklenebilecek Kağıt Çeşitleri Hakkında

Mevcut kağıt tipleri

Yüksek kalitede yazdırma yapmak için, materyal, ağırlık ve kağıt yüzeyi gibi kriterlere uygun kağıt tiplerini kullandığınızdan emin olun. Lütfen dijital fotoğraf baskı kağıdı kullanın.

Oki Data tarafından önerilmeyen bir kağıt üzerine yazdırırsanız, bir problem olmadığından emin olmak için çıktı kalitesini ve kağıdın hareketlerini işlem bitene kadar takip edin.

• Kağıt türü

Kağıt türü	Kağıt boyutu	Kağıt ağırlığı
A4	210 x 297	64 ila 220 g/m ² (17 ila 58 lb)
A5	148 x 210	Çift yönlü yazdırma için, 64 ila 176 g/m ² (17 ila 47 lb)
A6	105 x 148	
B5	182 x 257	!
B6	128 x 182	
B6 Yarım	64 x 182	148 mm (5,8 inç) genişlikte veya daha dar bir kağıt yerleştirirseniz yazdırma işlemi yavaşlar.
Mektup	215,9 x 279,4 (8,5 x 11)	
Legal13	215,9 x 330,2 (8,5 x 13)	
Legal13.5	215,9 x 342,9 (8,5 x 13,5)	
Legal14	215,9 x 355,6 (8,5 x 14)	
Executive	184,2 x 266,7 (7,25 x 10,5)	
Bildirim	(5,5 x 8,5)	
8,5" SQ	(8,5 x 8,5)	
Folio	210 x 330	
16K(184x260mm)	184 x 260	
16K(195x270mm)	195 x 270	
16K(197x273mm)	197 x 273	
Index Card	(3 x 5)	
4x6 inç	(4 x 6)	
5x7 inç	(5 x 7)	
Özel	Genişlik: 64 ila 216 Uzunluk: 90 ila 1321	64 ila 220 g/m ² (17 ila 58 lb)

• Envelope

Kağıt türü	Kağıt boyutu	Kağıt ağırlığı
Com-9 Zarf	98.4 x 190.5 (3.875 x 7,5)	Zarflar 85 g/m ² (24 lb) kağıttan yapılmış ve ağızları katlanmış olmalıdır.
Com-10 Zarf	98.4 x 225.4 (3.875 x 8,875)	
Monarch Zarf	104.8 x 241.3 (4.125 x 9,5)	
DL Zarf	110 x 220 (4.33 x 8,66)	
C5 Zarf	162 x 229 (6.4 x 9)	

• Etiket

Kağıt türü	Kağıt boyutu	Kağıt ağırlığı
A4	210 x 297	0,1 - 0,2 mm
Mektup	8,5 x 11 (215,9 x 279,4)	

• Başka kağıt türü

Kağıt tipi	Kağıt boyutu	Kağıt ağırlığı
Kısmen yazdırma kağıdı	Düz kağıda eşit	64 ila 220 g/m ² (17 ila 58 lb)
Renkli kağıt	Düz kağıda eşit	64 ila 220 g/m ² (17 ila 58 lb)

Yüklenebilir Kağıt Boyutları, Ağırlıkları ve Yaprak Sayısı Hakkında

Kullanılabilir kağıt boyutları ve türleri ve tepsi kapasitesi şu şekildedir.

• Tepsi 1

Desteklenen kağıt tipi	Tepsi kapasitesi	Kağıt ağırlığı
A4	250 sayfa (kağıt ağırlığı 80 gr/m ² ise)	Hafif
A5		(64 ila 74 g/m ²)
A6 ^{*1}		Orta Hafif
B5		(75 ila 82 g/m ²)
B6 ^{*1}		Orta
Mektup		(83 ila 90 g/m ²)
Legal13		Orta-Ağır
Legal13.5		(91 ila 104 g/m ²)
Legal14		Ağır
Executive		(105 ila 120 g/m ²)
Tablo ^{*1}		Ultra Ağır1
8.5" SQ		(121 ila 176 g/m ²)
Folio		
16K(184x260mm)		
16K(195x270mm)		
16K(197x273mm)		
Özel boyut ^{*2}		

*1 Kağıt çift yönlü yazdırma için kullanılamaz.

*2 Genişlik: 100 - 216 mm arası (3,9 - 8,5 inç arası), Uzunluk: 148 - 356 mm arası (5,8 - 14 inç arası)

• Tepsi 2/3 (İsteğe Bağlı)

Desteklenen kağıt tipi	Tepsi kapasitesi	Kağıt ağırlığı
A4	530 sayfa (kağıt ağırlığı 80 gr/m ² ise)	Hafif
A5		(64 ila 74 g/m ²)
B5		Orta Hafif
Mektup		(75 ila 82 g/m ²)
Legal13		Orta
Legal13.5		(83 ila 90 g/m ²)
Legal14		Orta-Ağır
Executive		(91 ila 104 g/m ²)
8.5" SQ		Ağır
Folio		(105 ila 120 g/m ²)
16K(184x260mm)		Ultra Ağır 1
16K(195x270mm)		(121 ila 176 g/m ²)
16K(197x273mm)		
Özel boyut ^{*1}		

*1 Genişlik: 148 - 216 mm arası (5,8 - 8,5 inç arası), Uzunluk: 210 - 356 mm arası (8,3 - 14 inç arası)

• MP Tepsisi

Desteklenen kağıt tipi	Tepsi kapasitesi	Kağıt ağırlığı
A4	100 sayfa	Hafif
A5	(kağıt ağırlığı 80 gr/m ² ise)	(64 ila 74 g/m ²)
A6 ^{*1}	10 sayfa (zarflar)	Orta Hafif
B5		(75 ila 82 g/m ²)
B6 ^{*1}		Orta
B6 Yarım ^{*1}		(83 ila 90 g/m ²)
Mektup		Orta-Ağır
Legal13		(91 ila 104 g/m ²)
Legal13.5		Ağır
Legal14		(105 ila 120 g/m ²)
Executive		Ultra Ağır1
Tablo ^{*1}		(121 ila 176 g/m ²)
8.5" SQ		Ultra Ağır2
Folio		(177 ila 220 g/m ²)
16K(184x260mm)		
16K(195x270mm)		
16K(197x273mm)		
Dizin Kartı ^{*1}		
4x6 inç ^{*1}		
5x7 inç ^{*1}		
Özel boyut ^{*2}		
Com-9 Zarf ^{*1}		
Com-10 Zarf ^{*1}		
Monarch Zarf ^{*1}		
DL Zarf ^{*1}		
C5 Zarf ^{*1}		

*1 Kağıt çift yönlü yazdırma için kullanılamaz.

*2 Genişlik: 64 - 216 mm arası (2,5 - 8,5 inç arası), Uzunluk: 90 - 1321 mm arası (3,5 - 52 inç arası)

Tavsiye Edilen Kağıt

Cihazınız, çeşitli kağıt ağırlıkları ve boyutları da dahil olmak üzere pek çok yazdırma aracını kullanabilir. Bu bölümde, bir aracın nasıl seçilip kullanılacağı açıklanmıştır. En iyi performansı elde etmek için 75-90 g/m² kullanın. Fotokopi cihazlarında ve lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış boş kağıt. Aşırı kabartmalı veya pürüzlü dokuya sahip kağıt kullanımı önerilmez. Antetli kağıt kullanılabilir, ancak baskı sürecinde kullanılan yüksek eritme sıcaklıklarına maruz kaldığında mürekkebinin dağılmaması gerekir.

• Zarflar

Zarflar bükülmüş, kıvrılmış veya deforme olmamalıdır. Zarflar, cihazın içinde yüksek sıcaklığa maruz kaldığında kapağındaki yapışkanın temas görmemesini sağlayan kapaklı dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Pencere zarfların kullanılması uygun değildir.

• Etiketler

Etiketler taşıyıcı ana sayfası tamamen etiketlerde kaplanmış, fotokopi makineleri ve lazer yazıcılarda kullanılması önerilen türde olmalıdır. Diğer etiket türleri, yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak açılması nedeniyle makineye zarar verebilir.


Tepsi 1/2/3 içine Kağıt Yükleme

Tepsi 1'e kağıt yüklerkenki prosedür bir örnek olarak kullanılır ve aynı prosedür Tepsi 2/3 (isteğe bağlı) için de geçerlidir.


1 Kağıt kasedini dışarı çekin.




2 Kağıt kılavuzunu (a) yüklenecek kağıdın enine göre kaydırın.



3 Kağıt stoperini (b) yüklenecek kağıdın boyuna göre kaydırın.

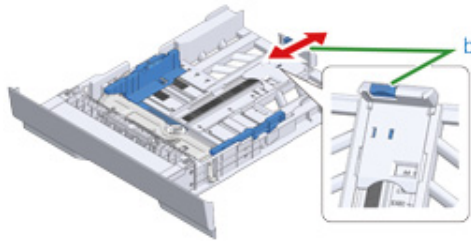


4 Kağıtları elinizle hızlıca tarayıp ayırık olduklarından emin olun ve kağıtların kenarlarını eşitleyin.

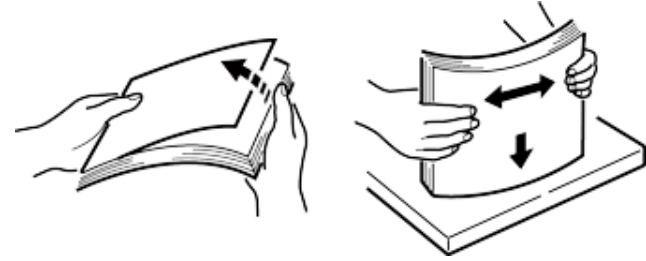

5 Kağıtları baskı yüzeyi aşağı bakacak şekilde yükleyin.



Kağıtları, kağıt kılavuzu üzerindeki "▽"işareti üzerine yüklemeyin.

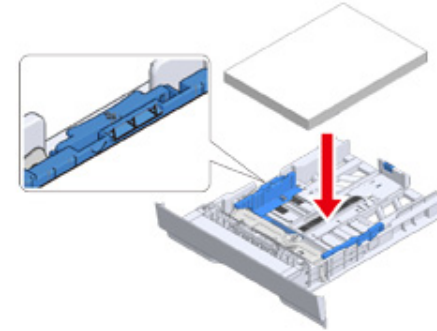


6 Yüklenen kağıdı kağıt kılavuzuyla sabitleyin.


7 Kağıt desteğini durana kadar itin.




8 Operatör panelinde ▲ veya ▼ düğmesine basarak [Setting (Ayar)] öğesini seçin ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.




9 [Paper Setup (Kağıt Ayarı)] öğesini seçin ve sonra ↵ (ENTER) düğmesine basın.




10 Kağıdın yüklendiği tepsiyi seçin ve sonra ↵ (ENTER) düğmesine basın.




11 [Paper Size (Kağıt Boyutu)] öğesini ayarlayın.

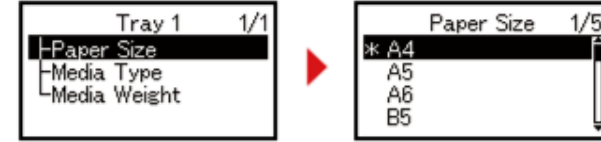


12 [Media Type (Ortam Türü)] öğesini ayarlayın.

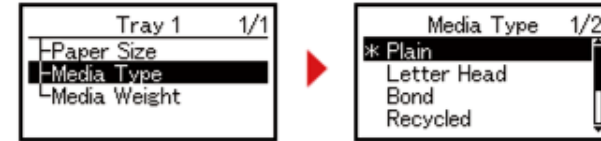

13 [Media Weight (Ortam Ağırlığı)] öğesini ayarlayın.

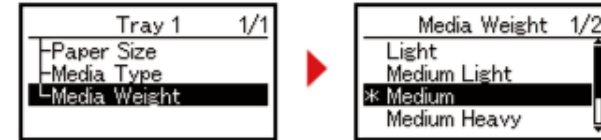

14 Bekleme ekranına dönmek için ● (ÇEVİRİMİÇİ) düğmesine basın.



Kağıdı MP Tepsisine Yükleme



- MP tepsisinden beslenen kağıt üzerine yazdırılırken, kağıda bastırmayın ya da kağıdı tutmayın. Yazdırma işlemini durdurmak için, çıkış tepsisini açın.
Kağıdın çıkarılması ile ilgili talimatlar için, "Kağıt Sıkışırsa" bölümüne bakın.
- MP tepsisini zorla açıp kapatırsanız, MP tepsisinin kağıt besleme silindiri düşebilir ve yüklenen kağıdın yolunu kapatabilir. MP tepsisinin kağıt besleme silindiri düştüyse, kağıt yüklemeye önce MP tepsisinin kağıt besleme silindirin kaldırın.

1 Öndeki boşluğa parmağınızı takarak MP tepsisini ileriye doğru açın.



2 Kağıt desteğini orta kısmından tutarak çıkarın.




3 Alt desteği açın.



4 Kağıt kılavuzunu yükleneyecek kağıdın enine göre ayarlayın.




5 Kağıt besleme silindirinin uygun konumda olduğundan emin olun.
Kağıt besleme silindiri düşerse, yukarı doğru itin ve sabitleyin.





6 Kağıtları yazdırılacak tarafı yukarı bakacak şekilde, ucu kağıt besleme girişine değene kadar sokun.

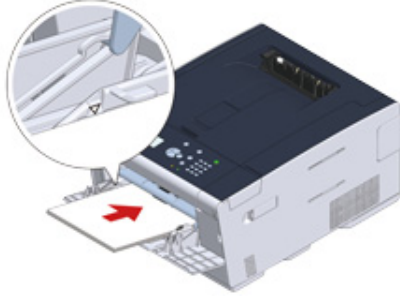


Kağıtları, kağıt kılavuzu üzerindeki "▽" işareti üzerine gelecek kadar yüklemeyin.



Yazıcı güç tasarrufu modundayken, bu moddan çıkmak için  (Güç Tasarrufu) düğmesine basın.

7 Operatör panelinde ▲ veya ▼ düğmesine basarak [Setting (Ayar)] ögesini seçin ve  (ENTER) düğmesine basın.

8 [Paper Setup (Kağıt Ayarı)] ögesini seçin ve sonra  (ENTER) düğmesine basın.

9 MP tepsisini seçin ve sonra  (ENTER) düğmesine basın.

10 [Paper Size (Kağıt Boyutu)] ögesini ayarlayın.

11 [Media Type (Ortam Türü)] ögesini ayarlayın.

12 [Media Weight (Ortam Ağırlığı)] ögesini ayarlayın.

13 Bekleme ekranına dönmek için  (ÇEVİRİMİÇİ) düğmesine basın.



- Farklı türde, boyutta veya ağırlıkta kağıtları bir arada yüklemeyin.
- Kağıt yaprağı eklerken, MP tepsisine yüklenen kağıdı çıkarın, tüm yaprakları bir araya getirin, tüm yaprakları toplayın ve yüklemek için kenarlarını hizalayın.
- MP tepsisine kağıttan başka hiçbir şey koymayın.

Kağıt depolama

Kaliteyi korumak amacıyla kağıdı şu koşullar altında saklayın.

- Dolap içinde ya da kuru ve karanlık bir yerde
- Düz bir yüzeyde
- Sıcaklık: 20°C
- Nemlilik: %50 RH (bağıl nem)

Kağıdı aşağıda gösterilen yerlerde saklamayın:

- Doğrudan zemin üzerinde
- Kağıdın direkt güneş ışığına maruz kaldığı yerler
- Dış duvarın iç kısmına yakın yerde
- Pürüzlü bir yüzeyde
- Statik elektrik oluşabilecek bir yerde
- Sıcaklığın çok yüksek derecelere çıktığı veya çok hızlı değiştiği yerlerde
- Bir yazıcı, klima, ısıtıcı ya da suyu yakınına



- Kullanımdan hemen önceye kadar kağıdın paketini açmayın,
- Kağıdı uzun süre boyunca açıkta bırakmayın. Bunu yapmak çıktıda sorunlara neden olabilir.
- Yazdırma ortamına, ortama, depolama koşullarına, bağlı olarak yazdırma kalitesi bozulabilir veya çıktı kıvrılabilir.

4

Yazdır

Bir Bilgisayardan Yazdırma (Windows)

Bir Bilgisayardan Yazdırma (Mac OS X)

Bir Yazdırma İşini İptal Etme


Her Yazıcı Sürücüsünün Ekranları ve İşlevleri Hakkında

Bir Bilgisayardan Yazdırma (Windows)

- Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin
- Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin


Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin

- 1 Yazdırılacak olan dosyayı açın.
- 2 [File] menüsünden [Print] ögesini seçin.
- 3 Yazıcı sürücüsünü seçin.

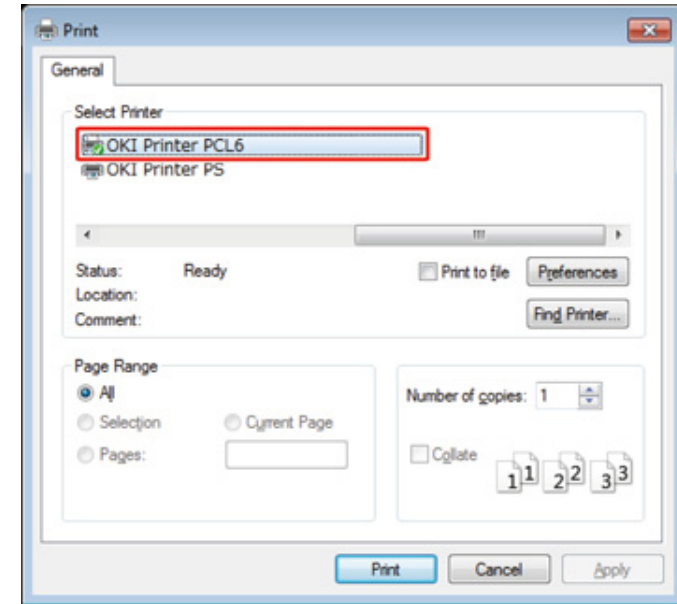

- 4 [Preferences] ögesine tıklayın.

5 İhtiyaçlarınızı karşılamak için her sekmede ayarları değiştirin.

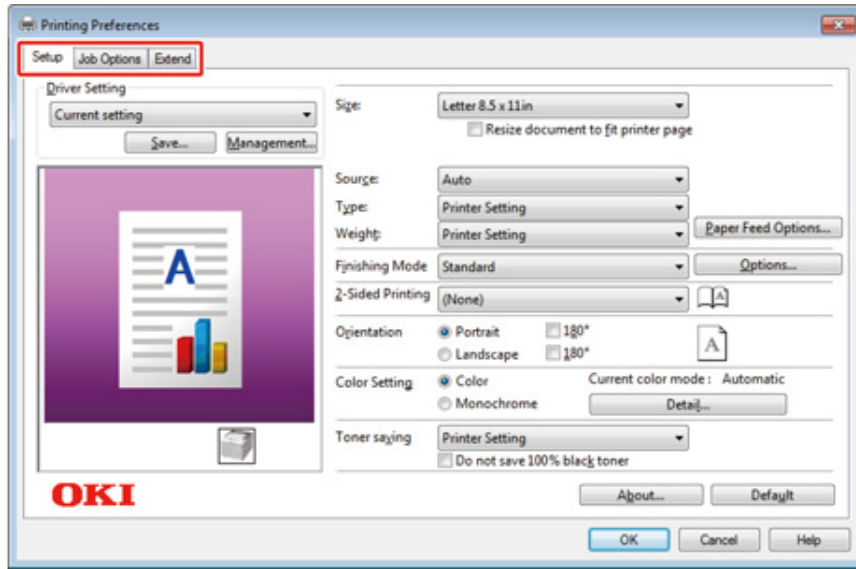


6 [OK] ögesine tıklayın.


7 [Yazdırma] Ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin

- 1 Yazdırılacak olan dosyayı açın.
- 2 [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.
- 3 PS yazıcı sürücüsünü seçin.
- 4 [Preferences] ögesine tıklayın.

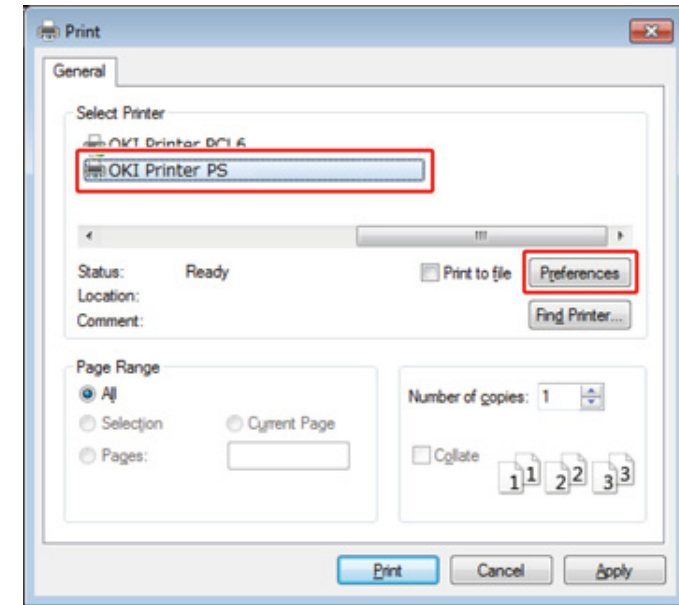

5 İhtiyaçlarınızı karşılamak için her sekmede ayarları değiştirin.

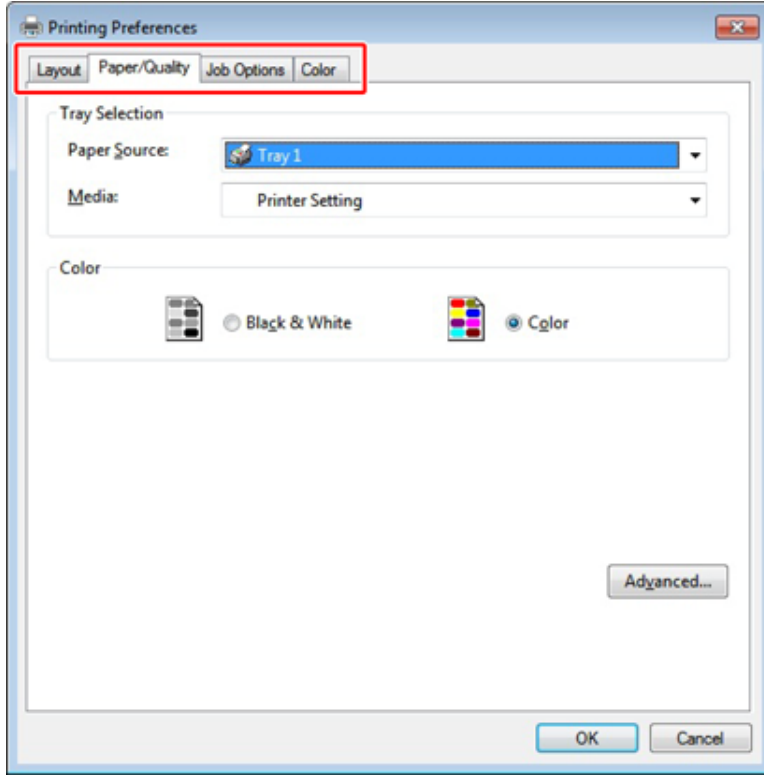

6 [OK (Tamam)] ögesine tıklayın.

7 [Print] ekranında [Print] ögesine tıklayın.


Bir Bilgisayardan Yazdırma (Mac OS X)

- Mac OS X için

Mac OS X için

Yazıcı sürücüsü ile bir kağıt boyutu, kağıt tepsisi, kağıt ağırlığı ve kağıt türü ayarlayabilirsiniz.


- 1 Yazdırılacak olan dosyayı açın.
- 2 [File] menüsünden [Print] ögesini seçin.

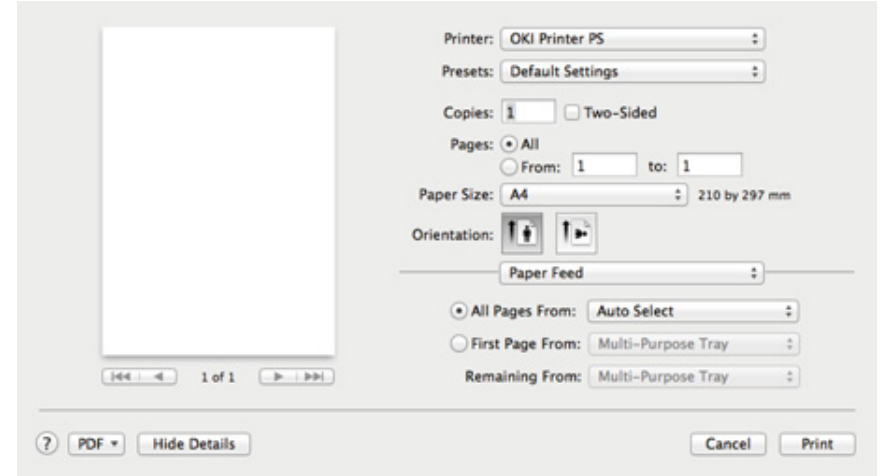

- 3 [Printer (Yazıcı)] menüsünden makineyi seçin.
- 4 [Paper Size (Kağıt Boyutu)] ögesinden kağıt boyutunu seçin.
- 5 İhtiyaçlarınızı karşılamak için her panelde ayarları değiştirin.



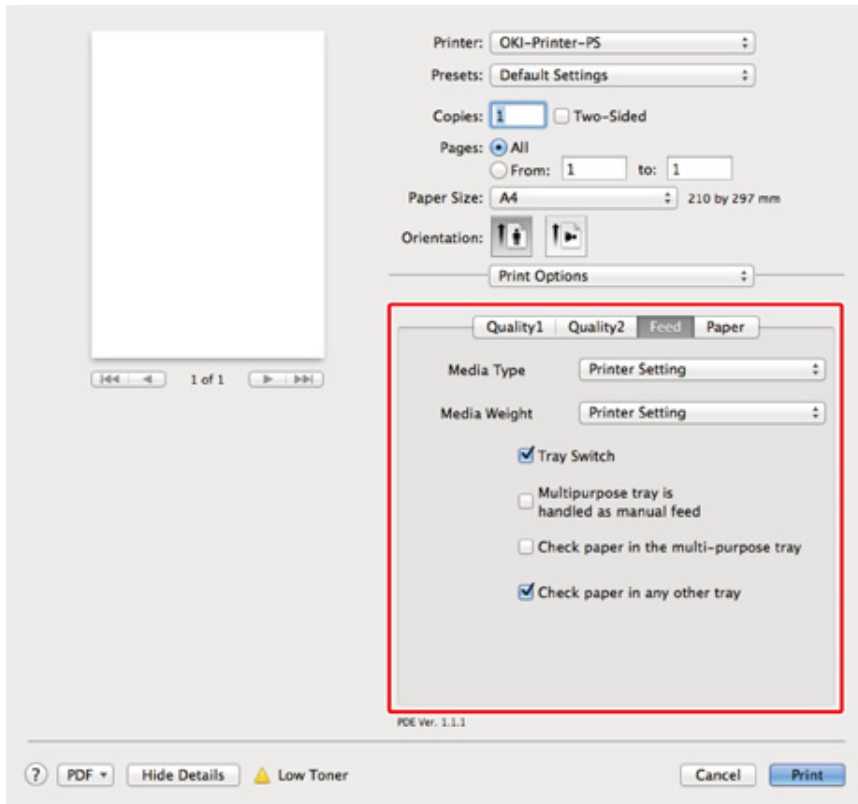

Mac OS X10.8.5 - 10.11 için yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse, iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] ögesini tıklayın.





6 [Yazdır] ögesine tıklayın.


Bir Yazdırma İşini İptal Etme

Geçerli olarak yazdırılmakta olan veya yazdırmaya hazır verileri iptal etmek için, operatör panelinde  (İPTAL) düğmesine basın.

Aşağıdaki ekranı görüntülemek için  (İPTAL) düğmesine basın.



Yazdırmayı iptal etmek için, "Evet"i seçin, sonra  (ENTER) düğmesine basın.

Yazdırmaya devam etmek için, "Hayır"ı seçin ve sonra  (ENTER) düğmesine basın.

Üç dakika kadar hiçbir işlem yapılmazsa, ekran kaybolur ve yazdırma devam eder.


Her Yazıcı Sürücüsünün Ekranları ve İşlevleri Hakkında

Bu bölümde yazıcı sürücülerinin ekranları ve işlevleri açıklanmıştır.

- Windows PCL Yazıcı Sürücüsü
- Windows PS Yazıcı Sürücüsü
- Mac OS X PS Yazıcı Sürücüsü


Windows PCL Yazıcı Sürücüsü

• [Setup] Sekmesi

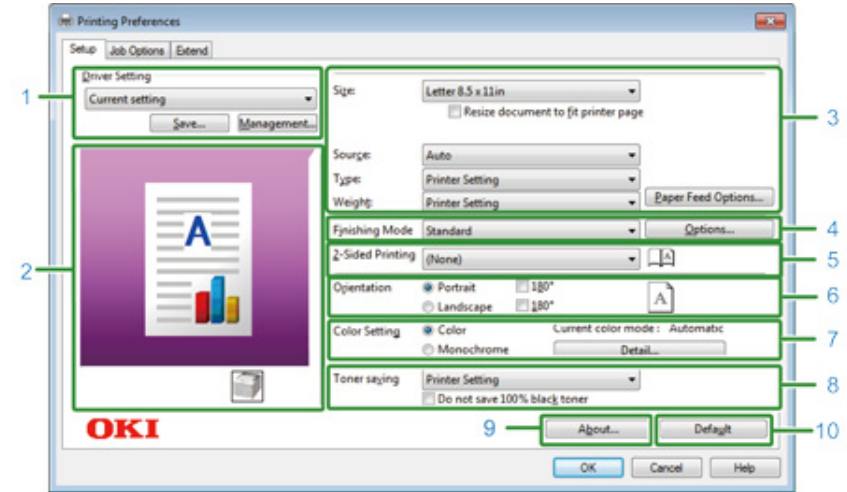


	Madde	Açıklama
1	Sürücü Ayarı	Ayarlarınızı kaydeder.
2	Görüntü düzeni	Ayarlanan düzen için bir örnek görüntü görüntüler.
3	Ortam	Kağıt boyutunu, türünü, ağırlığını, kağıt besleme yöntemini veya diğer ayarları belirtir.
4	Bitirme Modu	Çok sayfalı yazdırma, kitapçık yazdırma, poster yazdırma veya diğer ayarları belirtir.
5	2 Taraflı Yazdırma (Dupleks)	Dupleks yazdırma işlemi gerçekleştirmek istediğinizde bu ayarı belirtir.
6	Baskı yönü	Yazdırma yönünü belirtir.
7	Renk Modu	Renkli yazdırma ile siyah beyaz yazdırma arasında geçiş yapar.
8	Toner tasarrufu	Toner tasarrufu yapmak için yazdırma yoğunluğunu düşürür.
9	Hakkında	Yazıcı sürücüsünün sürümünü görüntüler.
10	Varsayılan	Sekmedeki ayarları varsayılan ayarlarına sıfırlar.

- [Job Options] Sekmesi

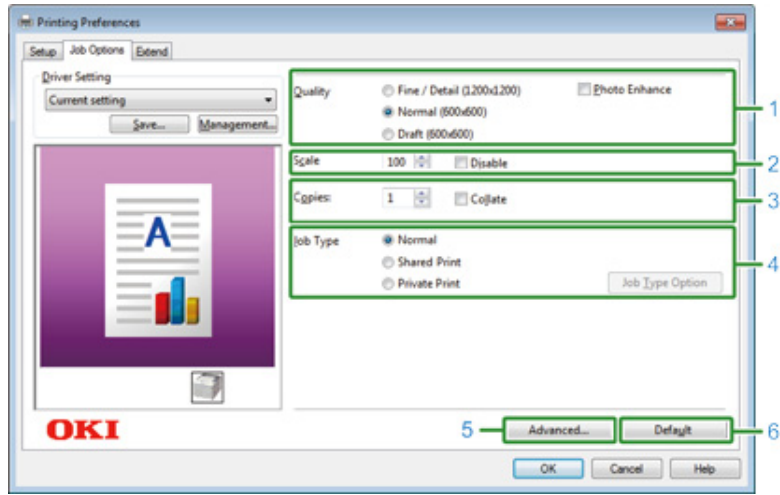

	Öge	Açıklama
1	Kalite	Yazdır çözünürlüğünü belirler.
2	Ölçek	Yazdırma büyültme/küçültme oranını belirler.
3	Kopyalar	Yazdırılacak kopya sayısını belirler.
4	İş Tipi	Yazdırma türünü belirler.
5	Gelişmiş	Diğer yazdırma ayarlarını ayarlar.
6	Varsayılan	Sekmedeki her ayar değerini varsayılan ayar değerine sıfırlar.


- [Extend] Sekmesi

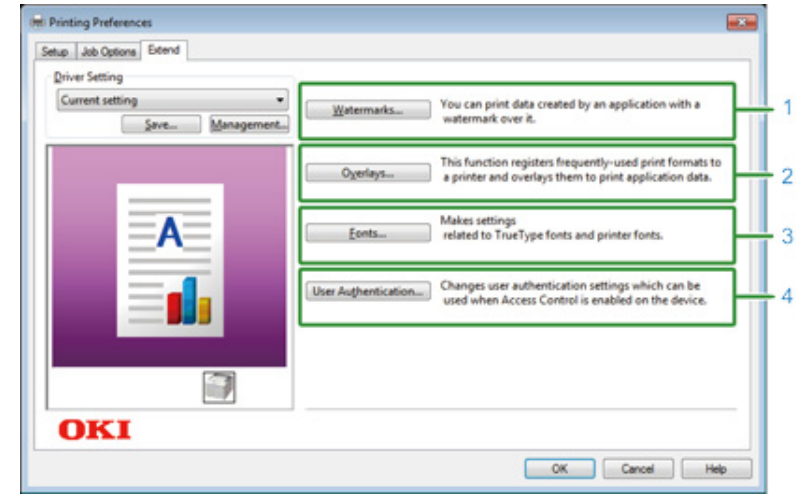

	Madde	Açıklama
1	Fligranlar	Damgalı yazdırmayı kullanmak istediğiniz zaman belirtir.
2	Yer paylaşımları	Yazıcıya önceden yer paylaşımları olarak kaydedilmiş yazdırma biçimlerini yazdırırken ayarlanır.
3	Yazı Tipleri	TrueType yazı tiplerini ve yazıcı yazı tiplerini belirtir.
4	Kullanıcı Doğrulama	Kullanıcı kimlik doğrulamasını belirtir.


Windows PS Yazıcı Sürücüsü

• [Layout] Sekmesi

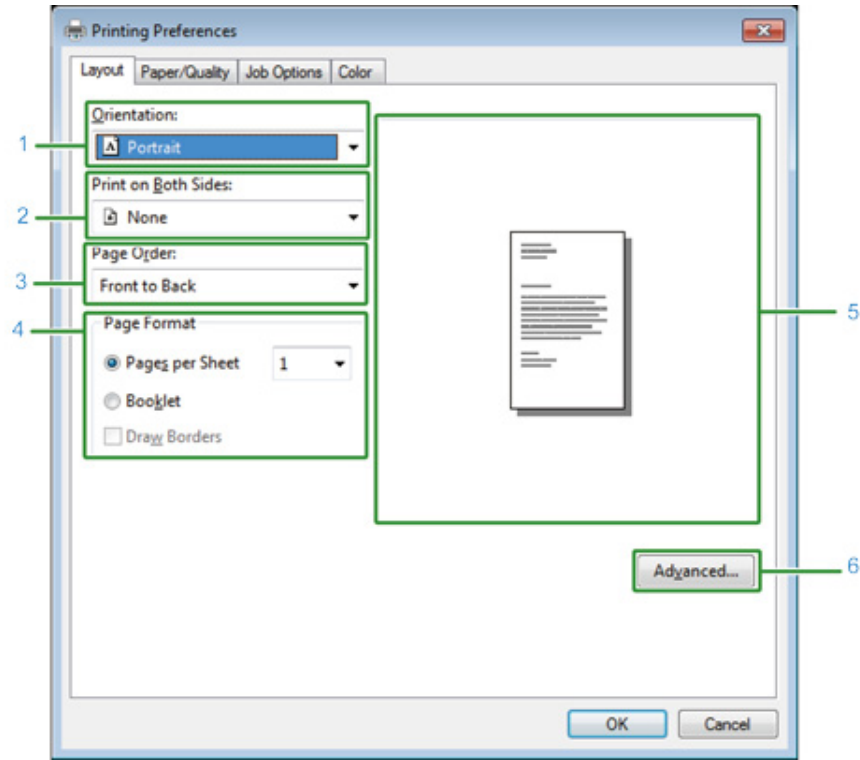


	Madde	Açıklama
1	Baskı yönü	Yazdırma yönünü belirtir.
2	Print on Both Sides	Dupleks yazdırma işlemi gerçekleştirmek istediğinizde bu ayarı belirtir.
3	Sayfa Sırası	Yazdırılacak bir sayfa sırası belirtir.
4	Page Format	Bir kağıt sayfası üzerine yazdırılacak sayfa sayısını ve kitapçık yazdırmayı belirtir.
5	Görüntü düzeni	Ayarlanan düzen için bir örnek görüntü görüntüler.
6	Gelişmiş	Yazdırma kalitesi ve bir kağıt boyutu için ayrıntılı ayarlar yapmanıza olanak sağlar.

• [Paper/Quality] Sekmesi

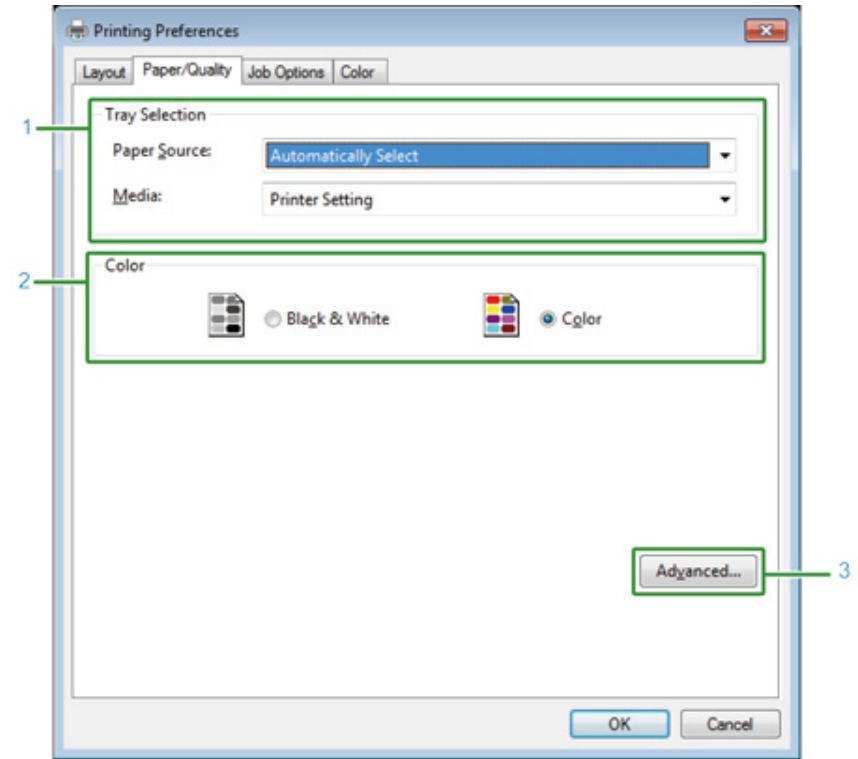

	Madde	Açıklama
1	Tray Selection	Kağıt besleme tepsisini değiştirir.
2	Renkli	Renkli veya Siyah Beyaz modu seçin.
3	Gelişmiş	Yazdırma kalitesi ve bir kağıt boyutu için ayrıntılı ayarlar yapmanıza olanak sağlar.


• [Job Options] Sekmesi

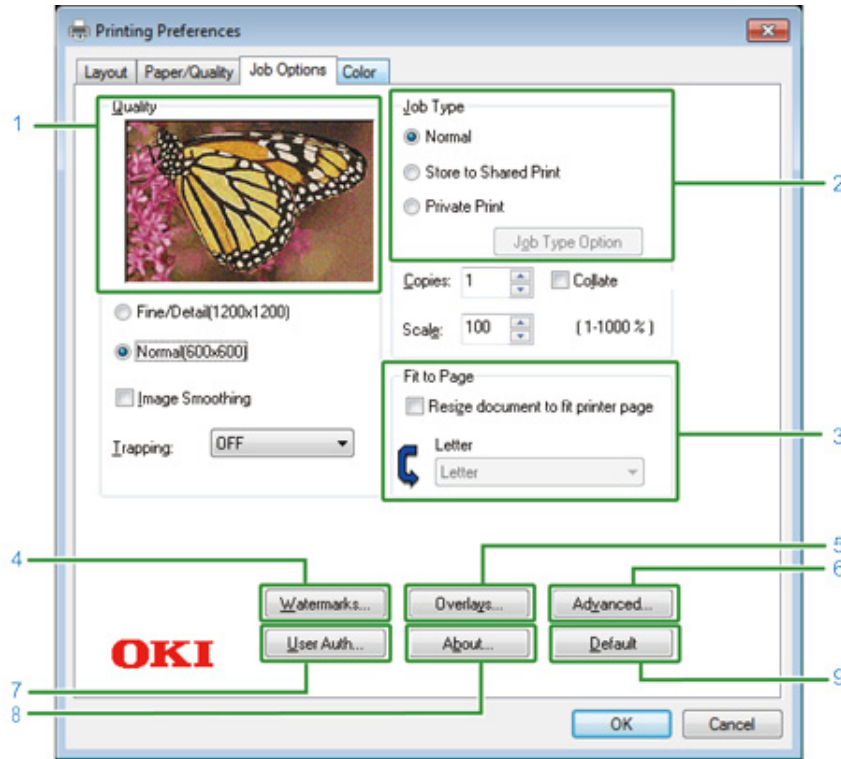

	Madde	Açıklama
1	Kalite	Yazdırma çözünürlüğünü belirtir. [Toner Saving] ögesini ayarlarsanız, toner tasarrufu yapmak için yazdırma yoğunluğu düşer.
2	İş Türü	İş tipini ve yazdırılacak kopya sayısını belirtir.[Job Type Option (İş Tipi seçenekleri)] ögesi [Store To Shared (Paylaşılan İş olarak Kaydet)] veya [Private Print (Özel Yazdırma)] seçilirse kullanılabilir.[Collate (Harmanlama)] onay kutusunu seçerseniz, birden fazla belge kopya birimlerinde yazdırılır.
3	Fit to Page	[Resize document to fit printer page (Belgeyi yazıcı sayfasına sığdırmak üzere yeniden boyutlandır)] onay kutusunu işaretlerseniz farklı boyuttaki kağıda bir belge yazdırılır.
4	Filigranlar	Damgalı yazdırmayı kullanmak istediğiniz zaman belirtir.
5	Yer paylaşimleri	Yazıcıya önceden yer paylaşimleri olarak kaydedilmiş yazdırma biçimlerini yazdırırken ayarlanır.
6	Gelişmiş	Diğer yazdırma seçeneklerini ayarlar.
7	User Auth	Kullanıcı kimlik doğrulamasını belirtir.

	Madde	Açıklama
8	Hakkında	Yazıcı sürücüsünün sürümünü görüntüler.
9	Varsayılan	Sekmedeki ayarları varsayılan ayarlarına sıfırlar.


• [Renk] Sekmesi

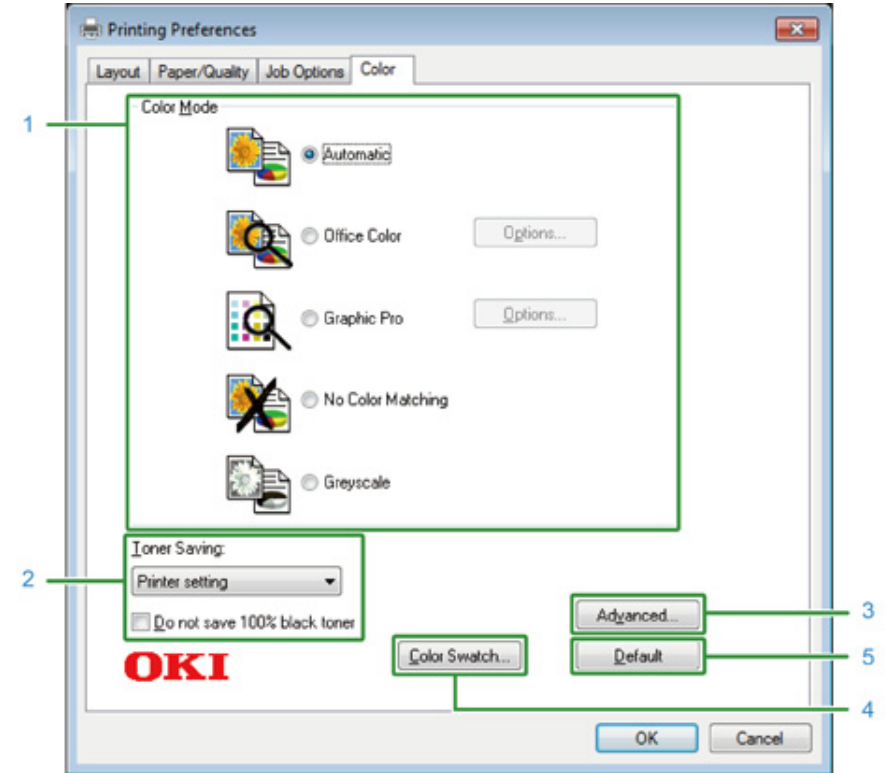

	Madde	Açıklama
1	Renkli Mod	Renkli yazdırma için renk ayarlarını belirtir.
2	Toner Tasarrufu	Yazdırma sırasında toner tasarrufu yapar.
3	Gelişmiş	Diğer bazı yazdırma ayarlarını yapar.
4	Renk Kartelası	Renk Kartelası Yardımcı Programını başlatır.
5	Varsayılan	Sekmedeki ayarları varsayılan ayarlarına sıfırlar.


Mac OS X PS Yazıcı Sürücüsü

• [Layout] Paneli

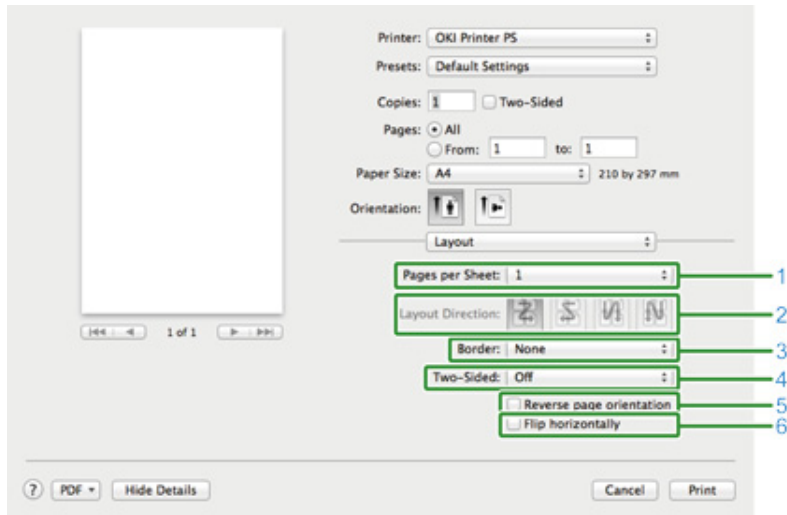


	Madde	Açıklama
1	Sayfa/Yaprak	Bir kağıt sayfası üzerine yazdırılacak sayfa sayısını seçer.
2	Düzen Yönü	Bir kağıt sayfasına birden fazla sayfa yazdırılırken uygulanacak düzeni belirtir.
3	Filigran Kenarlığı	Bir filigran kenarlığı türü belirtir.
4	İki Taraflı	Dubleks yazdırma işlemi gerçekleştirileceği zaman belirtilir.
5	Sayfa yönünü ters çevirme	Bu onay kutusu seçilerek yazdırılacak sayfanın yönünü ters çevirir.
6	Yatay olarak çevir	Bu onay kutusu seçilerek sola ve sağa yazdırma arasından geçiş sağlar.

• [Color Matching] Paneli

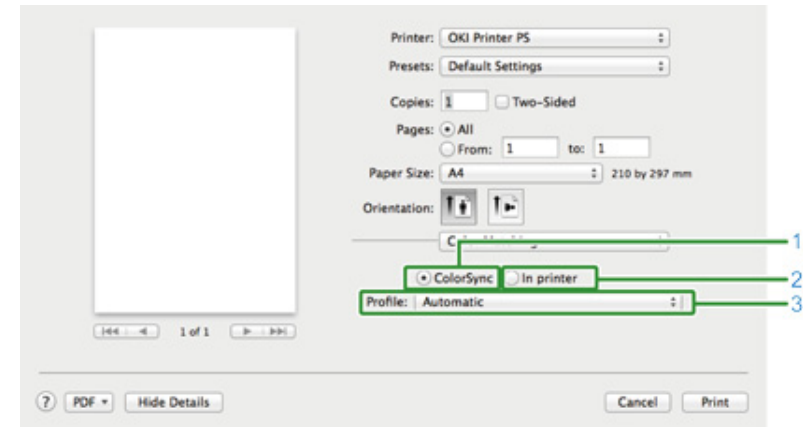

	Madde	Açıklama
1	ColorSync	ColorSync işlevini belirtir.
2	Yazıcıda	Bu makine ile renk eşleştirme işlemi gerçekleştirir.
3	Profil	Bir profil belirtir.


• [Paper Handling] Paneli

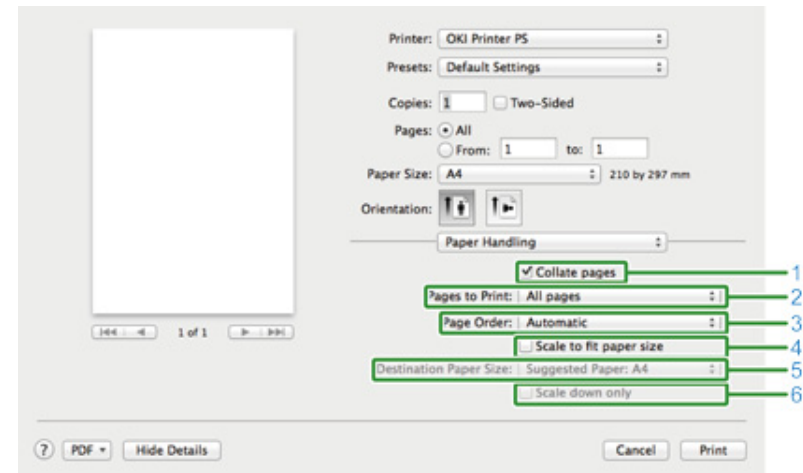

	Madde	Açıklama
1	Sayfaları harmanlama	Bu onay kutusu seçilerek kopya birimlerine yazdırır.


	Madde	Açıklama
2	Yazdırılacak Sayfalar	Yazdırılacak sayfaları belirtir.
3	Sayfa Sırası	Yazdırılacak bir sayfa sırası belirtir.
4	Kağıt boyutuna sığdırmak için ölçeklendir	Kağıt boyutuna sığdırmak için yazdırır. Çıktı kağıdı boyutuna sığdırmak için büyültür ya da küçültür. Bu onay kutusu seçilerek bir belgeyi çıktı kağıdının boyutuna sığdırmak için genişletir veya küçültür.
5	Hedef Kağıt Boyutu	[Scale to fit paper size] onay kutusu seçildiğinde, çıktı kağıdı boyutunu seçer.
6	Yalnızca küçük boyuta ölçeklendir	Bu onay kutusu seçilerek bir belgeyi çıktı kağıdının boyutuna sığdırmak için yalnızca küçültür.

• [Paper Feed] Paneli

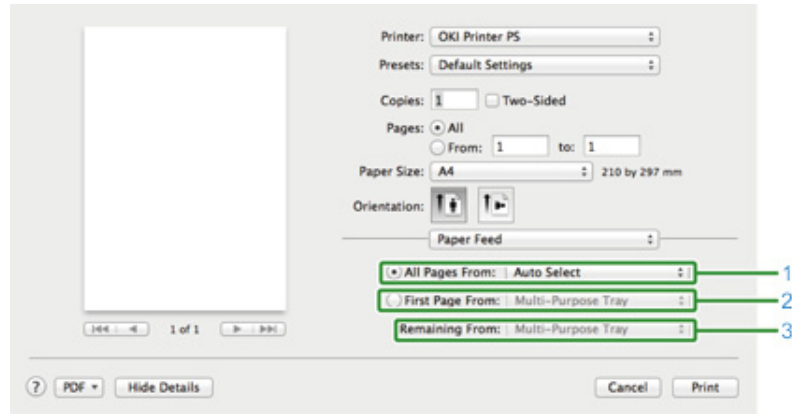


	Madde	Açıklama
1	Tüm Sayfalar Şuradan	Kağıt besleme tepsisini belirtir. [Auto Select] ögesini belirtirseniz, otomatik olarak bir tepsi seçilir.
2	İlk Sayfa Şuradan	Bu ayarı belirtilen tepside yalnızca ilk sayfayı yazdırmak için seçin.
3	Kalan Sayfalar Şuradan	Bu ayarı belirtilen tepside kalan sayfalara yazdırmak için seçin.

• [Cover Page] Paneli

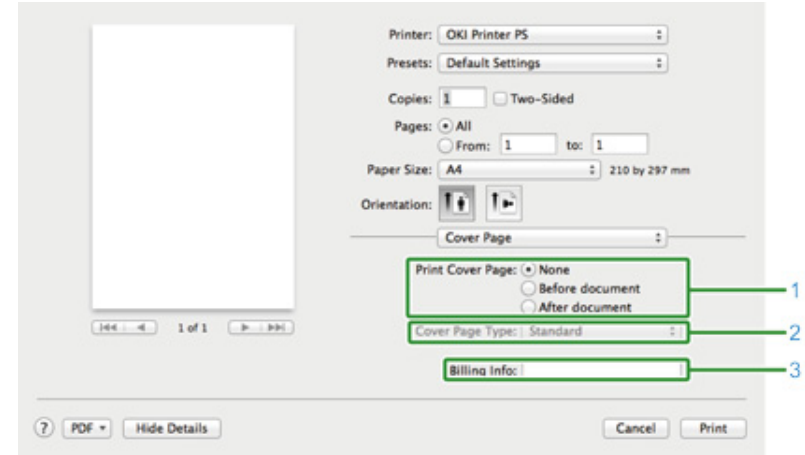


	Madde	Açıklama
1	Kapak Sayfası Yazdır	Kapak yazdırmayı belirtir.
2	Kapak Sayfası Türü	Kapak yazdırırken bir dize belirtir.
3	Fatura Bilgileri	Bu işlev kullanılamaz.

• [Renk] Paneli

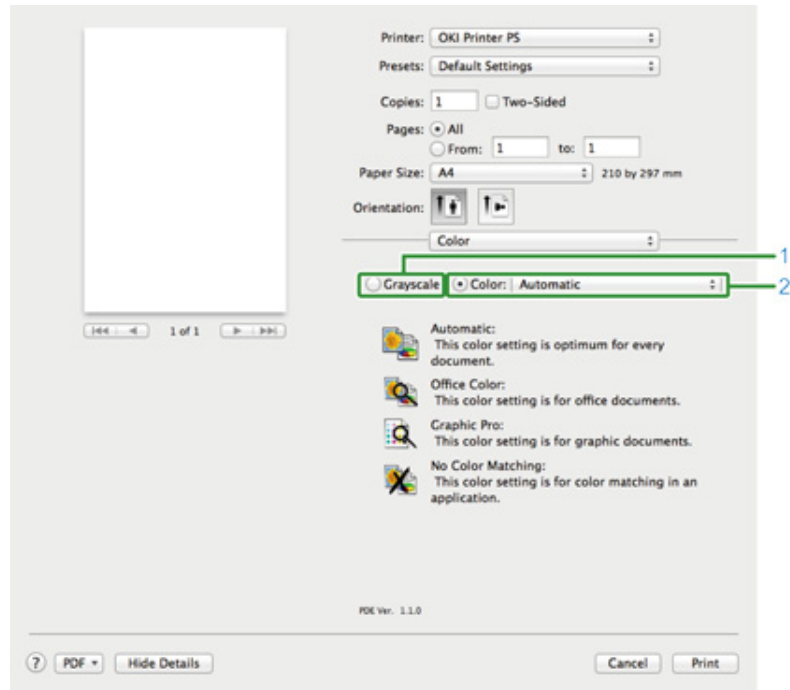

	Madde	Açıklama
1	Gri tonlama	Siyah-beyaz yazdırmayı belirler.
2	Renkli	Renkli yazdırma sırasında renk moduna uyarlamayı belirtir.

• [Yazdırma Seçenekleri] Paneli

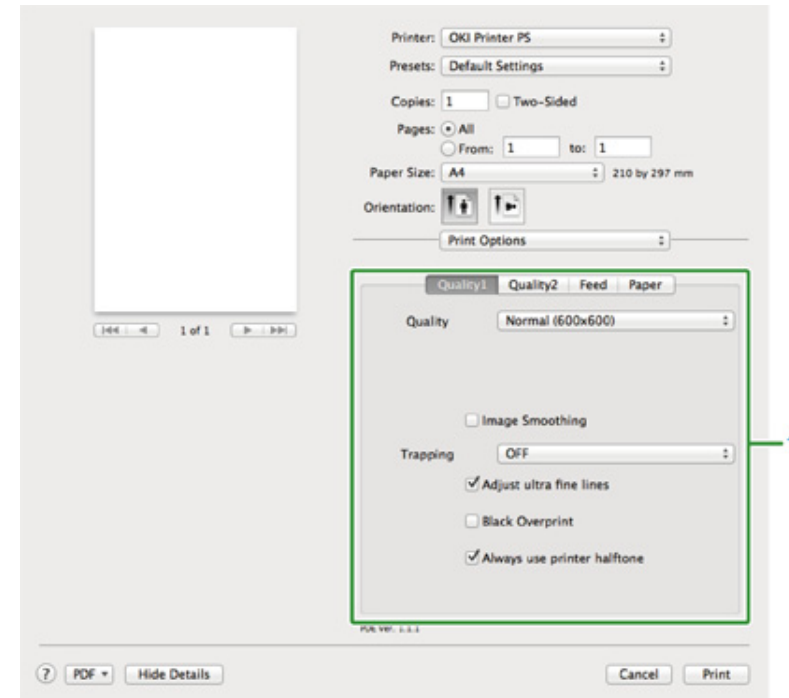

	Madde	Açıklama
1	1.Kalite, 2.Kalite, Besleme, Kağıt	Baskı kalitesini, toner tutumunu, kağıt türünü, vb. belirtir.


• [User Authentication] Paneli

	Madde	Açıklama
1	Kullanıcı Doğrulamayı Kullanma	Yazdırırken kullanıcı kimlik doğrulaması ayarlarsanız bu onay kutusunu seçin.
2	Kullanıcı Adı	Kullanıcı kimlik doğrulaması için kullanıcı adı.
3	Parola	Kullanıcı kimlik doğrulaması için parola.
4	Kimlik doğrulama tipi	Kullanılacak bir kimlik doğrulama tipi seçin.
5	Özet Hesap	Bir hesap adı ve türü belirtir.

• [Secure Print (Güvenli Yazdırma)] Paneli

	Öge	Açıklama
1	İş Türü	İş tipini belirtir. [Job Type Option (İş Tipi seçenekleri)] ögesi [Secure as Shared Job (Paylaşılan İş Olarak Güvenli)] veya [Private Print (Özel Yazdırma)] seçilirse kullanılabilir.
2	İş Tipi Seçeneği	Operatör panelinde görüntülenecek bir iş adı ve yazdırırken gereken parolayı belirtir.

- [Besleme Seviyeleri] Paneli

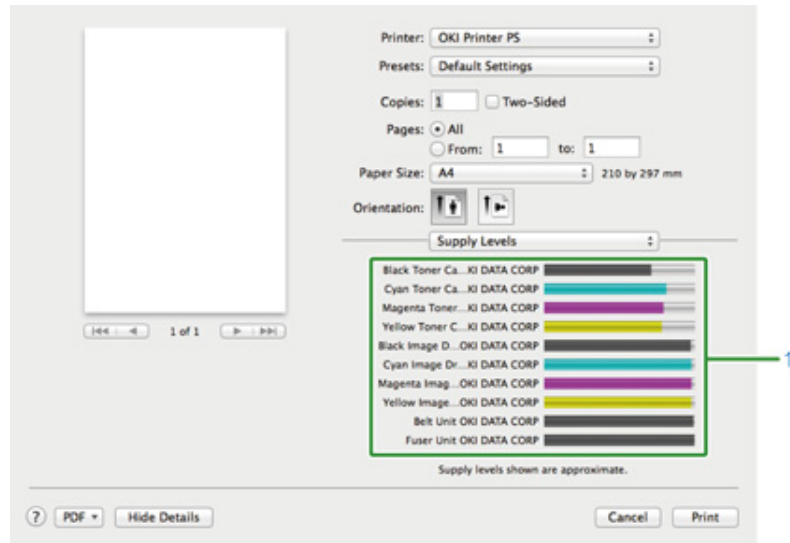

	Madde	Açıklama
1	Sarf Malzemeleri	Sarf malzemelerinin kalan miktarını gösterir.

5

Bakım

Sarf Malzemelerinin Deęiřtirilmesi

Makinenin Bütün Parçalarının Temizlenmesi





Sarf Malzemelerinin Deęiřtirilmesi







Bu kısım toner kartuşunu ve resim dramını nasıl deęiřtireceęinizi açıklar.






- Sarf Malzemelerini Deęiřtirme Esnasında Dikkat Edilecekler
- Toner Kartuşlarını Deęiřtirme
- Görüntü Dramını Deęiřtirme
- Görüntü Dramı ile Toner Kartuşunun Aynı Anda Deęiřtirilmesi

Sarf Malzemelerini Deęiřtirme Esnasında Dikkat Edilecekler

Deęiřtirme esnasında ařaęıdaki hususlara dikkat edin.

 UYARI	
	Toneri veya toner kartuşunu ateře atmayın. Toner sıçrar ve yanıklara neden olabilir.
	Toner kartuşunu yanan ateře maruz kalacaęı bir konumda saklamayın. Toner ateř alabilir ve yangına ya da yanmalara neden olabilir.
	Dökülen toneri elektrikli süpürge ile temizlemeyin. Dökülen tonerin elektrikli süpürge ile temizlenmesi elektrik kontaęından ya da diđer nedenlerle çıkan kıvılcımlar nedeniyle alev alma riskini doğurur. Eđer toner zemine ya da bařka bir yere dökülürse, ıslak bir bez parçası ile silin.

 DİKKAT	
	Makine içindeki bazı parçalar çok ısınır. "DİKKAT SICAK" etiketinin yanındaki bölgelere dokunmayın. Yanıklara yol açabilir.
	Toner kartuşunu çocukların ulaşmayacakları yerlerde saklayın. Çocuęun toneri kazayla yutması durumunda hemen tıbbi yardım alın.
	Toneri içinize çekerseniz aęzınızı bol miktarda su ile gargaralayın ve temiz havalı bir yere gidin. Gerekliyorsa tıbbi yardım alın.
	Tonerin ellerinize ya da cildinizin bařka bir bölgesine bulařması halinde sabun ve su ile güzelce yıkayın.
	Toner gözlerinize kaçar, gözlerinizi hemen bol miktarda suyla yıkayın. Gerekliyorsa tıbbi yardım alın.

 DİKKAT	
	Toneri yutmanız halinde tükürün. Gerekiyorsa tıbbi yardım alın.
	Kağıt sıkışması durumunda ya da toner kartuşunu değiştirirken tonerin elbiselerinize ya da ellerinize bulaşmamasına dikkat edin. Kıyafetinize toner dökülürse soğuk suyla iyice yıkayın. Sıcak suyla ya da diğer yöntemlerle yıkanması halinde toner ısınırsa kumaşı lekeler ve lekenin çıkması mümkün değildir.
	Resim dramını veya toner kartuşunu sökmeyin. Saçılan toneri soluyabilirsiniz veya toner ellerinize ve kıyafetlerinize bulaşarak kirletebilir.
	Tonerin dökülmemesi konusunda dikkatli davranarak kullanılmış toner kartuşlarını bir poşet içinde saklayın.



- Ürünlerden en iyi performansı almak için hakiki Oki Data ürünlerini kullanın.
- Garanti ya da bakım sözleşmesine bakılmaksızın, hakiki Oki Data ürünlerinin kullanılmamasından kaynaklanan problemlerin çözümü için verilen hizmetlerden ücret alınmıştır. (Hakiki olmayan ürünlerin kullanımı her zaman sorun yaratmasa da, bu ürünleri kullanırken özellikle özen gösterin.)

Toner Kartuşlarını Değiştirme

Görüntüleme ekranında "[RENK] Toner Kartuşu Yetersiz" mesajı görüldüğünde ("[RENK]"; C (camgöbeği), M (kırmızı), Y (sarı) veya K (siyah) anlamına gelir), yedek bir toner kartuşu hazırlayın.

"[COLOR (RENKLİ)] Toner boş. Yeni Toner Kartuşuyla Değiştirin." mesajı görüldüğünde toner kartuşunu değiştirin.





C (Mavi), M (kırmızı) veya (Y) sarı toner kartuşları bitse bile, [Tek Renk] veya [Gri Ton] seçeneğini belirleyerek siyah beyaz yazdırma yapabilirsiniz. Ancak, toner kartuşunu bittikten hemen sonra değiştirin. Aksi halde, görüntü dramı hasar görebilir.




- Ürünü kullanmaya başladıktan bir yıl sonra yazdırma kalitesi düşeceği için, yeni bir yazdırma kartuşunu hazırda bulundurun.
- Toner kartuşunu/resim dramını kullanım sırasında değiştirirseniz, toner tüketimi normal şekilde sayılmayacaktır.
- "Toner Takın" mesajı görüntülendikten sonra çıkış tepsisini açıp kapatarak yazdırabilirsiniz. Lütfen toner kartuşunu değiştirin. Aksi halde, resim dramı hasar görebilir.
- Toner bitmeden önce toner kartuşunu çıkarırsanız toner tozu dökülebilir.


1 Yeni toner kartuşlarını hazırlayın.

2 Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) tamamen açın.

 DİKKAT	Yanıklara yol açabilir.	
Kaynaştırıcı birimi son derece sıcaktır. Dokunmayın.		



- 3 Boş bir toner kartuşunu etiket renginden belirleyebilirsiniz.
- 4 Toner kartuşun mavi kolunun (b) ucunu tutun ve uç kartuşun taşıyıcısıyla hizalanana kadar kendinize doğru döndürün.

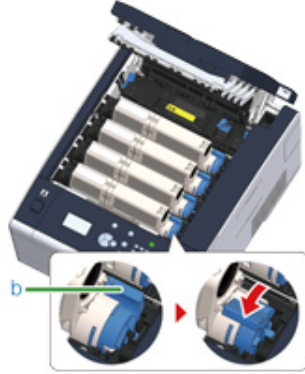


- 5 Toner kartuşunu (c) sağ tarafından yukarı kaldırın ve makineden çıkarın.


⚠ UYARI	Yanıklara yol açabilir.	⚠
Kullanılmış toner kartuşlarını asla ateşe atmayın. Kartuşlar patlayabilir ve içindeki toner uçarak yanıklara neden olabilir.		




Sarf malzemelerini çıkarırken, onları LED kafasına vurmayın.

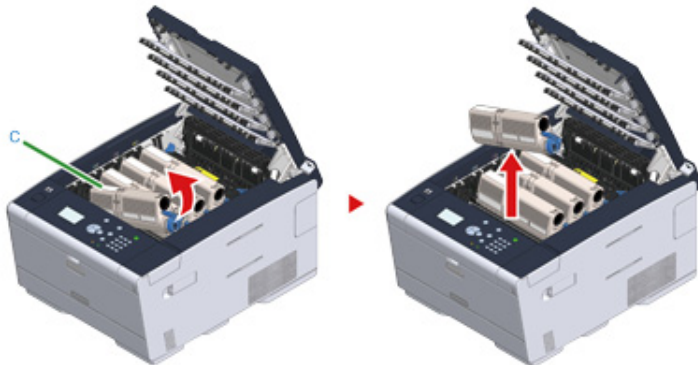


- 6 Toner kartuşun paketini açın.



- 7 Dikey ve yatay olarak kartuşu birkaç kez sallayın.




- 8 Toner kartuşunun bandını (d) çıkarın.




- 9 Yeni toner kartuşunu (c) kartuşun sol girintisini (e) resim dramındaki çıkıntıyla (f) hizalayarak toner kartuşunun ve resim dramının renk etiketleri aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirin. Ardından, sağ tarafı sıkıca yerine sabitleyin.



Bandı çıkarmadan toner kartuşunu yerleştirmeyin.

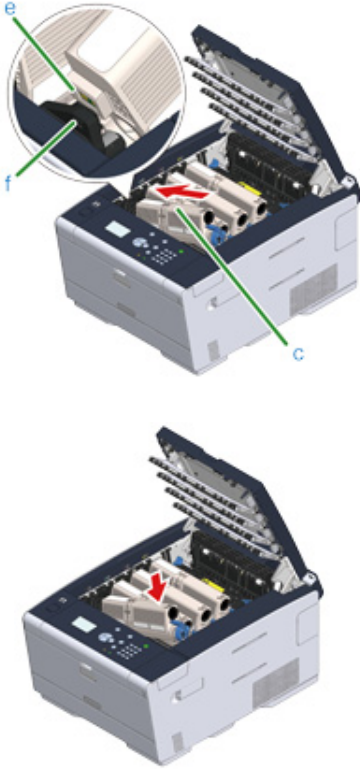


10 Kartuşu tutun, toner kartuşun mavi kolunun (b) ucunu tutun ve uç kartuşun taşıyıcısıyla hizalanana kadar ileri döndürün.

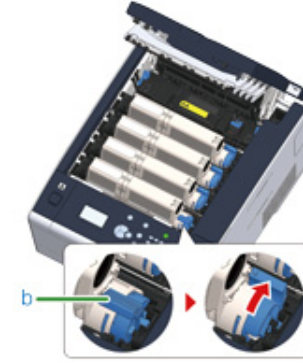


- Toner kartuşunu görüntü drumuna takarken çıkış tepisini mavi kolu çevirmeden kapatırsanız arızaya sebep olabilir. Mavi kolu, en üstü toner kartuşunun arkasındaki tırnakla hizalanana kadar döndürdüğünüzden emin olun.
- Toner kartuşu düzgün bir şekilde yerleştirilmemişse baskı kalitesi zayıflar.

11 LED lenslerini yumuşak dokulu bir kağıtla hafifçe silin.

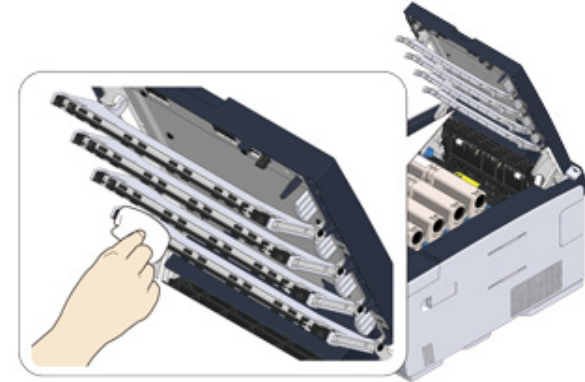

Metil alkol veya tiner gibi çözücüler kullanmayın. Bunlar LED kafasına zarar verir.

- 12 Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.

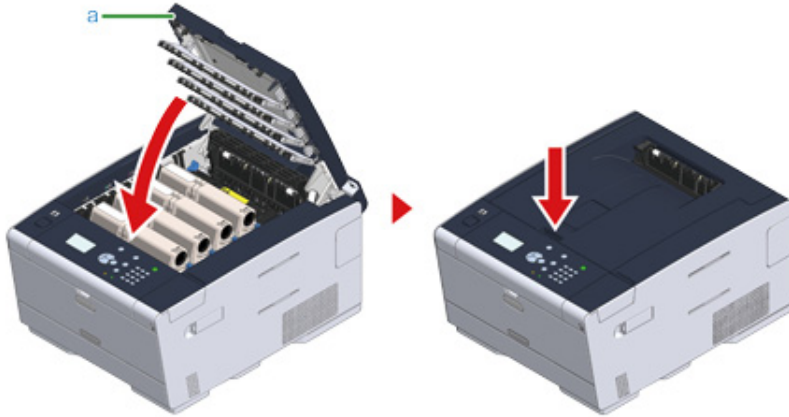

- 13 Toner kartuşlarını geri dönüştürün.



Kullanılmış toner kartuşlarını atmanız gerekiyorsa bunları polietilen bir poşete ya da konteynıra koyun ve bulunduğunuz bölgenin imha yönetmelikleri ya da kurallarına uyduğunuzdan emin olun.

Görüntü Dramını Değiştirme

Görüntüleme ekranında "[COLOR (RENKLİ)] Resim Dramı Ömrü Bitiyor" mesajı görüldüğünde, bir yedek resim dramı hazırlayın. Yazdırmaya devam ederseniz, "Yeni Resim Dramı Yükleyin/ Resim Dramı Ömrü" görüntülenecek ve yazdırma duracaktır.

"[COLOR (RENKLİ)] Resim Dramı Ömrü" mesajı görüntülendiğinde ve basma işlemi durduğunda resim dramını değiştirin.

A4 kağıt (basit basım) kullanıldığında, bir görüntü dramının tahmini değiştirilme zamanı yaklaşık 30.000 sayfadır. Tahminler standart kullanım koşulları üzerinden yapılmaktadır (tek seferde üç sayfa basım). Tek seferde bir sayfa yazdırmak, dram ömrünü yaklaşık yarı yarıya azaltır.

Yazdırma koşullarına bağlı olarak, yazdırılan sayfaların gerçek sayısı yukarıdaki tahminin yarısından daha az olabilir.



- Resim dramıyla yazdırabileceğiniz gerçek sayfa sayısı, kullanım şekline bağlıdır. Yazdırma koşullarına bağlı olarak bu rakam yukarıdaki tahminin yarısından daha az olabilir.
- Toner kartuşunun açılmasının ardından 1 yıl sonra basım kalitesi kötüleşebilir. Toner kartuşunun yenisiyle değiştirin.
- Çıkış tepsisinin açılıp kapanması resim dramının kullanım ömrünü bir süre uzatsa da, "Resim Dramı Ömrü" görüntüledikten hemen sonra resim dramını değiştirmeniz önerilir.
- [Setting (Ayar)] > [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] > [Manage Unit (Yönetim)] > [System Setup (Sistem Kurulumu)] öğesini seçmek için operatör panelinde ▲ veya ▼ düğmesine basarsanız ve [Status in Near Life (Ömür Sonuna Yakın Durumu)] öğesini [Disable (Devre Dışı)] olarak ayarlarsanız, "[COLOR (RENKLİ)] Resim Dramı Ömrü Bitiyor" mesajı görüntülenmez.
- Ürünlerden en iyi performansı almak için hakiki Oki Data ürünlerini kullanın.
- Garanti ya da bakım sözleşmesine bakılmaksızın, hakiki Oki Data ürünlerinin kullanılmamasından kaynaklanan problemlerin çözümü için verilen hizmetlerden ücret alınmıştır. (Hakiki olmayan ürünlerin kullanımı her zaman sorun yaratmasa da, bu ürünleri kullanırken özellikle özen gösterin.)

Bu bölüm toner kartuşunu kullanmaya devam ederek görüntü dramını nasıl değiştireceğinizi anlatmaktadır.




- Toner kartuşları kullanılmakta olan yeni bir resim dramı kullanıyorsanız, toner kartuşlarının kalan miktar göstergesi doğruyu göstermez. Değiştirmeden hemen sonra "[COLOR (RENKLİ)] Toner Azaldı" veya "Uyumsuz Toner/ [COLOR (RENKLİ)]" mesajları da görüntülenebilir.
- Görüntü dramını (yeşil silindir) elinize alırken özel özen gösterin çünkü hassastır.
- Görüntü dramını direkt gün ışığına veya güçlü ışığa (yaklaşık 1500lüks veya daha fazla) maruz bırakmayın. Görüntü dramını da aydınlatması altında dahi 5 dakika veya daha fazla bırakmayın.



"[COLOR] Görnt Drm Ömrü Ykışyr" mesajının görüntülenmesini istediğiniz zamanı ayarlayabilirsiniz. [Setting (Ayar)] > [Admin Setup (Yntci Krlumu)] > [User Install (Kullanıcı Kurulumu)] > [Drum Near Life Timing (Dram Ömrü Bitiyor Zamanlaması)] öğesini seçmek için operatör panelinde ayarı değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. 500 ile 3.000 (500'lük artışlarla) arasındaki değerler kullanılabilir.


- 1 Yeni bir görüntü dramı hazırlayın.
- 2 Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) tamamen açın.




- 3 Ömrünü dolduran görüntü dramını, etiket renginden belirleyebilirsiniz.
- 4 Resim dramını (b) makineden çıkarın ve resim dramının düz bir yüzeyin üzerine koyun.




Sarf malzemelerini çıkarırken, onları LED kafasına vurmayın.




- 5 Kartuşu tutun, toner kartuşun mavi kolunun (c) ucunu tutun ve uç kartuşun taşıyıcısıyla hizalanana kadar kendinize doğru döndürün.

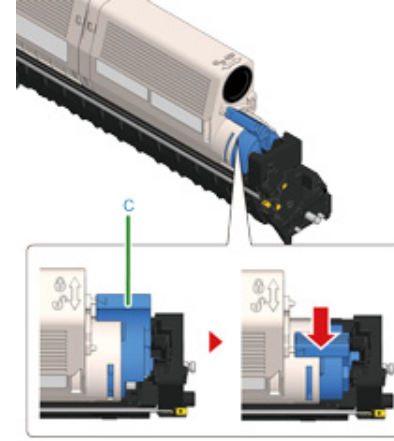


- 6 Toner kartuşunu (d) sağ tarafından kaldırın ve resim dramından çıkarın.




- 7 Yeni bir görüntü dramını paketinden çıkarıp düz bir yüzeye koyun.
- 8 Nem giderici paketi çıkarın.




9 Toner kapağını çıkarın.

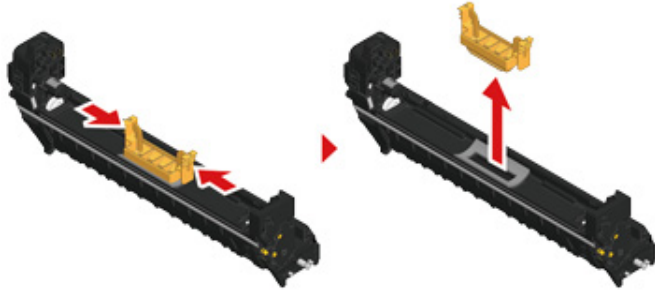

10 6. adımda çıkardığınız toner kartuşunu (d), kartuşun sol girintisini (e) resim dramındaki çıkıntıyla (h) hizalayarak toner kartuşunun ve resim dramının renk etiketi aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirin. Ardından, sağ tarafı sıkıca yerine sabitleyin.

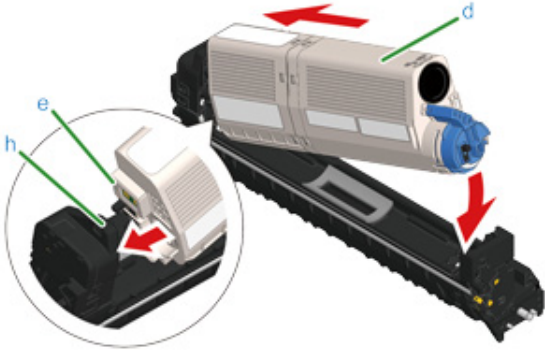


11 Kartuşu tutun, toner kartuşun mavi kolunun (g) ucunu tutun ve uç kartuşun taşıyıcısıyla hizalanana kadar ileri döndürün.

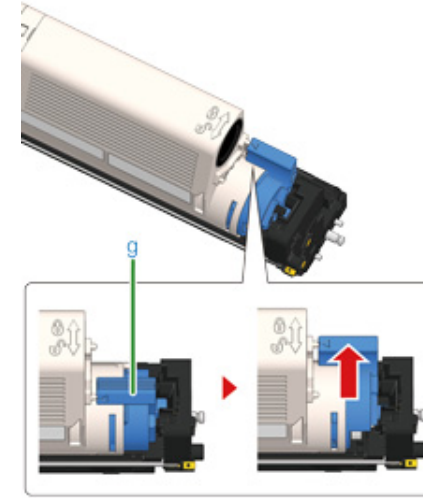


Toner kartuşunu görüntü dramına takarken çıkış tepsisini mavi kolu çevirmeden kapatırsanız arızaya sebep olabilir. Mavi kolu, en üstü toner kartuşunun arkasındaki tırnakla hizalanana kadar döndürdüğünüzden emin olun.

12 Yeni görüntü dramının etiket rengini kontrol edin ve dramı makineye yerleştirin.

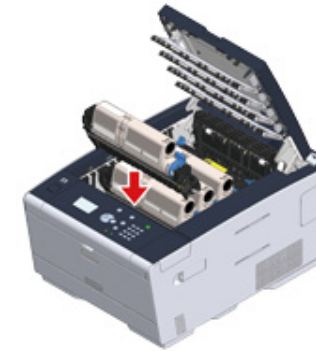

- 13** Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.

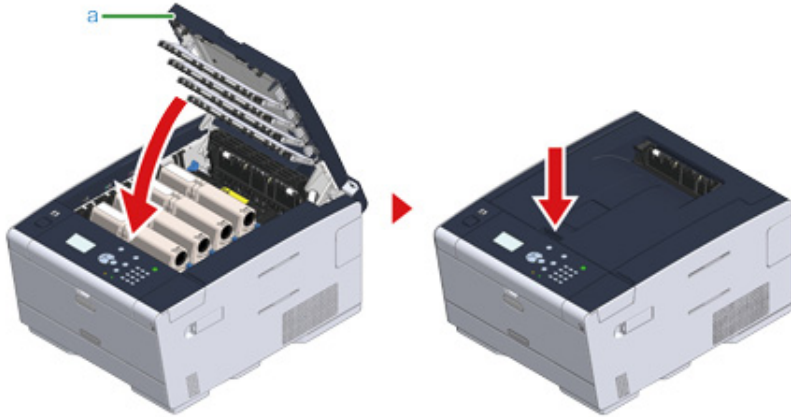

- 14** Görüntü dramlarını geri dönüştürün.



Görüntü dramını atmanız gerekiyorsa, dramı plastik bir poşete veya benzer bir torbaya koyup belediyenizin kural veya yönergelerine uygun olarak atın.

Görüntü Dramı ile Toner Kartuşunun Aynı Anda Değiştirilmesi

Bu bölüm görüntü dramı ile toner kartuşunun aynı anda yenileri ile nasıl değiştirileceğini anlatmaktadır.



- Görüntü dramını (yeşil silindir) elinize alırken özel özen gösterin çünkü hassastır.
- Görüntü dramını direkt gün ışığına veya güçlü ışığa (yaklaşık 1500lüks veya daha fazla) maruz bırakmayın. Görüntü dramını beş dakika ya da daha fazla oda ışığı altında bile olsa bırakmayın.


- 1 Yeni bir görüntü dramı ve toner kartuşu hazırlayın.
- 2 Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) tamamen açın.

! DİKKAT

Yanıklara yol açabilir.




Kaynaştırıcı birimi son derece sıcaktır. Dokunmayın.

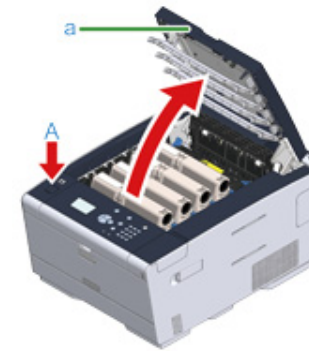

- 3 Boş bir toner kartuşunu etiket renginden belirleyebilirsiniz.
- 4 Resim dramını (b) makineden çıkarın ve düz bir yüzeye koyun.




Sarf malzemelerini çıkarırken, onları LED kafasına vurmayın.




UYARI	Yanıklara yol açabilir.	
Kullanılmış görüntü dramını ya da toner kartuşunu asla ateşe atmayın. Kartuşlar patlayabilir ve içindeki toner uçarak yanıklara neden olabilir.		


- 5** Yeni bir görüntü dramını paketinden çıkarıp düz bir yüzeye koyun.
- 6** Nem giderici paketi çıkarın.




- 7** Toner kapağını çıkarın.

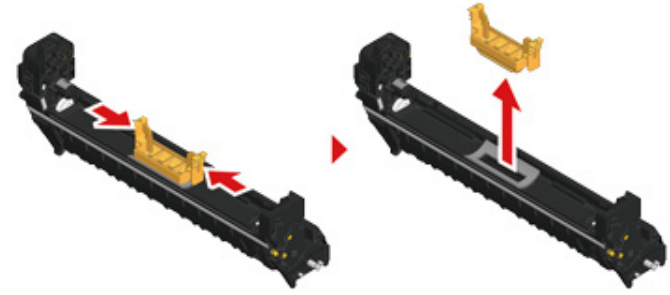


- 8** Yeni bir toner kartuşunu paketinden çıkarın.




- 9** Dikey ve yatay olarak kartuşu birkaç kez sallayın.



- 10** Toner kartuşunun bandını (c) çıkarın.




- 11** Yeni toner kartuşunu (d) kartuşun sol girintisini (e) resim dramındaki çıkıntıyla (f) hizalayarak toner kartuşunun ve resim dramının renk etiketi ile aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirin. Ardından, sağ tarafı sıkıca yerine sabitleyin.

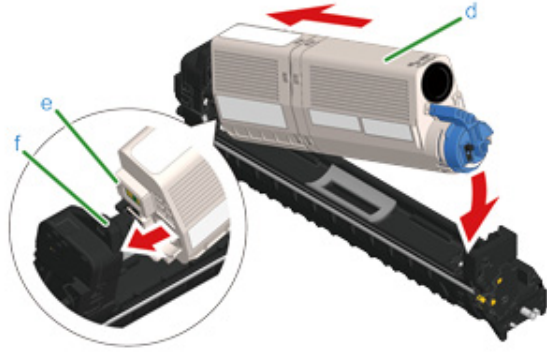


Kurulum yöntemi için, bkz. "Toner Kartuşlarını Değiştirme".

- 12** Kartuşu tutun, toner kartuşun mavi kolunun (g) ucunu tutun ve uç kartuşun taşıyıcısıyla hizalanana kadar ileri döndürün.

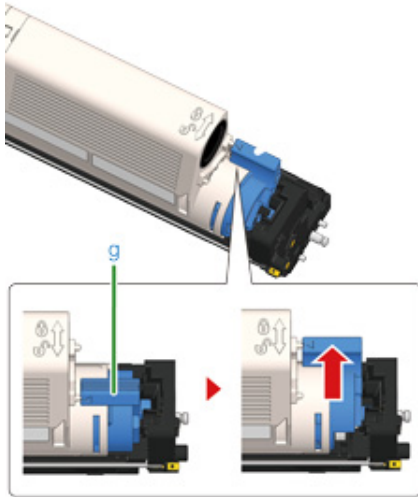


Toner kartuşunu görüntü dramına takarken çıkış tepsisini mavi kolu çevirmeden kapatırsanız arızaya sebep olabilir. Mavi kolu, en üstü toner kartuşunun arkasındaki tırnakla hizalanana kadar döndürdüğünüzden emin olun.

- 13** Yeni görüntü dramının etiket rengini kontrol edip dramı makineye yerleştirin.

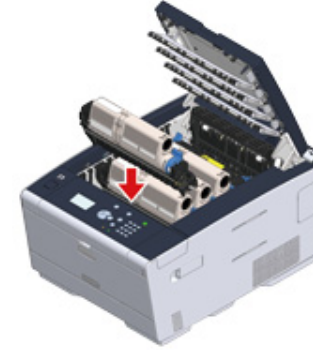

- 14** Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.

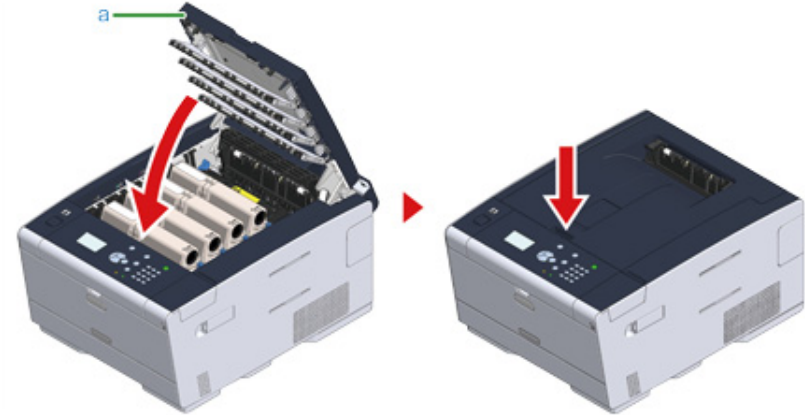

- 15** Lütfen toner kartuşlarını ve görüntü dramlarını geri dönüştürün.



Görüntü dramını atmanız gerekiyorsa, dramı plastik bir poşete veya benzer bir torbaya koyup belediyenizin kural veya yönergelerine uygun olarak atın.

Makinenin Bütün Parçalarının Temizlenmesi

- LED Kafasının Temizlenmesi

LED Kafasının Temizlenmesi

Yazıcı çıktıları üzerinde dikey beyaz çizgiler beliriorsa, resimler soluksa veya harflerin çevresi bulanıklaşıyorsa LED kafalarını temizleyin.



- LED kafasına zarar verebileceğinden metil alkol ya da tiner gibi çözücüler kullanmayın.
- Görüntü dramını direkt gün ışığına veya güçlü ışığa (yaklaşık 1500lüks veya daha fazla) maruz bırakmayın. Görüntü dramını da aydınlatması altında dahi 5 dakika veya daha fazla bırakmayın.

1 Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) tamamen açın.




DİKKAT


Yanıklara yol açabilir.




Kaynaştırıcı birimi son derece sıcaktır. Dokunmayın.



- 2 LED kafalarının dört merceğini yumuşak dokulu bir kağıtla hafifçe silin.

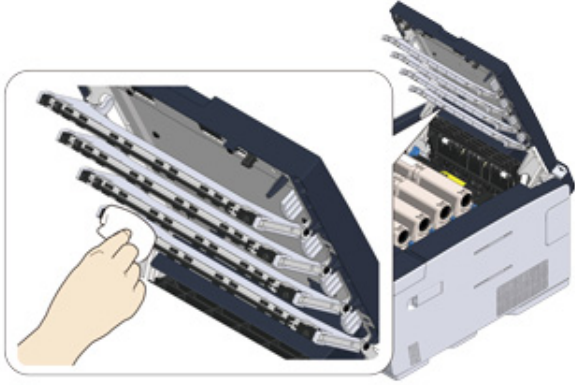

- 3 Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.

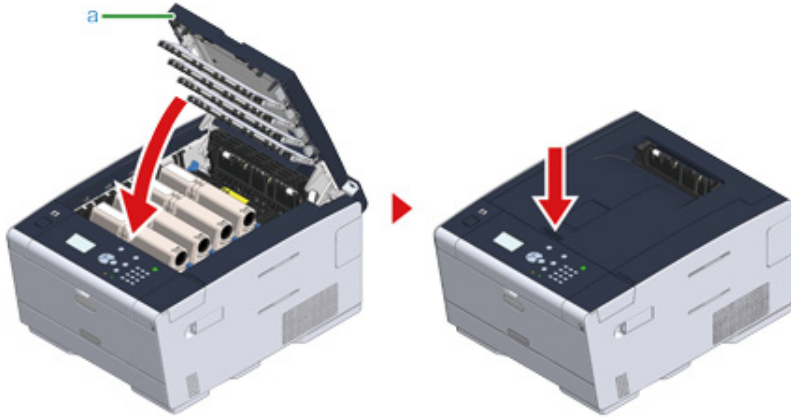

6

Sorun Giderme

Kağıt Sıkışır

Yazdırma Sorunları

Operatör Panelinde bir Hata Mesajı Görüntülenirse

Kağıt Sıkışırca

Bu bölümde, kağıt sıkışması meydana geldiğinde neler yapılacağı açıklanmaktadır. Operatör panelinde hata kodunu kontrol edin ve ilgili sayfaya bakın.

- Hata Kodu "370", "371", "372" ise
- Hata Kodu "380", "381", "382", "385", "389" ise
- Hata Kodu "390" ise
- Hata Kodu "391", "392", "393" ise
- Hata Kodu "409" ise

Hata Kodu "370", "371", "372" ise


- 1 Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) tamamen açın.

⚠ DİKKAT

Yanıklara yol açabilir.



Kaynaştırıcı birimi son derece sıcaktır. Dokunmayın.



- 2 Dört resim dramını makineden çıkarın ve resim dramlarını düz bir yüzey üzerine yerleştirin.



Sarf malzemelerini çıkarırken, onları LED kafasına vurmayın.



- 3 Resim dramlarının ışığa maruz kalmaması için çıkarılan resim dramlarının üzerini bir kağıtla örtün.




- 4 Sıkışan kağıdın bir kenarı görünüyorsa, kağıdı makinenin arka tarafına doğru (ok yönünde) yavaşça çekerek çıkarın.




- 5 Kaynaştırıcı birimde kağıt sıkışıklıkları varsa, kaynaştırıcı birimde sıkışıklık giderme koluna (b) basın ve yavaşça sıkışan kağıdı size doğru çekin.



- 6 Kaynaştırıcı birimde her iki taraftaki kilit kollarını kendinize doğru geri eğin.

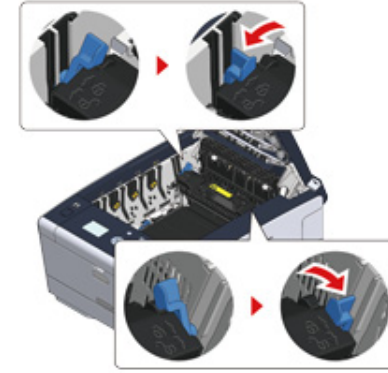

- 7 Kaynaştırıcı biriminin kolunu tutup kaynaştırıcı birimini yukarı kaldırarak makineden çıkarın.




- 8 Bant birimindeki kilit kollarını kendinize doğru çevirin ve kilit kollarını tutarak bant birimini çıkarın.



- 9 Sıkışan kağıdı kenarından çekerek yavaşça çıkarın.




- 10 Bant birimindeki kilit kollarını tutun ve bant birimini makine içine yerleştirin.

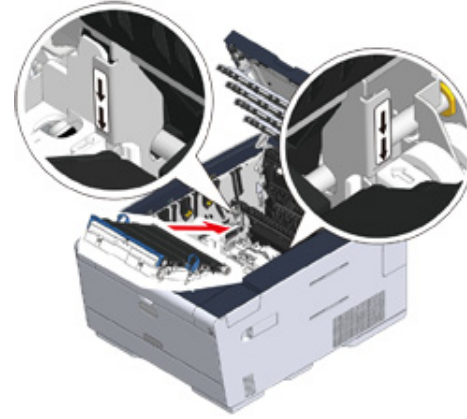


- 11 Bant biriminin her iki tarafındaki kilit kollarını ileriye doğru çevirin.



- 12** Kaynaştırıcı biriminin kolunu tutarak kaynaştırıcı birimini makineye yerleştirin.

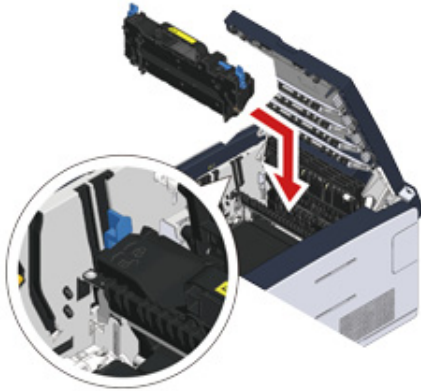


- 13** Kaynaştırıcı biriminin her iki tarafındaki kilit kollarını eğin.

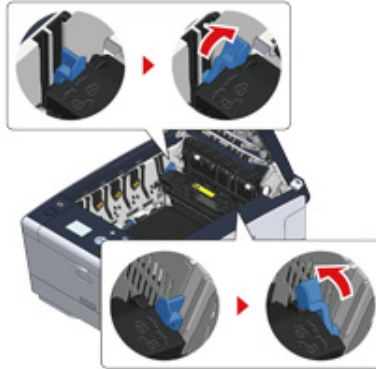

- 14** Dört resim dramını makinenin içine yerleştirin



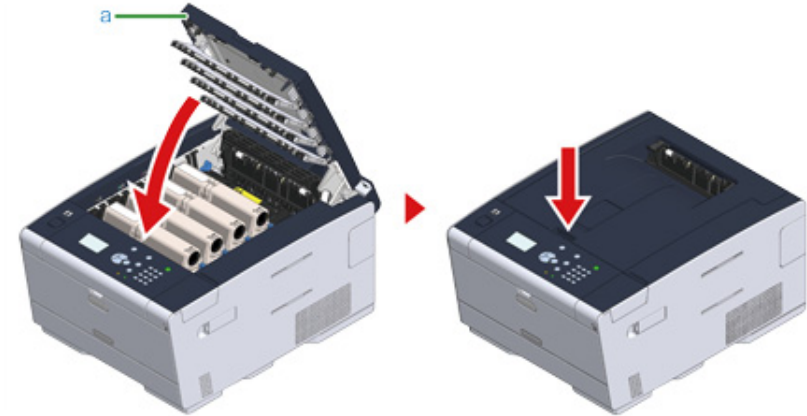

- 15** Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.




İşlem tamamlanmıştır.

Hata Kodu "380", "381", "382", "385", "389" ise

1 Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) tamamen açın.


 DİKKAT	Yanıklara yol açabilir.	
Kaynaştırıcı birimi son derece sıcaktır. Dokunmayın.		

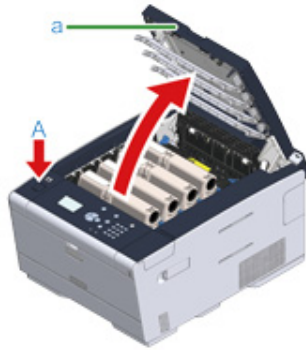


2 Dört resim dramını makineden çıkarın ve resim dramlarını düz bir yüzey üzerine yerleştirin.



Sarf malzemelerini çıkarırken, onları LED kafasına vurmayın.



3 Resim dramlarının ışığa maruz kalmaması için çıkarılan resim dramlarının üzerini bir kağıtla örtün.




4 Sıkışan kağıdı kenarından çekerek yavaşça çıkarın.




5 Kaynaştırıcı birimde kağıt sıkışıklıkları varsa, kaynaştırıcı birimde sıkışıklık giderme koluna basın ve yavaşça sıkışan kağıdı kendinize doğru çekin.



- 6 Kaynaştırıcı birimde her iki taraftaki kilit kollarını (c) kendinize doğru geri eğin.

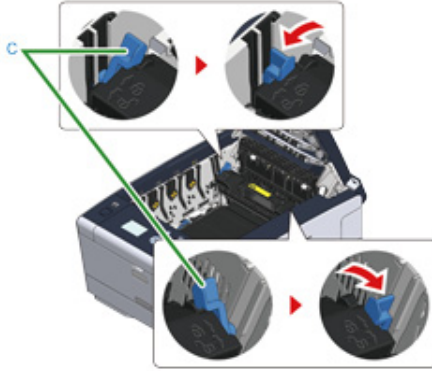


- 7 Toner eritici biriminin tutamacını tutun ve toner eritici birimini yukarı kaldırarak makineden çıkarın.




- 8 Sıkışan kağıt hâlâ makinedeyse kağıdı her iki tarafından tutup yavaşça çekerek çıkarın.




- 9 Toner eritici biriminin tutamacını tutun ve toner eritici birimini makinenin içine yerleştirin.

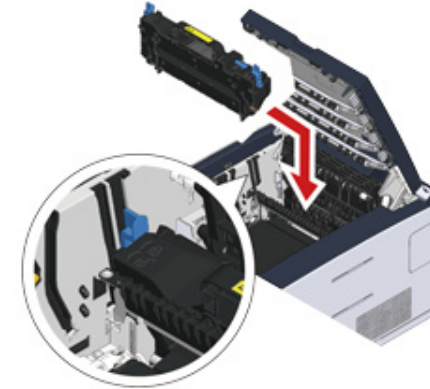


10 Kaynaştırıcı biriminin her iki tarafındaki kilit kollarını (c) eğin.

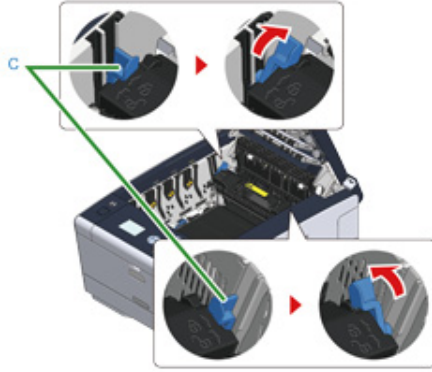

11 Dört resim dramını makinenin içine geri yerleştirin.



12 Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.

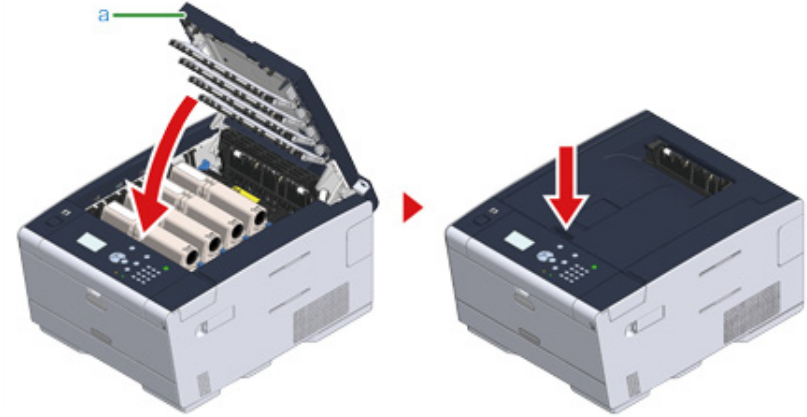



İşlem tamamlanmıştır.


Hata Kodu "390" ise

- 1 MP tepsisine kağıt yüklenmişse, kağıdı çıkarın.



- 2 Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) tamamen açın.


 DİKKAT	Yanıklara yol açabilir.	
Kaynaştırıcı birimi son derece sıcaktır. Dokunmayın.		




- 3 Dört resim dramını makineden çıkarın ve resim dramlarını düz bir yüzey üzerine yerleştirin.




Sarf malzemelerini çıkarırken, onları LED kafasına vurmayın.




- 4 Resim dramlarının ışığa maruz kalmaması için çıkarılan resim dramlarının üzerini bir kağıtla örtün.




- 5 Makinenin içindeki saydam kapağı açın, sıkışan kağıdı kenarından çekerek yavaşça çıkarın.

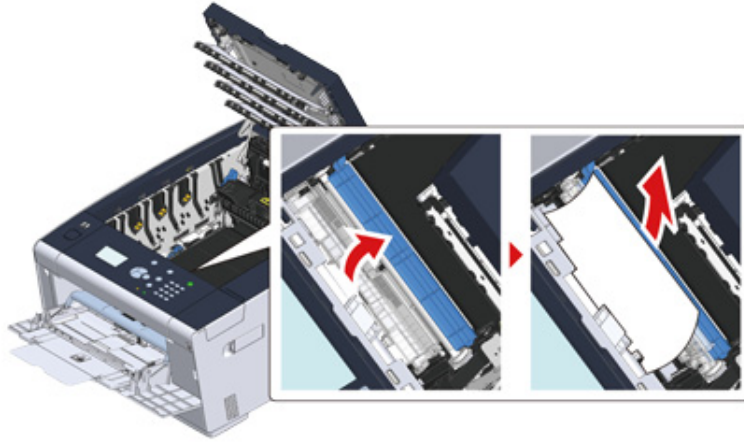


- 6 Dört resim dramını makinenin içine geri yerleştirin.



- 7 Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.

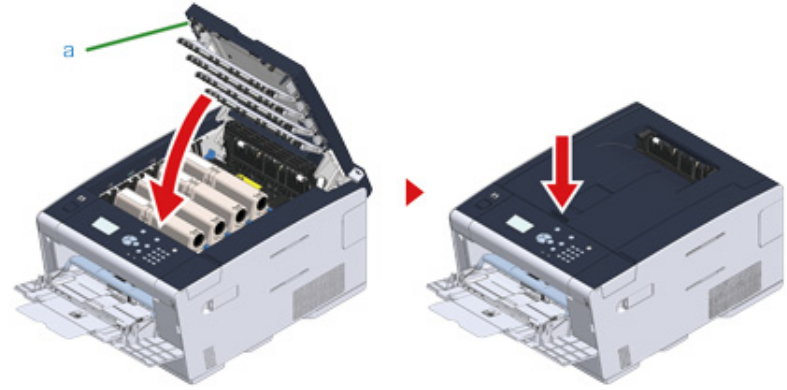

- 8 MP tepsisine kağıt yüklerken, kağıdı yazdırılan yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

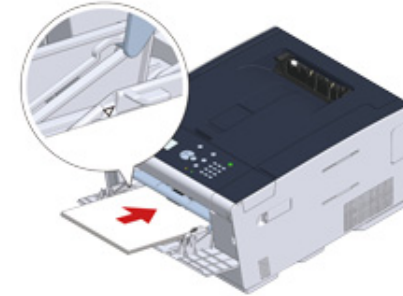

İşlem tamamlanmıştır.

Hata Kodu "391", "392", "393" ise

Kağıt tepsisinden kağıt beslemesi yaparken kağıt sıkışması meydana geldi.



Kağıt sıkışması sıklıkla meydana geliyorsa kağıt besleme silindirlere temizleyin. Detaylar için bkz. "Kağıt Besleme Silindirlere Temizlenmesi (Tepsi 1/Tepsi 2/Tepsi 3) (İleri Seviye Kılavuz)".

Bu prosedürde Tepsi 1 örnek olarak kullanılmaktadır.

1 Belirtilen tepsinin kasetini çıkarın.



2 Sıkışan kağıdı çıkartın.




Sıkışmış kağıt bulunamıyorsa kağıt kılavuzlarının ve kağıt stoperinin tepsideki konumlarını inceleyin ve kağıdın doğru yüklendiğini teyit edin.


3 Kağıt kasetini makinenin içine yerleştirin.



4 Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) açın.



- 5 Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.

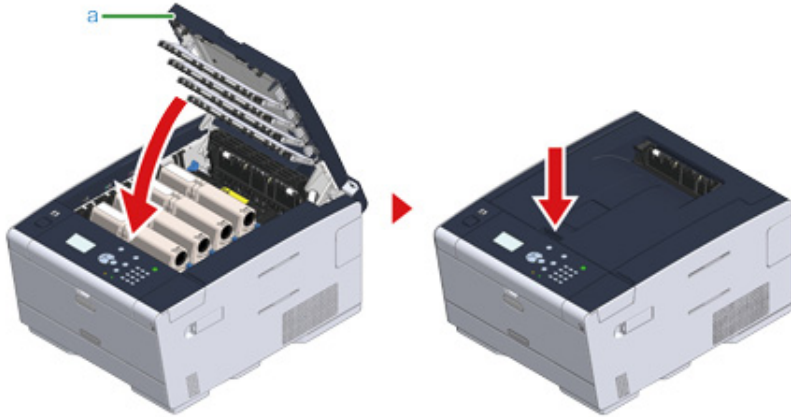

İşlem tamamlanmıştır.



Çıkış tepsiyi açılıp kapatıldığında yazdırma başlar.

Hata Kodu "409" ise

- 1 Arka çıktı tepsisini kapatın.



- 2 Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) tamamen açın.




DİKKAT

Yanıklara yol açabilir.




Kaynaştırıcı birimi son derece sıcaktır. Dokunmayın.




- 3 Dört resim dramını makineden çıkarın ve resim dramlarını düz bir yüzey üzerine yerleştirin.



Sarf malzemelerini çıkarırken, onları LED kafasına vurmayın.



- 4 Resim dramlarının ışığa maruz kalmaması için çıkarılan resim dramlarının üzerini bir kağıtla örtün.




- 5 Sıkışan kağıdı kenarından çekerek yavaşça çıkarın.




- 6 Kaynaştırıcı birimde kağıt sıkışıklıkları varsa, kaynaştırıcı birimde sıkışıklık giderme koluna basın ve yavaşça sıkışan kağıdı kendinize doğru çekin.



- 7 Kaynaştırıcı birimde her iki taraftaki kilit kollarını kendinize doğru geri eğin.

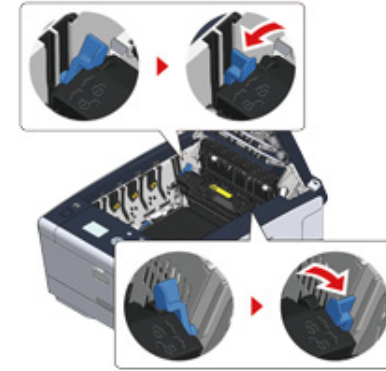

- 8 Kaynaştırıcı biriminin kolunu tutup kaynaştırıcı birimini yukarı kaldırarak makineden çıkarın.




- 9 Bant birimindeki kilit kollarını kendinize doğru eğin ve kilit kollarını tutarak bant birimini çıkarın.



- 10 Sıkışan kağıdı kenarından çekerek yavaşça çıkarın.




- 11 Bant birimindeki kilit kollarını tutun ve bant birimini makine içine yerleştirin.

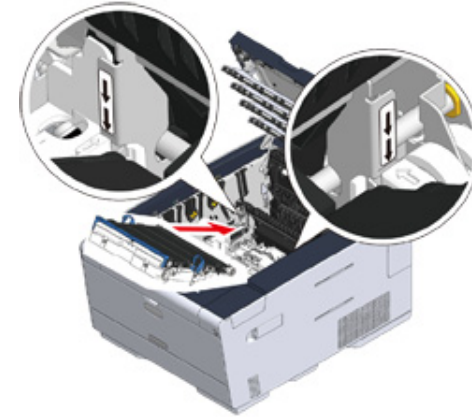


12 Bant biriminin her iki tarafındaki kilit kollarını ileriye doğru çevirin.




13 Kaynaştırıcı biriminin kolunu tutarak kaynaştırıcı birimini makineye yerleştirin.

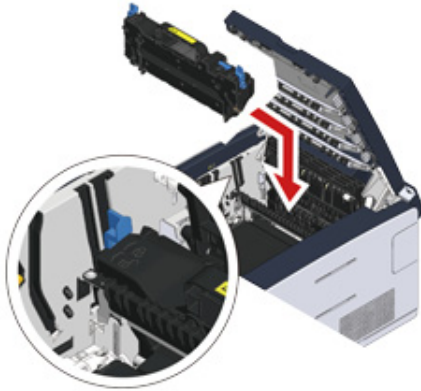


14 Kaynaştırıcı biriminin her iki tarafındaki kilit kollarını eğin.

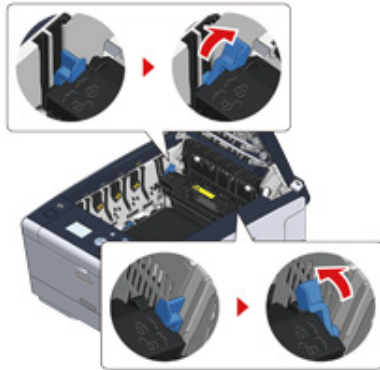

15 Dört resim dramını makinenin içine geri yerleştirin.



16 Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.

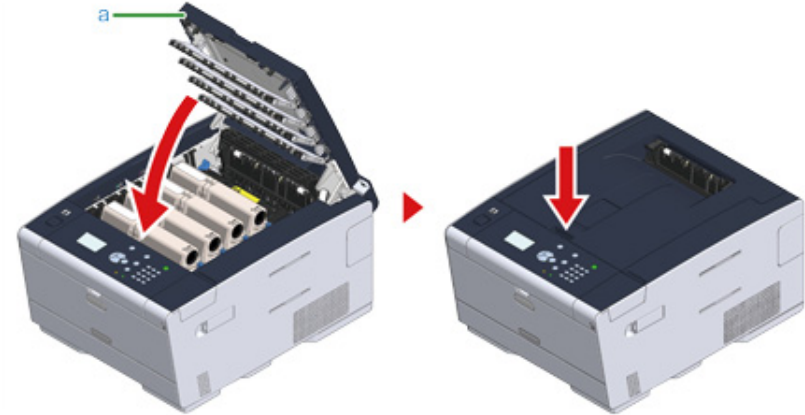








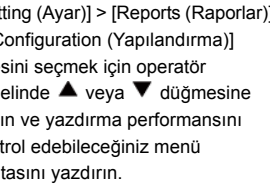


İşlem tamamlanmıştır.

Yazdırma Sorunları

- Yazdırılmıyor

Yazdırılmıyor


• Windows ve Mac OS X için Ortak

Nedeni	Çözümü	Referans
Makine Uyku modunda veya Derin Uyku modundadır.	Bekleme durumuna geçmek için  (GÜÇ KORUMA) butonuna basın.	
Makine kapandı.	Makineyi açın.	
Bir LAN kablosu veya USB kablosu çıkmış.	Kablonun makineye ve bilgisayara düzgün biçimde takıldığını kontrol edin.	
Kablo ile ilgili bir sorun olabilir.	Kabloyu yeni bir kablo ile değiştirin.	-
Makine çevrimdışı.	Operatör panelinde  (ÇEVİRİMİÇİ) düğmesine basın.	-
Görüntüleme ekranında bir hata mesajı görüntüleniyor.	Görüntüleme ekranında görüntülenen hata mesajını kontrol edin.	
Arayüz ayarı devre dışı.	Makine ayarları ve ağ bağlantısı ortamı arasında bir tutarlılık olduğundan emin olmak için görüntüleme ekranındaki arabirim ayarını kontrol edin.	
Yazdırma işlevi ile ilgili bir sorun var.	[Setting (Ayar)] > [Reports (Raporlar)] > [Configuration (Yapılandırma)] öğesini seçmek için operatör panelinde 	
ÇEVİRİMİÇİ lambası yaklaşık 0,3 saniyelik aralıklarla hızlıca yanıp sönüyor. 	Makinede bir arıza oluşabilir. Güç kablosunu derhal çıkarın ve satıcınızla iletişim kurun.	-

• Windows için

Nedeni	Çözümü	Referans
Makine varsayılan yazıcı olarak ayarlanmamış.	Makineyi varsayılan yazıcı olarak ayarlayın. [Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)] klasörü üzerindeki [OKI C532 * (OKI C532 *)] simgesine sağ tıklayın ve ardından [Set as Default Printer (Varsayılan Yazıcı olarak Ayarla)] öğesini seçin. *Sürücü türünü gösterir. (örn. PCL6/PS/XPS)	-
Yazıcı sürücüsünün çıkış portu yanlış.	LAN kablosunu veya USB kablosunu bağlamak için çıkış portunu seçin.	-
Makine başka bir arayüzden veri işliyor.	Yazdırma işlemi tamamlanana kadar bekleyin.	-
Operatör panelinde [Invalid Secure Data (Geçersiz Güvenli Veri)] veya [Invalid Data (Geçersiz Veri)] görüntülenir ve makine yazdırmaz.	[Setting (Ayar)] > [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] > [Print Setup (Yazdırma Kurulumu)] > [Print Menu (Yazdırma Menüsü)] > [Printer Adjust (Yazıcı Ayarlama)] > [Timeout Injob (Bekleme Zam.Aşımı)] öğesini seçmek için operatör panelinde ▲ veya ▼ düğmesine basın ve daha uzun bir süre ayarlayın. Fabrika varsayılan ayarı 40 saniyedir.	-

Operatör Panelinde bir Hata Mesajı Görüntülenirse

Bu makinede bir hata oluşursa bir hata mesajı ve/veya bir hata kodu (3 basamaklı bir sayı) görüntüleme ekranında görüntülenir ve operatör panelindeki  (DİKKAT) göstergesi yanıp söner veya yanar.

Bir sorunu nasıl çözeceğinizden emin değilseniz hata mesajını veya hata kodunu şuraya girin "Hata Mesajı Listesi" ve hatanın nedeni ile çözümünü inceleyin.

- Hata Mesajı Listesi

Hata Mesajı Listesi

Ltf.Bekleyin. Ağ Başl.

Ağ başlatılıyor.
Makine ağa bağlanana kadar bir süre bekleyin.

Dosya Sistemi Denetimi

Sabit diskteki dosya sistemi kontrol ediliyor. Bir süre bekleyin.


PU Flash Hatası

Makineyi kapatın ve tekrar açın. Hata devam ederse bayinize danışın.

İletişim Hatası

Makineyi kapatın ve tekrar açın. Hata devam ederse bayinize danışın.

Ç.dışı

Makine çevrimdışı. [Online (Çevrimiçi)] olarak ayarlamak için  (ÇEVİRİMİÇİ) düğmesine basın.

Veri Var

Veri yazdırılmadan duruyor. Biraz bekleyin ve mesaj görünmezse verileri kontrol edin.

İş İptal Ediliyor

İş iptal edilmiş veya kullanıcının yetkisi yok. Bir süre bekleyin.

Isı Ayarlanıyor

Makine kaynaştırıcı biriminin sıcaklığını ayarlıyor. Bir süre bekleyin.

Renk Ayarlanıyor

Renk kaydı ve yoğunluk ayarlanıyor. Bir süre bekleyin.

Lütfen bekleyin Bakım Uygulanıyor

Makinedeki programlar güncelleniyor.
Güncelleme tamamlanana kadar makineyi kapatmayın.
Güncelleme tamamlanınca makine otomatik olarak yeniden başlatılır.

[COLOR (RENKLİ)] Toner Az

Ekranında gösterilen toner seviyesi düşük. Yeni bir toner kartuşu bulundurun.

[COLOR (RENKLİ)] Atık Toner Dolu. Toner Değiştir.

Atık toner kutusu dolu. Toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.
C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı)

[COLOR] Önerilmeyen Toner Kartuşu Algılandı.

Optimum olmayan toner kartuşu takıldı.
Makinenize uygun bir toner kartuşu kullanın.
C: Cam göbeği (mavi), M: Macenta (kırmızı), Y: Yellow (Sarı), K: Black (Siyah)

[COLOR] Önerilmeyen Toner.

Optimum olmayan toner kartuşu takıldı.
Makinenize uygun bir toner kartuşu kullanın.
C: Cam göbeği (mavi), M: Macenta (kırmızı), Y: Yellow (Sarı), K: Black (Siyah)

[COLOR] Önerilmeyen Toner.

Optimum olmayan toner kartuşu takıldı.
Makinenize uygun bir toner kartuşu kullanın.
C: Cam göbeği (mavi), M: Macenta (kırmızı), Y: Yellow (Sarı), K: Black (Siyah)

Postscript Hatası

Postscript hatası oluştu. Lütfen verileri kontrol edin.

[COLOR (RENKLİ)] Görm Drm Ömrü Yklşyr

Ekranında gösterilen resim dramı ömrü bitmek üzere. Yeni bir resim dramı hazırlayın.
C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

Kaynaştırıcı Birimi Bitiyor

Kaynaştırıcı birimi ömrü dolmak üzere. Yeni bir kaynaştırıcı ünitesi hazırlayın.

Bant Birimi Bitiyor

Bant birimi ömrü dolmak üzere. Yeni bir bant birimi hazırlayın.

Kaynaştırıcı Birimini Değiştirin

Kaynaştırıcı biriminin ömrü dolmuş.
Kaynaştırıcı birimini yenisiyle değiştirin.

Bant Birimini Değiştirin

Bant biriminin ömrü dolmuş.
Bant birimini yenisiyle değiştirin.

[COLOR (RENKLİ)] Toner Boş

Ekranında gösterilen toner boş. Boş toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.
C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

[COLOR (RENKLİ)] Toner Takılmadı.

Ekranında belirtilen bir renkli toner kartuşu takılmamış.
Toner kartuşunu takın.
C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

[COLOR (RENKLİ)] Resim Dramı Ömrü

Ekranında gösterilen resim dramının ömrü bitmiş.
Görüntü dramını yenisiyle değiştirin.
C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

[TRAY (TEPSİ)] Boş

Belirtilen tepside kağıt yok. Kağıt yükleyin.

Dosya Sistemi Dolu

Dosya sisteminin belleği dolu.
Gereksiz dosyaları silin.

Dosya Sis. Yazma Korumalı

Yazmaya çalıştığınız dosya yazmaya karşı korumalı.
Dosya adını kontrol edin.

Harmanlama Başarısız: Fazla Sayfa

Harmanlamalı yazdırma sırasında yetersiz bellek hatası oldu.
Yazdırılacak sayfa sayısını azaltın.

İzinsiz kullanıcı, iş iptal edildi.

Yetkisiz kullanıcı yazdırmaya çalıştı. Veriler silinmiş. Bu makineyi kullanmak için sistem yöneticinize başvurun.

Dosya Siliniyor

Depolanan belge dosyaları silinmekte.
Bir süre bekleyin.

Silinmiş Veri Doldu

Silinecek dosyalar dolu. Dosyaları silin.

Güvenli iş süresi geçti

Depolama süresi sona eren özel yazdırma dosyaları otomatik silindi.


Dosya Sistemi İşlemi başarısız.

Dosya sisteminde bir hata oluştu. [Close (Kapat)] düğmesine basın.


Flash Hatası

Aygıt yazılımı güncellenirken bir hata oluştu.
Sistem yöneticisine danışın.

Geçersiz Güvenli Veri


Geçersiz yazdırma verileri alındı. Mesajı silmek için,  (ÇEVİRİMİÇİ) düğmesine basın.
Özel baskı yaptıysanız, işlem tamamlanmadığından veriler silinmiş olabilir. Tekrar yazdırın.

Geçersiz Veri

Geçersiz veri alındı. Bu mesajı kaldırmak için  (ÇEVİRİMİÇİ) düğmesine basın. Özel baskı yaptıysanız, işlem tamamlanmadığından veriler silinmiş olabilir. Tekrar yazdırın.

İş Türü kısıtlandığından, alınan veriler yok sayılmış.

İş türü kabul edilen iş türü ayarlarında tanımlanmamış bir veri alınmış. Veri, işlenmeden yok sayılmış.
Yazıcı sürücüsünün [Job Type (İş Türü)] için kabul edilen iş türü ayarlarında tanımlanmış bir iş türü seçin.

 Her Yazıcı Sürücüsünün Ekranları ve İşlevleri Hakkında

Kağıt Yerleştirin. MP Tepsisi.

Manuel beslenen kağıda yazdırın. Kağıdı MP tepsisine yükleyin.

[TRAY] içindeki Kağıdı Değiştirin. [MEDIA_SIZE] [MEDIA_TYPE] Hata: 461, 462, 463

Beslenen kağıt boyutu ve türü ekranda belirtilenlerle eşleşmiyor. Uygulamada seçilenle aynı kağıt boyutunu ve türünü kullanın.

MP Tepsisinde Kağıt Değiştir. [MEDIA_SIZE] [MEDIA_TYPE] Hata:460

Çok amaçlı tepsiye yerleştirilen kağıt boyutu ve türü ekranda belirtilenlerle eşleşmiyor. Çok amaçlı tepsiye yerleştirilen kağıt boyutu ve türünün uygulamada seçilenlerle aynı olduğunu teyit edin.

Lf.Bekleyin. Ağ Yapılandırması yazılıyor.

Bu makinenin ağ ayarları değiştirilmiş. Yeni ayarlar kaydediliyor. Bir süre bekleyin.

Lf.Bekleyin. Ağ Başl.

Bu makinenin ağ ayarları başlatılıyor.

Kağıt Yerleştirin. [TRAY] [MEDIA_SIZE] Hata: 490, 491, 492, 493

Belirtilen tepside kağıt yok. Gösterilen boyutta kağıt yükleyin.

Kağıt Kasedini Tak. [TRAY (TEPSİ)] Hata: 440, 441, 430, 431, 432

Tepsi takılmamış. Kaseti takın. Kaset zaten takılmışsa çekip çıkarın ve tekrar takın.

G.Yükleme için ÇEVİRİMİÇİ düğ.basın. Bellek Taşması. Hata: 420

Veri çok karmaşık. İşlem sırasında bellek dolma hatası oldu. Yazdırma verisi miktarını azaltın.

Toner Değiştir. [COLOR (RENKLİ)] Atık Toner Dolu. Hata: 415, 416, 417

Toner kartuşu atık toner haznesi dolu. Çıkış tepsisi açılıp kapatılarak yazdırmaya bir süre devam edilebilir, ancak bu işlem resim dramına hasar verebilir. Toner kartuşunu en kısa sürede yenisiyle değiştirin.

C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı)

Toner Takın [COLOR (RENKLİ)] Hata: 410, 411, 412, 413

Belirtilen kartuşta toner kalmamış.

Çıkış tepsisi açılıp kapatılarak yazdırmaya bir süre devam edilebilir, ancak bu işlem resim dramına hasar verebilir.

Toner kartuşunu en kısa sürede yenisiyle değiştirin.

C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

Önerilmeyen Toner C Hata: 552, 556, 616, 622

Takılan C (Cyan, mavi) toner kartuşu optimum değil.

Optimum toner kartuşu takmanızı öneririz.

Önerilmeyen Toner M Hata: 551, 555, 615, 621

Takılan M (Magenta, kırmızı) toner kartuşu optimum değil.

Optimum toner kartuşu takmanızı öneririz.

Önerilmeyen Toner Y Hata: 550, 554, 614, 620

Takılan Y (Sarı) toner kartuşu optimum değil.

Optimum toner kartuşu takmanızı öneririz.

Önerilmeyen Toner K Hata: 553, 557, 617, 623

Takılan K (Siyah) toner kartuşu optimum değil.

Optimum toner kartuşu takmanızı öneririz.

Toner Takılmadı [COLOR (RENKLİ)] Hata: 610, 611, 612, 613

Ekranda belirtilen bir renkli toner kartuşu takılmamış.

Toner kartuşunu takın.

C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

Resim Dramı Sensörü Hatası [COLOR (RENKLİ)] Hata: 540, 541, 542, 543

Ekranda gösterilen resim dramında toner algılayıcı hatası oluşmuş.

Resim dramını çıkarıp tekrar takın.

Mesaj kaybolmazsa toner kartuşunu çıkarıp tekrar takın.

Toner kartuşu takılmamışsa, takın.

C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

Kağıdı Kontrol Edin. Kağıt Boyutu Hatası [TRAY]Hata: 400

Belirtilen tepside kağıt boyutu hatası oluşmuş. Tepside yüklü kağıt boyutunun operatör panelinde ayarlanan [Paper Size (Kağıt Boyutu)] ayarıyla eşleştiğinden emin olun. Kağıdı, ayarlanan kağıt boyutu ve yönüne göre yükleyin.

Operatör panelinde yapılan ayar yanlışsa, önce yazdırmayı iptal edin, operatör panelindeki [Paper Size (Kağıt Boyutu)] içinden doğru boyutta kağıt ayarlayın ve sonra yeniden yazdırın.

Yazdırmayı başlattıktan sonra, kasetin aynı anda birkaç sayfa kağıdı yüklenmediğini teyit edin. Böyle bir durum varsa kağıdı çıkarıp doğru bir şekilde yükleyin.

Kapağı Açın. Kğt Skşması. Çıktı Tepsisi. Hata: 390

Çok amaçlı tepsinin kağıt besleme yolunda kağıt sıkışmış.

Sıkışan kağıdın köşesi görünmüyorsa çıkış tepsisini açıp kağıdı çıkarın.

Kasedi Aç. Kğt Skşması. [TRAY (TEPSİ)] Hata: 391, 392, 393

Belirtilen tepsinin kağıt besleme yolunda kağıt sıkışmış.

Kaseti çekip çıkarın ve kağıdı çıkarın. Aynı anda birkaç kağıt sayfası beslenmişse kağıdı çıkarıp tekrar yükleyin.

Kağıt stoperlerinin doğru konuma ayarlandığını teyit edin.

Kapağı Açın. Kğt Skşması. Çıktı Tepsisi. Hata: 380, 381, 382, 383, 385, 389

Makinenin içinde kağıt sıkışmış.

Çıkış tepsisini açıp sıkışan kağıdı çıkarın.

Kapağı Açın. Kğt Skşması. Çıkış Tepsisi Hata: 370, 371, 372

Makinenin içinde kağıt sıkışmış.

Çıkış tepsisini açıp sıkışan kağıdı çıkarın.

Yeni Resim Dramı Yükleyin. Resim Dramı Ömrü. [COLOR (RENKLİ)]. Hata: 350, 351, 352, 353

Ekranında gösterilen resim dramının ömrü bitmiş.
Görüntü dramını yenisiyle değiştirin.
Kapak açılıp kapatılınca yazdırma işlemine bir süre devam edilebilir. Yine de, toner kartuşunu en kısa sürede yenisiyle değiştirin.
C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

Yeni Resim Dramı Yükleyin. Görüntü Dramı Ömrü. [COLOR] Hata: 560, 561, 562, 563

Ekranında gösterilen resim dramının ömrü bitmiş.
Görüntü dramını yenisiyle değiştirin.
C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

Yeni Resim Dramı Yükleyin. Görüntü Dramı Ömrü. [COLOR] Daha Uzun Ömür İçin, ONLINE Düşmesine Basın. Hata: 564, 565, 566, 567

Ekranında gösterilen resim dramının ömrü bitmiş.
Resim dramını yenisiyle değiştirin.
C: Cam göbeği (mavi), M: Macenta (kırmızı), Y: Yellow (Sarı), K: Black (Siyah)

Yeni Resim Dramı Yükleyin. Grnt Dramı Ömrü eşik değeri nedeniyle yazdırma engellen. [COLOR (RENKLİ)] Hata: 680, 681, 682, 683

Ekranında gösterilen resim dramının ömrü bittiği için yazdırma işlemi durdurulmuş. Yazdırma yapabilmek için yeni resim dramıyla değiştirin.
C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

Yeni Kaynaştırıcı Birimi Yükleyin. Kayn. Birimi Ömrü Hata: 354

Kaynaştırıcı biriminin ömrü dolmuş.
Kaynaştırıcı birimini yenisiyle değiştirin.
Çıkış tepsisi açılıp kapatılınca yazdırma işlemine bir süre devam edilebilir. Ancak, yazdırma kalitesinin korunması için toner kartuşunu en kısa sürede yenisiyle değiştirin.

Yeni Bant Birimi Yükleyin. Bant Bir. Ömrü. Hata: 355

Bant biriminin ömrü dolmuş.
Bant birimini yenisiyle değiştirin.
Çıkış tepsisi açılıp kapatılınca yazdırma işlemine bir süre devam edilebilir. Ancak, yazdırma kalitesinin korunması için toner kartuşunu en kısa sürede yenisiyle değiştirin.

Kaynaştırıcı Birimi doğru takılmamış. Kaynaştırıcı Birimini sıfırlayın. Hata: 348

Kaynaştırıcı birimi doğru takılmamış. Kaynaştırıcı birimini çıkarıp tekrar takın. Tekrar taktıktan sonra da hata devam ederse kaynaştırıcı birimini yenisiyle değiştirin.

Yeni Bant Birimi Yükleyin. Bant Bir. Ömrü. Hata: 356

Bant biriminin atık toner haznesi dolu. Bant birimini yenisiyle değiştirin. Çıkış tepsisi açılıp kapatılınca yazdırma işlemine bir süre devam edilebilir. Baskı kalitesinin korunması için en yakın sürede yenisiyle değiştirin.

Toner Kartuşunu Kontrol Edin. Kilit kolu konumu hatalı. Hata: 544, 545, 546, 547

Ekranında belirtilen bir renkli toner kartuşu takılmamış.
Toner kartuşundaki kolun sonuna kadar döndürüldüğünden ve koruyucu bandın çıkarıldığından emin olun.
C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

Resim Dramını Denetleyin [COLOR] Hata: 340, 341.342, 343

Belirtilen resim dramı doğru takılmamış.
Resim dramını çıkarıp tekrar takın.
C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

Kaynaştırıcı Birimini Denetleyin Hata: 320

Kaynaştırıcı birimi doğru takılmamış. Kaynaştırıcı birimini çıkarıp tekrar takın.

Bant Birimini Denetleyin Hata: 330

Bant birimi düzgün takılmamış. Bant birimini çıkarıp tekrar takın.

Kapağı Kapatın [COVER (KAPAK)] Hata: 310

Belirtilen kapak açık. Kapağı kapatın.
Hata: 310 Çıkış tepsisi.

Güç Kapalı/Açık

Makineyi kapatın ve tekrar açın.
Hata devam ederse bayinize danışın.

Servis Çağrısı.

Makineyi kapatın ve tekrar açın.
Hata devam ederse bayinize danışın.

SMTP ayarlarını kontrol edin.

SMTP sunucusuna bağlanılamıyor. Ağ ayarlarını kontrol edin.

POP3 ayarlarını kontrol edin.

POP3 sunucusuna bağlanılamıyor. Ağ ayarlarını kontrol edin.

SMTP Oturumu açılmadı.

SMTP sunucusunda oturum açma girişimi kimlik doğrulama hatasıyla sonuçlandı.
Ağ ayarlarını kontrol edin.

SMTP Kim. Doğr. Desteklenmiyor

SMTP sunucusu kimlik doğrulama sistemini desteklemiyor.
Ağ ayarlarını kontrol edin.

POP3 oturumu açılmadı.

POP3 sunucusunda oturum açma girişimi kimlik doğrulama hatasıyla sonuçlandı.
Ağ ayarlarını kontrol edin.

Hedef IP alma başarısız. DHCP ayarlarını kontrol edin.

DHCP sunucusu algılanamıyor. Ağ bağlantısını kontrol edin.

DNS ayarlarını kontrol edin.

DNS sunucusuna bağlanılamıyor. Ağ bağlantısını kontrol edin.

USB Belleği takın.

USB Belleği takılıyken USB Belleğinden yazdırma denendi.
USB Bellek takın.

[TRAY (TEPSİ)] kaseti yok.

Belirtilen tepsinin kaseti yerinden çıkmış.
Kaseti takın.

Renk kısıtlamalı. Siyah beyaz basıldı.

Yetkisiz bir kullanıcı nedeniyle, renkli bir yazdırma işi siyah-beyaz yazdırma işine dönüştürülmüş. Renkli yazdırma için sistem yöneticinize danışın.

Renk kısıtlamalı. İş Reddedildi.

Yetkisiz bir kullanıcı nedeniyle renkli yazdırma işi silinmiş. Renkli yazdırma için sistem yöneticinize danışın.

Baskı kısıtlamalı. İş Reddedildi.

Yetkisiz bir kullanıcı nedeniyle yazdırma işi silinmiş. Yazdırma için sistem yöneticinize danışın.

Desteklenmeyen USB Cihaz Algılandı. Lütfen çıkartınız.

Desteklenmeyen bir USB aygıtı bağlandı. USB aygıtını çıkarın.

Uyumsuz USB aygıtı bağlandı. Lütfen çıkartınız.

Bağlanan USB aygıtı tanınmamış. USB aygıtını çıkarın.

USB Hub Desteklenmedi.

Bir USB hub bağlandı. USB Hub'ı çıkarın. Bu makine USB hub desteklemez.

İş Günlüğü Veritabanı Hatası

İş günlüğü yazılırken veya okunurken bir veritabanı erişim hatası yaşandı. Makineyi kapatıp açmak sorunu çözebilir. Mesajı silmek için [Close (Kapat)]'a basın.

İş Günlüğü Arabelleği Dolu (Eski günlükleri silin)

İş günlüğü arabelleği dolu olduğundan eski iş günlükleri silinmiş.

Kod çözme hatası oluştu.

Bu makineye gönderilen görüntü verilerinde hata oluşmuş. Görüntü verilerini kontrol edin.

Aygıtta boş alan bulunmadığından işlem iptal edilmiş. Kullanımı azaltıp yeterli bellek alanı boşaltarak tekrar deneyin.

Dolu bellek nedeniyle verilerin işlenmesi iptal edildi.
Bellekte yer açmak için aygıt kullanımını azaltıp tekrar deneyin.

İşlem bir aygıt hatası nedeniyle iptal edilmiş. Aygıtta bakım yaptıktan veya aygıtı değiştirdikten sonra tekrar deneyin.

Aygıtta bir hata olduğundan verilerin işlenmesi iptal edilmiş.
Aygıtı onarıp veya yenisiyle değiştirip tekrar deneyin.

Veri siliniyor.

Makinenin renkli toneri bitmiş. Renkli yazdırma verileri siliniyor.
Bir süre bekleyin.

PDF Hatası

PDF dosyası bozuk.
Dosyayı kontrol edin.

Geçersiz Parola

Bu PDF dosyası parola korumalı. Yazdırmak için parola girin.

Yazdırma parola gerektiriyor

Bu PDF'de kimlik doğrulaması gerekli. Yazdırmak için parola girin.

SNTP sunucusuyla iletişim yok.

SNTP sunucusundan güncel saat alınamadı. Sunucuyu kontrol edin.

Dosya okunamadı

USB bellekten yazdırma yapılıyorken USB bellek çıkarılmış. Yazdırma devam ederken USB belleği çıkarmayın.

Dosya açılmıyor.

Belirtilen dosya açılmadı. Dosyayı kontrol edin.

Dosya okunamıyor.

Dosyalar okunamamış. Dosyaların bulunduğu aygıtı kontrol edin.

Liste alınıyor...

USB bellekten veri okunuyor.
Okumayı iptal etmek için Durdur düğmesine basın.

[COLOR (RENKLİ)] Resim Dramı Sensörü Hatası

Ekranda gösterilen resim dramında sensör hatası oluşmuş.
Resim dramını çıkarıp tekrar takın.
Mesaj kaybolmazsa toner kartuşunu çıkarıp tekrar takın.

Arka Çıkış Tepsisi AçıkDupleks Kullanılmıyor Hata kodu: 581

Arka çıkış tepsisi açık olduğundan 2 taraflı yazdırma başarısız oldu.
Arka çıkış tepsisini kapatın ve yeniden deneyin.

Çıkış Tepsisini Açın. Arka Çıkış Tepsisi Hatası. Hata kodu: 409

Dupleks yazdırma sırasında arka çıktı tepsisi hareket ettirilmiş.
Arka çıkış tepsisini kapatın ve birimin içinde kalan sıkışan kağıdı çıkarın.

[COLOR (RENKLİ)] Toner Boş

Belirtilen kartuşta toner kalmamış.
Boş toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.

Bekleme Zaman Aşımı menüsü devre dışı.

Bekleme Zaman Aşımı devre dışı.

Kablosuz ayarı tamamlanmadı

Kablosuz LAN ayarlarında yanlış değerler ayarlanmış veya bazı değerler henüz ayarlanmamış. Kablosuz ayarlarını kontrol edin.

Kablosuz erişim noktasına bağlanılamadı

Hiçbir kablosuz LAN erişim noktası bulunmadı.
Erişim noktasının açık olduğundan emin olun.
Kablosuz LAN bağlantısını kesip tekrar bağlanın.

Kablosuz başlatılamadı

Makineyi kapatın, kablosuz LAN modülünün doğru şekilde takıldığını kontrol edin ve ardından, makineyi yeniden başlatın. Hata devam ederse bayiniz ile irtibata geçin.

Ürün Bilgisi Güncelleme Hatası. Lütfen tekrar deneyin. Ağ çalışmıyorsa, lütfen yazılımı USB ile güncellemeyi deneyin

Aygıt Yazılımı güncelleme başarısız. Tekrar güncelleyin.

Google Cloud Print'e kaydolunuyor. Kayıt tamamlanmadan gücü kapatmayın.

Makine, Google Cloud Print hizmetine kaydediliyor. Bir süre bekleyin.

Google Cloud Print'ten siliniyor.


Makine, Google Cloud Print hizmetinden siliniyor. Bir süre bekleyin.

Dikkat, blnmyın Srf Malz. algılandı İşlemi geri yüklemek için: Kull. Kılavuzu "Sorun Giderme" Hata: 709

Orijinal olmayan sarf malzemelerden kaynaklanan riskleri kabul etmek kaydıyla, ürününüzde her türlü sarf malzemeyi kullanabilirsiniz.

Orijinal olmayan sarf malzemelerden dolayı üründe hasar meydana gelirse ve ürününüzden aldığınız sonuçlar belirtilen ürün teknik özelliklerine tam olarak uygun olmazsa, üründe meydana gelen bu tür hasar ve etkiler garanti kapsamına girmez.

Bu riskleri kabul etmek ve işlevi geri yüklemek için;

- (1) Makinenizi kapatın.**
- (2)  (İPTAL) düğmesini basılı tutun ve ürününüzü açın.**
- (3) Başlattıktan sonra,  (İPTAL) düğmesini bırakın.**

Not: Bu işlem daha sonra başvurulmak üzere kaydedilecektir.

[COLOR (RENKLİ)] Resim Dramı Ömrü. [PAGES (Sayfa)] Kalan Sayfa Sayısı.

Ekranında gösterilen resim dramının ömrü bitmiş.

Görüntü dramını yenisiyle değiştirin.

C: Cyan (mavi), M: Magenta (kırmızı), Y: Sarı, K: Siyah

IPv4 adresi çakıştı. IPv4 adresini değiştirin.

Bu makineye atanan IP adresi başka bir aygıtın adresiyle çakışıyor.

IP adreslerini kontrol edip başka bir IP adresi atayın.

Çift Taraflı Yazdırma Başarısız.

Belirtilen kağıtla dupleks yazdırma yapılamaz.

Kağıdın boyutunu ve kalınlığını kontrol edin.

Dil Değiştirme. Panel işletimi devre dışı.

Ekran dili değiştiriliyor.

Bir süre bekleyin.

Dil Değiştirme Başarısız. Hata no: %CODE%

Ekran dilleri değiştirilemedi.  (GÜÇ) düğmesine basarak makineyi kapatın ve sonra tekrar açın.

Dahili veritabanında sorun algılandı. Veriler silinmeli. [Format (Biçimlendir)] ögesine basılınca veriler silinecek ve sistem yeniden başlatılacak.

Veritabanı kurtarılamayacak durumda.
Veritabanını silmek için [Format (Biçimlendir)]'e basın.

Özet Hesap bakiyesi 0. [USERNAME (KULLANICI ADI)] [ACCOUNTNAME (HESAP ADI)] Bakiyeyi artırın ve [Enter (Enter)] tuşuna basın. İptal etmek için [Cancel (İptal)] düğmesine basın.

Yazdırma işi sayısı sınırı aşıyor. Başka yazdırma işi yapılamaz. Sistem yöneticisine danışın.

7

İřletim Yönetimi/ Spesifikasyonlar

Yönetici Parolasını Deęiřtirme

Güç Koruma İřlevi ile Güç Tüketimi Tasarrufu

Özellikler

Bu bölümde, makinenin ve teknik özelliklerinin nasıl yönetildięi açıklanmaktadır.

Yönetici Parolasını Değiştirme

Güvenliğinizi artırmak için yönetici parolasını değiştirmeniz önerilir. Yönetici parolasını 6 ila 12 arası alfasayısal karakter kullanarak ayarlayın. Ayarlanan parolayı unutmadığınızdan emin olun.

- 1 ▼ düğmesine basarak [Setting (Ayar)] ögesini seçin ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 2 [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 3 Yönetici parolasını girin ve sonra ↵ (ENTER) düğmesine basın.
Fabrika varsayılan parolası "999999" şeklindedir.
- 4 [Manage Unit (Yönetim)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 5 [Admin Password (Yönetici Parolası)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 6 Yeni bir yönetici parolası girin ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 7 Yeni yönetici parolasını yeniden girin ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 8 [Ready To Print (Yazdırmaya Hazır)] mesajını görüntülemek için ◀ (GERİ) düğmesine basın.

Güç Koruma İşlevi ile Güç Tüketimi Tasarrufu

Makinede üç Güç Tasarrufu modu bulunur: Güç Tasarrufu, Uyku ve Derin Uyku.

Güç Tasarrufu modunda, görüntüleme ekranı kapanır ve güç tasarrufu göstergesi ışığı yanar veya yanıp söner.


Güç Tasarrufu moduna girmek için  (GÜÇ TASARRUFU) düğmesine basın.

Belirli bir süre (fabrika varsayılan ayarı olarak bir dakika) boyunca çalışmadan bırakıldıktan sonra, makine otomatik olarak Güç Tasarrufu moduna girer.

Güç Tasarrufu modunda belirli bir süre (fabrika varsayılan ayarı olarak 15 dakika) boyunca çalıştırılmadan bırakıldıktan sonra, makine Uyku moduna veya Derin Uyku moduna girer.










- Güç Tasarrufu moduna girmeden önce boşta bekleme süresini değiştirme hakkında ayrıntılar için bkz. "Güç Tasarrufu Moduna Girmeden Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama".
- Uyku moduna girmeden önce boşta bekleme süresini değiştirme hakkında ayrıntılar için bkz. "Uyku Moduna Girmeden Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama".

Güç Tasarrufu modundan çıkmak için  (GÜÇ TASARRUFU) düğmesine basın. Bir bilgisayardan veya başka bir aygıttan bazı veriler alındığında makine Güç Tasarrufu modundan çıkar.

- Güç Tasarrufu Moduna Girmeden Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama
- Uyku Moduna Girmeden Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama
- Güç Tasarrufu İşlevindeki Kısıtlamalar
- Makineyi Otomatik Kapatma (Otomatik Güç Kesme)
- Otomatik Güç Kesme Çalışmadan Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama

Güç Tasarrufu Moduna Girmeden Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama

- 1 ▼ düğmesine basarak [Setting (Ayar)] ögesini seçin ve  (ENTER) düğmesine basın.
- 2 [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve  (ENTER) düğmesine basın.
- 3 Yönetici parolasını girin ve sonra  (ENTER) düğmesine basın. Fabrika varsayılan parolası "999999" şeklindedir.
- 4 [Manage Unit (Yönetim)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve  (ENTER) düğmesine basın.
- 5 [Power Save (Güç Tasarrufu)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve  (ENTER) düğmesine basın.
- 6 [Power Save Time (Güç Tasarrf.Zam.)] ögesinin seçili olduğundan emin olun ve sonra  (ENTER) düğmesine basın.
- 7 Ayarlamak istediğiniz süreyi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın ve  (ENTER) düğmesine basın.
- 8 Ayarlanan sürenin yanında [* (*)] görüntülediğinden emin olun.
- 9 [Ready To Print (Yazdırmaya Hazır)] mesajını görüntülemek için ◀ (GERİ) düğmesine basın.

Uyku Moduna Girmeden Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama

- 1 ▼ düğmesine basarak [Setting (Ayar)] ögesini seçin ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 2 [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 3 Yönetici parolasını girin ve sonra ↵ (ENTER) düğmesine basın.
Fabrika varsayılan parolası "999999" şeklindedir.
- 4 [Manage Unit (Yönetim)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 5 [Power Save (Güç Tasarrufu)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 6 [Sleep Time (Uyku Zamanı)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 7 Ayarlamak istediğiniz süreyi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 8 Ayarlanan sürenin yanında [* (*)] görüntülediğinden emin olun.
- 9 [Ready To Print (Yazdırmaya Hazır)] mesajını görüntülemek için ◀ (GERİ) düğmesine basın.

Güç Tasarrufu İşlevindeki Kısıtlamalar

Makine şu durumda Uyku moduna girmez.

- Makinede bir hata oluştuğunda
- Erişim Kontrolü ayarlarındaki Erişim Kontrolü etkinleştirilir ve Kimlik Doğrulama Yöntemi kısmında Yerel IC Kart veya LDAP IC Kart etkinleştirilir.

Makine aşağıdaki durumlarda Derin Uyku moduna girmez.

- IPsec etkin ise
- TCP bağlantısı kurulmuşsa
Örnek: Telnet veya FTP ile bir bağlantı kurulmuşsa.
Güç Tasarrufu modundan Uyku veya Derin Uyku moduna geçmek için gereken süre geçerse bağlantı kesilir ve cihaz Uyku moduna girer.
- E-posta alımı etkinleştirilir.
- Kablosuz LAN etkinleştirilir
- Google Cloud Print etkin
- LLTD etkin
- IPv6 Genel Adres atanmış

Derin Uyku modunda, yazdırmak için aşağıdaki protokolleri kullanamazsınız

- NBT

Derin Uyku modunda, aşağıdaki işlev veya protokollerle arama yapamaz veya ayarları belirleyemezsiniz.

- NBT

Derin Uyku modunda, aşağıdaki istemci işlevlerine sahip protokoller çalışmaz.

- E-posta Uyarısı*2
- SNMP Tuzağı
- WINS*1
- SNTP*2

*1 Derin Uyku modunda geçen süreye WINS güncelleme süreleri arasındaki aralar dahildir.

WINS rutin güncellemeleri Derin Uyku modunda yapılmaz, muhtemelen WINS sunucusuna kayıtlı isimlerin silinmesiyle sonuçlanır.

*2 Derin Uyku modundaki geçiş süresi, e-posta uyarı bildirim zamanı ve NTP sunucu güncelleme zamanı arasındaki aralığı içermez.

Büyük boyutlu paketlerin gönderildiği ağ ortamında, cihaz otomatik olarak Derin Uyku modundan Uyku moduna geçip yanıt verir.

Ayrıca, eğer Mac veya iPhone gibi bir bağlantı aramayı Bonjour ile yapıyorsa, aynı ağa bağlıysa, cihaz otomatik olarak Derin Uyku modundan Uyku moduna geçer ve yanıt verir.

Bu makine belirli bir süre sonra otomatik olarak Derin Uyku moduna girer.

Makineyi Otomatik Kapatma (Otomatik Güç Kesme)

Makinede, makine belirli bir süre çalıştırılmadan bırakılırsa otomatik olarak gücü kapatan Otomatik Güç Kesme işlevi bulunur.

Otomatik Güç Kesme ayarı için üç seçenek vardır ve [Auto Config (Oto. Konfig.)] fabrika varsayılanı olarak ayarlanır.

- [Auto Config (Oto. Konfig.)]: Makine aşağıdaki koşullarda olmadığı sürece belirli bir süre çalıştırılmadan bırakılırsa makine otomatik kapanır.
 - Ağ arayüzü bağlantısına bir LAN kablosu bağlıdır.
 - Kablosuz LAN etkinleştirilir.
- [Enabled (Etkin)]: Makineyi belirli bir süre boyunca kullanmazsanız, makine otomatik olarak kapanır.
- [Disable (Devre Dışı)]: Otomatik Güç Kesme işlevini devre dışı bırakır. Makine otomatik olarak kapanmaz.



Makine şu durumda otomatik olarak kapanmaz.

- Bir hata oluştuğunda

Otomatik Güç Kesme ayarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 ▼ düğmesine basarak [Setting (Ayar)] ögesini seçin ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 2 [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 3 Yönetici parolasını girin ve sonra ↵ (ENTER) düğmesine basın.
Fabrika varsayılan şifresi "999999"dur.
- 4 [User Install (Kullanıcı Kurulumu)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 5 [Power Setup (Güç Kurulumu)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.
- 6 [Auto Power Off (Otomatik Güç Kesme)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve ↵ (ENTER) düğmesine basın.

- 7 Ayarlamak istediğiniz değeri seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın ve (ENTER) düğmesine basın.
- 8 Ayarlanan sürenin yanında [* (*)] görüntülediğinden emin olun.
- 9 [Ready To Print (Yazdırmaya Hazır)] mesajını görüntülemek için ◀ (GERİ) düğmesine basın.

Otomatik Güç Kesme Çalışmadan Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama

- 1 ▼ düğmesine basarak [Setting (Ayar)] ögesini seçin ve (ENTER) düğmesine basın.
- 2 [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve (ENTER) düğmesine basın.
- 3 Yönetici parolasını girin ve sonra (ENTER) düğmesine basın.
Fabrika varsayılan parolası "999999" şeklindedir.
- 4 [Manage Unit (Yönetim)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve (ENTER) düğmesine basın.
- 5 [Power Save (Güç Tasarrufu)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve (ENTER) düğmesine basın.
- 6 [Auto Power Off Time (Oto Güç Kesme Süre)] seçeneğini belirlemek için ▼ düğmesine birden fazla kez basın ve (ENTER) düğmesine basın.
- 7 Ayarlamak istediğiniz süreyi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın ve (ENTER) düğmesine basın.
- 8 Ayarlanan sürenin yanında [* (*)] görüntülediğinden emin olun.
- 9 [Ready To Print (Yazdırmaya Hazır)] mesajını görüntülemek için ◀ (GERİ) düğmesine basın.

Özellikler

Bu bölümde, makinenin teknik özellikleri açıklanmaktadır.

- Genel Spesifikasyonlar
- Yazdırma Teknik Özellikleri
- Ağ Spesifikasyonları
- Kablosuz LAN Özellikleri (Seçenek)

Genel Spesifikasyonlar

Madde		C532/ES5432
CPU		ARM işlemci (667MHz)
Bellek		DDR3 32bit 1GB
ROM		3 GB
Ağırlık (sarf malzemeleri dahil)		23 kg
Boyutlar (G x D x Y)		427 x 571 x 279 mm
Güç kaynağı		N36301A: 120V AC +/-10 N36301B: 230V AC +/-10
Güç tüketimi	Normal çalışma	N36301A: 670 W / N36301B: 640 W
	Boşta	90 W
	Pik	N36301A: 1220 W / N36301B: 1250 W
	Güç tasarrufu modu	14 W'den düşük
	Uyku modu	7,8 W'den düşük
	Derin uyku modu	1,1 W'den düşük
	Otomatik güç kesme modu	0,5 W'den düşük
Çalışma koşulu	Çalışma	Sıcaklık:10 - 32°C, Nem: %20 ila %80 bağıl nem
	Boşta	Sıcaklık: 0 - 43°C, Nem: %10 ila %90 bağıl nem
Arabirim		USB 2.0, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Host USBx2 IEEE802.11 b/g/n/a Kablosuz LAN (Seçenek)
Ekran		Grafik LCD panel, 60 (G) x 32,6 (Y) mm, 128 x 64 nokta
Desteklenen İşletim Sistemi		Windows 10/Windows 8.1/Windows Server 2012 R2/ Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 Mac OS X 10.8.5 - 10.11

Yazdırma Teknik Özellikleri

Madde		C532/ES5432
Yazdırma yöntemi		LED'li kuru elektrofotografik kayıt yöntemi (Işık emici diyet)
T Öykünümü		PostScript 3, PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7 veya önceki sürümler)
Yerleşik fontlar		PCL: 91 Avrupa fontu PS: 80 Avrupa fontu
Çözünürlük		1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Renk		Sarı, Kırmızı, Cam göbeği, Siyah
Yazdırma hızı		<ul style="list-style-type: none"> A4 Simpleks: En fazla 30 ppm Çift Yönlü: En fazla 16 ppm (Tek renk), 14 ppm (renkli) Mektup Simpleks: En fazla 31 ppm Çift Yönlü: En fazla 16 ppm (Tek renk), 14 ppm (renkli)
İlk yazdırma zamanı	Renkli	Yaklaşık 7,5 saniye (A4)
	Tek renk	Yaklaşık 7,5 saniye (A4)
Kağıt boyutu	Tepsi 1	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Statement, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Özel boyut
	Ek tepsi birimi (Seçenek)	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Özel boyut
	MP Tepsisi	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Statement, 8,5 SQ, Folio, Index card (3 x 5 inç), 4 x 6 inç, 5 x 7 inç, 1321 mm'ye (52 inç) kadar afiş, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch, Özel boyut
	Çift Yönlü Baskı	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, 8,5 SQ, Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), Özel boyut
	Özel boyut	<ul style="list-style-type: none"> Tepsi 1 100 - 216 mm (G), 148 - 356 mm (U) (3,9 - 8,5 inç (G), 5,8 - 14,0 inç (U)) Ek tepsi birimi (isteğe bağlı) 148 - 216 mm (G), 210 - 356 mm (U) (5,8 - 8,5 inç (G), 8,3 - 14,0 inç (U)) MP Tepsisi 64 - 216 mm (G), 90 - 1321 mm (U) (2,5 - 8,5 inç (G), 3,5 - 52 inç (U)) Çift Yönlü 148 - 216 mm (G), 210 - 356 mm (U) (5,8 - 8,5 inç (G), 8,3 - 14,0 inç (U))
ortm Türü		Düz kağıt (64 g/m ² - 220 g/m ²), Zarflar, Etiket
Besleme yöntemi		Tepsi 1, MP tepsisi ve Ek tepsi biriminden (isteğe bağlı) otomatik besleme (isteğe bağlı) MP tepsisinden elle besleme

Madde	C532/ES5432
Kağıt yükleme kapasitesi	<ul style="list-style-type: none"> Tepsi 1 250 sayfa (80 g/m²'den az), toplam kalınlık 25 mm veya daha az. MP Tepsisi 100 sayfa (80 g/m²'den az), toplam kalınlık 10 mm veya daha az, 10 zarf (85 g/m²). Ek tepsi birimi (isteğe bağlı) 530 sayfa Standart kağıt /80 g/m² ve toplam kalınlık 53 mm veya daha az.
Çıktı yöntemi	Yüz yukarı/Yüz aşağı
Kağıt çıktı kapasitesi	<ul style="list-style-type: none"> Çıktı Tepsisi 150 sayfa (80 g/m²'den az) Arka Çıktı Tepsisi 100 sayfa (80 g/m²'den az)
Yazdırma garantili alan	Kağıdın kenarından itibaren 6,35 mm veya daha fazla (zarf gibi özel ortamlar için geçerli değildir)
Yazdırma hassasiyeti	Baskı başlangıcı: ± 2 mm, Kağıt eğimi: ± 1 mm/100 mm Görüntü genişliği: ± 1 mm/100 mm (80 g/m ²)
Isınma süresi	<ul style="list-style-type: none"> Açıldıktan sonra 27 saniye (25°C oda sıcaklığında, nominal gerilim) Uyku modundan 35 saniye (25°C oda sıcaklığında, nominal gerilim)
Kullanım Ortamı Koşulları	<ul style="list-style-type: none"> Çalışma sırasında 10~32°C / %20~80 Bağıl Nem (maksimum ıslak hazne sıcaklığı 25°C, maksimum kuru hazne sıcaklığı 2°C) Çalışmazken 0 - 43°C/ %10 - 90 Bağıl Nem (maksimum ıslak ampul sıcaklığı 26,8°C, maksimum kuru ampul sıcaklığı 2°C)
Yazdırma kalitesi garantisine ilişkin koşullar	<ul style="list-style-type: none"> Çalışma Aralığı Sıcaklık 10°C, nemlilik %20 ila 80 bağıl nem Sıcaklık 32°C, nemlilik %20 ila 60 bağıl nem Nemlilik %20 bağıl nem, sıcaklık 10 ila 32°C Nemlilik %80 bağıl nem, sıcaklık 10 ila 27°C Tam Renkli Yazdırma Kalitesi Garantili Aralık Sıcaklık 17 ila 27°C, nem %50 ila 70 bağıl nem
Sarf malzemeleri	Toner kartuşları, Resim dramları, Bant birimi, Kaynaştırıcı birimi

Ağ Spesifikasyonları

Madde	C532/ES5432
Arabirim	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, IEEE802.11 a/b/g/n Kablosuz LAN
Protokol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, NetBIOS over TCP, LPR, Port9100, IPP, FTP, HTTP, TELNET, SMTP, POP3, SNMPv1/v3, DHCP, DHCPv6, DNS, DDNS, UPnP, WINS, Bonjour, SNTP, LLTD, Web Services Discovery (WSD), SSL/TLS, IPSec, LDAPv3, Kerberos, IEEE802.1X, AirPrint, Google Cloud Print

Kablosuz LAN Özellikleri (Seçenek)

Madde	C532/ES5432
Kablosuz LAN standardı	IEEE802.11a/b/g/n uyumluluğu (2,4 GHz / 5 GHz)
Güvenlik	Devre dışı, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP

Düzenleyici kablosuz LAN bildirimleri

- FCC Bildirimi
- IC Bildirimi
- Avrupa CE Uygunluk Bildirimi.

FCC bildirim

FCC UYARISI

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler ve modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları kısım 15'e göre Sınıf B dijital ağıta ait sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar yerleşim merkezi kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisini kullanabilir ve yayabilir ve yönergelere göre kurulup kullanılmazsa, radyo iletişimlerine zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumla girişim olmayacağı garantisizdir. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilen radyo veya televizyon sinyal alışına zararlı girişime neden olursa, kullanıcının girişimi gidermek için aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını denemesi teşvik edilir:

- Alış antenini yeniden yönlendirin veya yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize bağlayın.
- Satıcı veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım isteyin.

Bu verici başka bir anten veya verici ile bir arada bulunmamalı veya onlarla birlikte kullanılmamalıdır.

IC bildirim

Bu aygıt, FCC Kuralları Kısım 15 ve Kanada Endüstri lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki koşula göre kullanılmalıdır: (1) bu aygıt girişime neden olmamalıdır ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilen girişim dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Ubdustrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Bu Sınıf [B] dijital aygıt Kanada ICES-003'e uygundur.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dikkat (FCC/IC):

5,15-5,25GHz bandı sadece iç mekanda çalışmak üzere sınırlanmıştır.

La bande 5 150-5 250 MHz est restreints à une utilisation à l'intérieur.

Bu ekipman kontrolsüz bir ortam için konulan FCC/IC radyasyon maruziyet sınırları ile uyumludur ve FCC radyo frekansı (RF) Maruziyet Yönergeleri ve IC radyo frekansı (RF) Maruziyet kuralları RSS-102 gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu ekipman aktif anten insan vücudundan en az 20 cm veya daha fazla bir mesafede tutularak kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Avrupa CE Uygunluk Bildirimi



Bu ekipman, 1999/5/EC Avrupa Birliği yönergelerinin zorunlu gereksinimlerine uygundur.

Bu ürünün iletişim işlevselliği aşağıdaki AB ve EFTA ülkelerinde kullanılabilir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.

Contact Us

OKI Systems (UK) Ltd.

Blays House
Wick Road
Egham
Surrey
TW20 0HJ
Tel: +44 (0) 1784 274300
Website: www.oki.com/uk

OKI Systems (Ireland) Ltd

A7 Calmount Park
Ballymount
Dublin 12
D12 TX94
Ireland
Tel: +353 (0) 1 4049590
Fax: +353 (0) 1 4049591
Website: www.oki.com/ie

OKI Systems (Czech and Slovakia), s.r.o.

Futurama Business Park -
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Czech Republic
Tel: +420 224 890158
Fax: +420 22 232 6621
Website: www.oki.cz, www.oki.sk

Oki Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 / 5266-0
Fax: +49 (0) 211 59 33 45
Website: www.oki.de

Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Estonia, Greece, Israel,
Latvia, Lithuania, Macedonia,
Romania, Serbia, Slovenia

CEE Export Group: OKI Systems (Poland) Sp. z o.o.

Platinum Business Park 2, 3rd Floor
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warsaw
Poland
Tel: +48 (0) 22 448 65 00
Fax: +48 (0) 22 448 65 00
Website: www.oki.pl

Oki Systèmes (France) S.A.

Zone Silic - Immeuble Osaka
21 rue du Jura
CS 90277
94633 RUNGIS Cedex
Paris
Tél: Standard 0820 200 410
(0.09€/min depuis une ligne fixe*)
Hotline 01 76 54 21 50 (n° non
surtaxé)
Website: www.oki.fr

OKI Systems (Magyarország) Kft.

H-1133 Budapest,
Váci út 76
Hungary
Telefon: +36 1 814 8000
Telefax: +36 1 814 8009
Website: www.okihu.hu

OKI Systems (Italia) S.p.A.

via Milano, 11,
20084 Lacchiarella (MI)
Tel: +39 (0) 2 900261
Fax: +39 (0) 2 90026344
Website: www.oki.it

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o.

Platinum Business Park II, 3rd
Floor
ul. Domaniewska 42
02-672 Warsaw
Poland
Tel: +48 22 448 65 00
Fax: +48 22 448 65 01
Website: www.oki.pl
E-mail: oki@oki.com.pl
Hotline: 0800 120066
E-mail: tech@oki.com.pl

OKI Europe Limited, Sucursal em Portugal

Av. Quinta Grande 53
7º D Alfragide
2614-521 Amadora
Portugal
Tel: +351 21 470 4200
Fax: +351 21 470 4201
Website: www.oki.pt
E-mail: oki@oki.pt

Oki Service Serviço de apoio técnico ao Cliente

Tel: 214 727 660
E-mail: okiserv@oki.pt

OKI Systems Rus, LLC (Russia)

Sector B, 3rd Floor, Svyatogor-4
Business Center10/4, Letnikovskaya
str.115114, Moscow
Tel: +7 495 276 5060
Fax: +7 495 258 6070
e-mail: info@oki.ru
Website: www.oki.ru
Technical support:
Tel: +7 495 564 8421
e-mail: tech@oki.ru

Oki Systems (Österreich) Kft.

Campus 21
Businesszentrum Wien Sued
Liebermannstrasse A02 603
22345 Brun am Gebirge
Tel: +43 223 6677 110
Service-Hotline:
+43 (0) 2236/677 110-501
Website: www.oki.at

OKI Europe Ltd. (Ukraine)

Raisy Opkinoy Street,8
Building B, 2nd Floor,
Kiev 02002
Ukraine
Tel: +380 44 537 5288
e-mail: event@oki.ua
Website: www.oki.ua

OKI Sistem ve Yazici Çözümleri Tic. Ltd. Şti.

Harman sok Duran Is Merkezi,
No:4, Kat:6,
34394, Levent
İstanbul
Tel: +90 212 279 2393
Faks: +90 212 279 2366
Web: www.oki.com.tr

Oki Systems (Belgium)

Medialaan 24
1800 Vilvoorde
Helpdesk: 02-2574620
Fax: 02 2531848
Website: www.oki.be

OKI Systems (Denmark) a-s

Herstedøstervej 27
2620 Albertslund
Danmark
Adm.: +45 43 66 65 00
Fax: +45 43 66 65 90
E-mail: salg@oki.dk /
support@oki.dk
Website: www.oki.dk

OKI Europe Limited, Sucursal en España

Complejo Vega Norte. C/ Anabel
Segura, 16. Edif. 3 - 4º Pta.
28.108, Alcobendas
Madrid
Tel +34 91 343 16 20
Website: www.oki.es

OKI Middle East, India and Sub Sahara Africa

Building 7W A
Office 2008,
Dubai Airport Free Zone
PO Box 54604
Dubai, UAE
Tel: +971 4 204 5810
Website: www.oki.com/me

Oki Systems (Finland) Oy

Vänrikinkuja 3
02600 Espoo
Tel: +358 (0) 207 900 800
Fax: +358 (0) 207 900 809
Website: www.oki.fi

Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunstraat 27-29
2132 JA Hoofddorp
Helpdesk: 0800 5667654
Tel: +31 (0) 23 55 63 740
Fax: +31 (0) 23 55 63 750
Website: www.oki.nl

Oki Systems (Norway) AS

Tevlingveien 23
N-1081 Oslo
Tel: +47 (0) 63 89 36 00
Telefax: +47 (0) 63 89 36 01
Website: www.oki.no

Var vänlig kontakta din
Återförsäljare i första hand, för
konsultation. I andra hand kontakta

Oki Systems (Sweden) AB

Box 1193
164 26 Kista
Tel. +46 (0) 8 634 37 00
e-mail: info@oki.se
Website: www.oki.se

Oki Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Support deutsch +41 61 827 94 81
Support français +41 61 827 94 82
Support italiano +41 061 827 9473
Tel: +41 61 827 9494
Website: www.oki.ch

Oki Data Americas Inc.(United States • États-Unis)

2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054
USA
Tel: 1-800-654-3282
Fax: 1-856-222-5247
http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM
http://my.okidata.com

8505 Freeport Pkwy
Suite 100
Irving, TX 75063
http://www.okidata.com

2067 Wineridge Place
Suite C & D
Escondido, CA 92029

Phone: 760-781-5200
Toll Free: 800-264-1272
http://www.okidata.com/wide-format

Oki Data Americas Inc.(Canada • Canadá)

4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8
Mississauga, Ontario
Canada L5L 6A1

Tél: 1-905-608-5000
Téléfax: 1-905-608-5040
http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data Americas Inc.(América Latina (OTRO))

2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054
USA

Tel (Español): 1-856-222-7496
1-856-222-5276
Fax: 1-856-222-5260
Email: LASatisfaction@okidata.com

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo #748, Piso 8
Col. Nueva Anzures
C.P. 11590, México, D.F.

Tel: 52-555-263-8780
Fax: 52-555-250-3501
http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha,
100 - 5º Andar - Bloco C
Chácara Santo Antonio - São Paulo,
SP - Brasil
CEP: 04726-170

Tel: 55-11-3543-5500
Fax: 55-11-3444-3501
email: okidata@okidata.com.br
HTTP://www.okiprintingsolutions.com

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/ Uruguay

Oki Data Americas, Inc.
Sucursal Argentina
Ugarte 3610 Piso 4º(1605) Olivos
Buenos Aires, Argentina
TEL: +54 11 5288 7500
Fax: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador/Venezuela/ Centroamérica y Caribe Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Colombia
Carrera 13 #97-51, Oficina 101
Bogotá Colombia
TEL: +57 1 704 5159

Oki Data (Singapore) Pte. Ltd.

438A Alexandra Road #02-11/12,
Lobby 3, Alexandra Technopark
Singapore(119967)
Tel: (65) 6221 3722
Fax: (65) 6594 0609
http://www.okidata.com.sg

Oki Systems (Thailand) Ltd.

1168/32 Lumpini Tower,
16th Floor, Rama IV Road,
Tungmahamek, Sathorn
Bangkok 10120
Tel: (662) 679 9235
Fax: (662) 679 9243/245
http://www.okisysthai.com

Oki Data(Australia) Pty Ltd.

Level1 67 Epping Road, Macquarie
Park
NSW 2113, Australia
Tel: +61 2 8071 0000
(Support Tel: 1800 807 472)
Fax: +61 2 8071 0010
http://www.oki.com.au

OKI Data New Zealand

8 Antares Place Rosedale,
Auckland, 0632 New Zealand
Tel: (64) 9 477 0500
(Customer Support: 0800 778 800)
Fax: (64) 9 477 0549
http://www.oki.co.nz/

Oki Data(S) P Ltd. Malaysia Rep Office

Suite 21.03, 21st Floor Menara IGB,
Mid Valley City,
Lingkaran Syed Pura 59200,
Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (60) 3 2287 1177
Fax: (60) 3 2287 1166

