


EZCS Serverless 사용자 등록 메뉴얼



1. EZCS-Admin Tool(Serverless)프로그램의 **오른쪽 마우스 클릭**합니다
2. **관리자 권한으로 실행(A)** 클릭합니다

EZCS Serverless 사용자 등록 메뉴얼

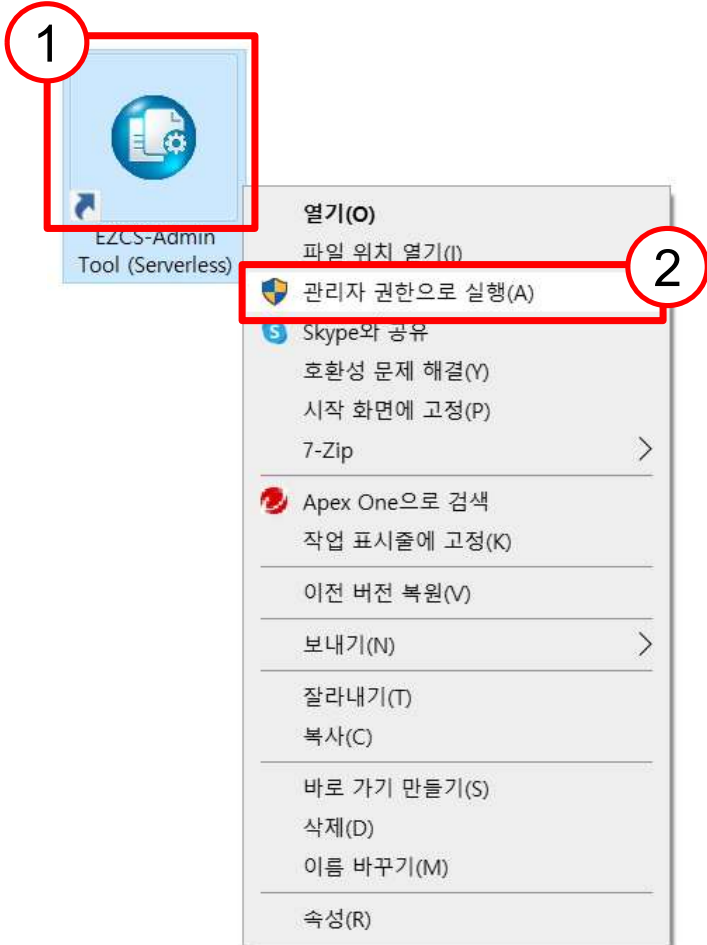

The image shows a dialog box titled "EZCS Admin Tool (Serverless)". The main text reads "관리자 비밀번호를 입력하십시오 :" (Please enter the administrator password:). Below this, there are two input fields. The first is labeled "비밀번호 :" (Password:) and contains "*****" with a note "(8-32 글자)" (8-32 characters). The second is labeled "언어:" (Language:) and has a dropdown menu with "한국어" (Korean) selected. A red circle with the number "3" is placed over the password field, and a red rectangle highlights both the password and language fields. At the bottom, there are two buttons: "취소" (Cancel) and "OK".

3. 비밀번호 입력란에 **password** 입력합니다
언어는 **한국어(Korean)**로 선택합니다

* 반드시 소문자로 입력합니다

EZCS Serverless 사용자 등록 메뉴얼

The screenshot shows the EZCS Admin Tool (Serverless) interface. On the left sidebar, the '사용자' (User) menu item is highlighted with a red box and labeled '4-1'. The '사용자' sub-menu is also highlighted with a red box and labeled '4-2'. In the main content area, the '+ 추가' (Add) button is highlighted with a red box and labeled '5'. The main content area displays a table of users with the following columns: RSI, 로그인명, 성명, 별칭명, 그룹, 부서, IC 카드 ID, PIN, 메일 주소, and 잔액. The table contains two rows of dummy users: 'faxdummy' and 'printdummy'.

RSI	로그인명	성명	별칭명	그룹	부서	IC 카드 ID	PIN	메일 주소	잔액
<input type="checkbox"/>	faxdummy	FaxDummyUser		Dummy Group	Default Department				0.00
<input type="checkbox"/>	printdummy	PrintDummyUser		Dummy Group	Default Department				0.00

4. 홈화면에서 사용자-사용자 탭을 선택합니다
5. 추가를 선택합니다

EZCS Serverless 사용자 등록 메뉴얼

사용자 설정

사용자 정보 설정:

로그인명:	1234	(1-32 글자)
성명:	이흥기	(1-256 글자)
별칭명:		(0-32 글자)
이름:		(0-128 글자)
성:		(0-128 글자)
비밀번호:		(0-128 글자)
비밀번호(확인):		(0-128 글자)
IC 카드 ID:		(0-64 글자)
PIN:	7777	(0-64 글자)
그룹:	Default Group	
부서:	Default Department	
메일 주소:	heungki.lee@kr.ricoh.com	(0-128 글자)
개인 폴더 경로:		(0-200 글자)
폴더 계정:		(0-256 글자)
폴더 비밀번호:		(0-256 글자)
최대 프린트 작업수:	100	(0)

취소 OK

- 로그인명 : **사번**을 입력합니다(최대32글자)
- 성명 : 로그인후 복합기에 표시되는 사용자명입니다
- PIN : **숫자**를 입력합니다
- 메일주소 : **사용자 Email주소**를 입력합니다

6. 입력 후 **OK**를 선택합니다


EZCS Serverless 사용자 등록 메뉴얼

The screenshot shows the EZCS Admin Tool (Serverless) interface. On the left sidebar, the '기기 일람표' (Device List) menu item is highlighted with a red box and the number 7. In the main content area, the '업로드 설정' (Upload Settings) button is highlighted with a red box and the number 8. A confirmation dialog box titled '확인' (Confirm) is displayed in the center, asking '모든 설정이 기기에 업로드됩니다. 업로드 하시겠습니까?' (All settings will be uploaded to the device. Do you want to upload?). The 'OK' button in the dialog is highlighted with a red box and the number 9.

<input checked="" type="checkbox"/>	IP 주소	기기명	상태	기본 화면	기본 플러그인	직접 인쇄	주 MFD	보조 MFD	기기 설치 장소	업로드 일시	다운로드 일시
<input checked="" type="checkbox"/>	10.167.68.236	IM C6000	미설정	수동 로그인	플	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		--	--

7. 기기 일람표로 이동
8. 업로드 설정을 선택합니다
9. OK를 선택합니다

EZCS Serverless 사용자 등록 메뉴얼

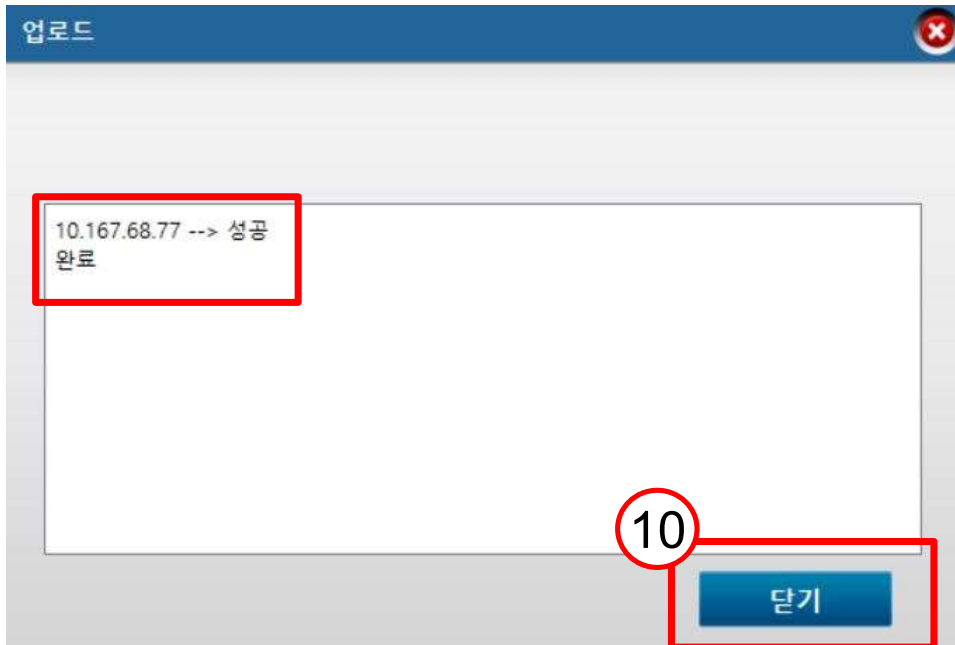

- 성공 메시지가 표시되면 정상적으로 사용자 추가가 완료되었습니다
- 10. 닫기를 선택합니다

EZCS Serverless 사용자 삭제 메뉴얼

EZCS Admin Tool (Serverless)

사용자

RSI	로그인명	성명	별칭명	그룹	부서	IC 카드 ID	PIN	메일 주소	잔액
	faxdummy	FaxDummyUser		Dummy Group	Default Department				0.00
	printdummy	PrintDummyUser		Dummy Group	Default Department				0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1234	이흥기		Default Group	Default Department	7777		heungki.lee@kr.ric...	0.00

확인

삭제 하시겠습니까?

취소 OK

1. 사용자로 이동하여 삭제하길 원하는 사용자를 선택합니다
2. 삭제를 선택하면 확인 팝업창이 나오며 OK를 선택하여 삭제합니다

EZCS Serverless 사용자 삭제 메뉴얼

EZCS Admin Tool (Serverless)

기기 일람표

표시된 장치에 업로드 하십시오(●)

다운로드 데이터 | 공통 설정 | + 추가

업로드 설정

<input checked="" type="checkbox"/>	IP 주소	기기명	상태	기본 화면	기본 플러그인	직접 인쇄	주 MFD	보조 MFD	기기 설치 장소	업로드 일시	다운로드 일시
<input checked="" type="checkbox"/>	10.167.68.236	IM C6000	미설정	수동 로그인	플	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		--	--

확인

? 모든 설정이 기기에 업로드됩니다.
업로드 하시겠습니까?

취소 | OK

3. 기기 일람표로 이동
4. 업로드 설정을 선택합니다
5. OK를 선택합니다